


CRÉPI RUSTIQUE

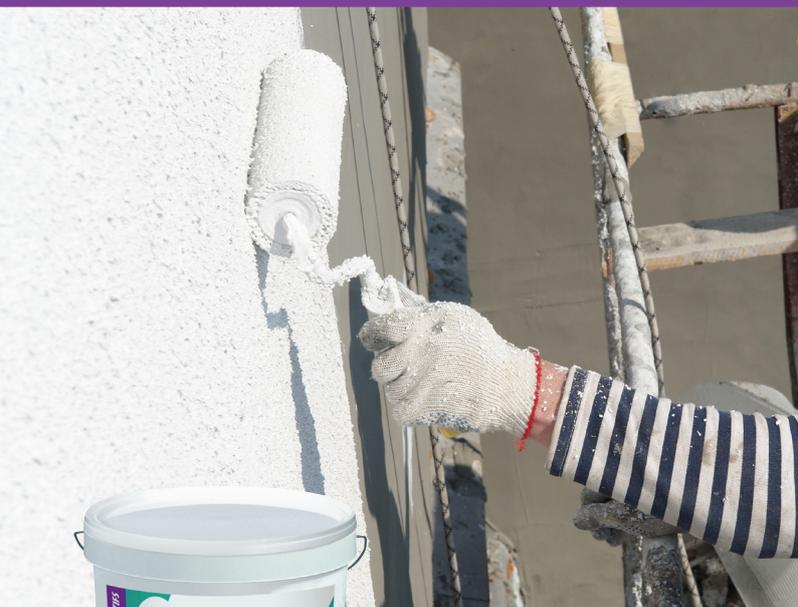

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

Décoration sur supports neuf ou en rénovation : façades, murets.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

Température d'application : +5°C à +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

Le support doit être propre, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence.

Application

Mise en oeuvre au rouleau mousse alvéolé :

- Bien imprégner le rouleau de CRÉPI RUSTIQUE.
- Manoeuvrer le rouleau de haut en bas sur 50 cm, puis croiser les passes pour obtenir un couvrant et une épaisseur uniforme.
- Recharger le rouleau à chaque passe et poursuivre de la même manière.
- La structure roulée est obtenue par un passage supplémentaire du rouleau non rechargé au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Mise en oeuvre à la taloche inox ou plastique :

- Étaler CRÉPI RUSTIQUE uniformément en une couche d'épaisseur constante.
- Réaliser la structure à l'aide d'un rouleau caoutchouc toujours dans le même sens (suivant la texture du rouleau et la pression exercée, on obtiendra des aspects divers et originaux).
- Écraser légèrement les reliefs à l'aide d'une spatule souple, fréquemment trempée.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



ENDUIT DÉCORATIF

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Supports courants
- ✓ Structure «Roulé» ou «Rustique écrasé»

Consommation

10 à 15 m² / seau de 15 kg

Conservation

Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel.

Conditionnement

Seau de 15 kg (Blanc et cire)