


# POUTRE RAID® 20

Section 20x20 cm

La poutre Raid® 20 est un élément préfabriqué en béton armé qui permet de **s'affranchir des refends**.

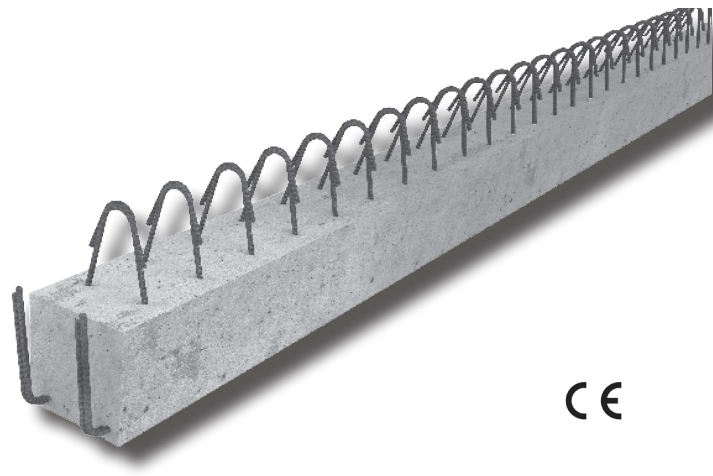

CE

LES + RAID®



## ÉCONOMIQUE

- Suppression des murs de refend
- Suppression des temps de coffrage et décoffrage
- Gain de temps sur chantier



## SÉCURITÉ

- Qualité et sécurité d'un produit industriel préfabriqué
- Finition parfaite


## CARACTÉRISTIQUES

- Section : 20 x 20 cm
- Longueur : de 10 en 10 cm de 2.00 à 6.10 m
- Poids : 100 kg/ml
- Hauteur totale : 33 à 37 cm


## RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE DE STOCKAGE

- Manutention : avec des crochets de levage.
- Pose : appuis minimum 5 cm (si inférieurs, pose d'une lisse de rive obligatoire).
- Etalement : disposer les étais (2 m maximum entre étais) et les régler au contact de la poutre.
- Clavetage : claveter les poutres RAID® 20 au droit des appuis.
- Pose du plancher\* : respecter les dispositifs A, B ou C au droit de la poutre.
- Armatures : placer les chapeaux en partie supérieure et les armatures de couture si nécessaire.
- Dalle de compression : couler la dalle et les chaînages en une seule opération.
- Stockage : voir plan de chevronnage (sur demande)


Dispositif A: sans table

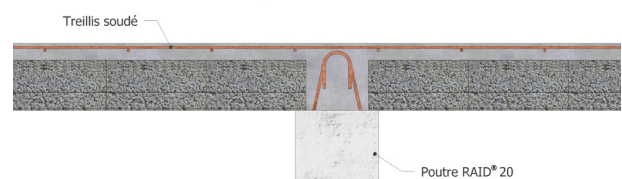

Dispositif B: avec table (2 rangs d'entrevous)

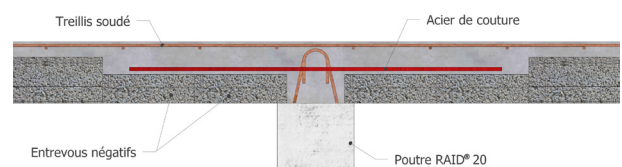

Dispositif C: avec table (3 rangs d'entrevous)

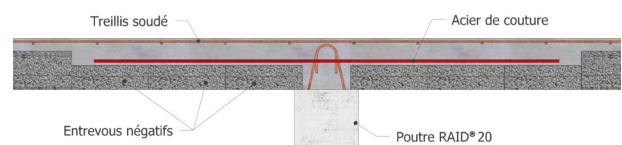

\* Toutes longueurs supérieures disponibles sur demande. Nous consulter.