



Passion for timber

LES PANNEAUX DE COFFRAGE

PHILOSOPHIE

Les panneaux de coffrage sont riches d'une longue tradition dans le secteur du bâtiment. Le groupe Pfeifer produit des panneaux de coffrage depuis 1971. Leurs possibilités d'utilisation vont du coffrage de dalles, jusqu'aux plateformes de travail, en passant par les coffrages de murs, ponts et tunnels. Notre gamme comprend les panneaux de coffrage triplis en 21 et 27 mm d'épaisseur et les panneaux en bois massif en 20 et 27 mm d'épaisseur.




STRUCTURE

Panneaux de coffrage triplis (27)

avec ou sans baguette de lisière


- ≡ Epaisseur : 27 mm
- ≡ Largeur : 500 mm
- ≡ Longueurs : 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm

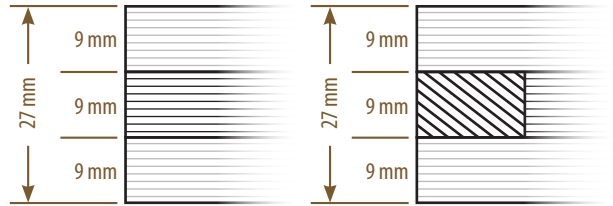

Panneaux de coffrage triplis (27)


grands et petits formats

- ≡ Epaisseur : 27 mm
- ≡ Largeurs : 500 / 1000 / 2000 mm
- ≡ Longueurs : 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm

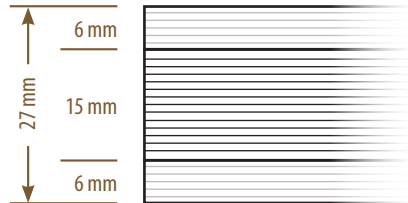


Coffrage triplis pour sections et bordures (27)

- ≡ Epaisseur : 27 mm
- ≡ Largeurs : 300 mm
- ≡ Longueur : 3000 mm

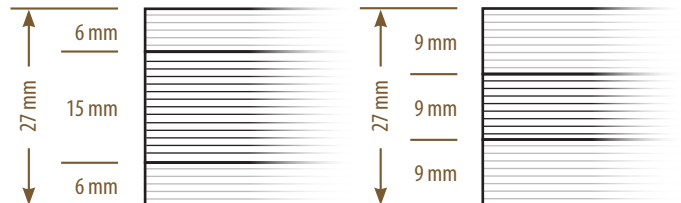

LES FAITS

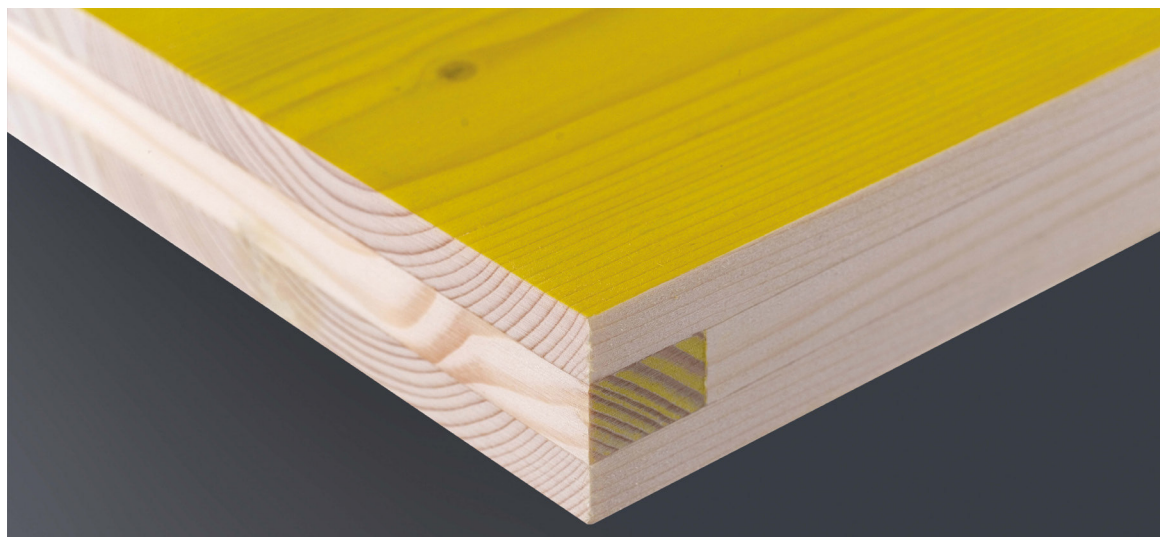

La performance

Les panneaux de coffrage Pfeifer sont produits sur trois de nos sites en Europe selon les standards de qualité les plus élevés. Avec une capacité de production annuelle de 7 millions de m² environ, nous sommes le fabricant leader en Europe.

La qualité

Un système interne de management de la qualité nous permet de répondre aux standards de qualité les plus élevés. Par ailleurs, nos productions sont soumises à un contrôle qualité externe permanent, réalisé par les instituts de surveillance MPA Stuttgart et la Holzforschung Austria à Vienne.


L'environnement

Notre bois provient de forêts exploitées selon le principe du développement durable. Utiliser le bois dans la construction, c'est pouvoir stocker à long terme le gaz à effet de serre CO₂ extrêmement nocif, et réduire ainsi fortement les émissions.

La logistique

A ce jour, nos produits sont représentés dans le monde entier dans plus de 89 pays et nous disposons à cet effet d'un excellent réseau logistique.

PANNEAUX DE COFFRAGE

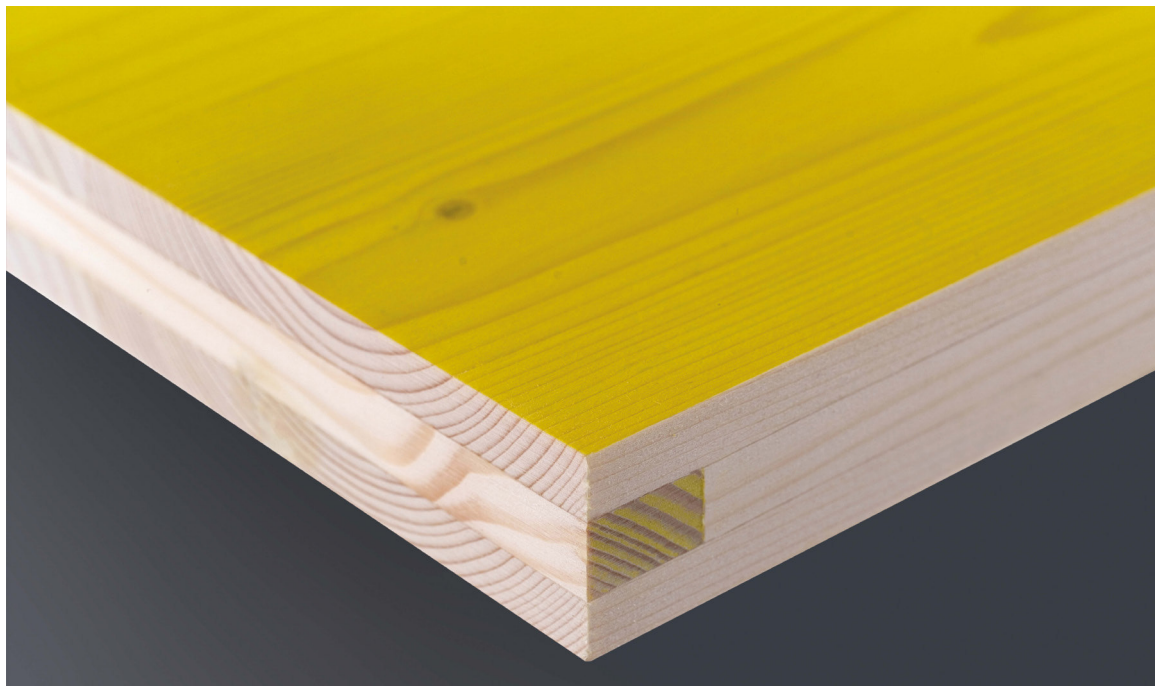

Caractéristiques

- ≡ Essence de bois : épicéa / sapin
- ≡ Stabilité dimensionnelle
- ≡ Mise en œuvre rapide et économique
- ≡ Une longue durée de vie est assurée en cas d'utilisations adéquates
- ≡ Surface résistante grâce à un traitement à base de résine mélamine
- ≡ Adaptés aux chantiers en empilant les panneaux avec des intercalaires
- ≡ Résistants à l'eau et aux intempéries selon EN 13353 (SWP/3)
- ≡ Produits selon la norme autrichienne Ö-Norm B 3023 concernant les panneaux triplis pour coffrage béton



Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc.de



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C019641

PFEIFER TIMBER GMBH

Fabrikstrasse 54

A-6460 Imst

Tél.: +43 5412 6960 0

Fax: +43 5412 6960 200

info@pfeifergroup.com

Du cœur de l'Europe
DANS LE MONDE ENTIER



- Bois de sciage 
- Panneaux massifs en bois naturel 
- Bois lamellé collé 
- Poutrelles de coffrage 
- Panneaux de coffrage 
- Pellets de bois 
- Briquettes de bois 
- Courant bio 
- Dés à palettes 



Bois de sciage & produits rabotés



Panneaux massifs en bois naturel



Bois lamellé collé



Pellets et briquettes



Dés à palettes