

Cedral Lap




Section	Longueur	Conditionnement	Profil	Code SAMSE
10x190	3,60 ml	144 U/Palettes	Clin / Relief	En fonction du coloris



- ✓ Pas de pont thermique
- ✓ Façade ventilée
- ✓ Le fibres-ciment, un matériau stable (durée de vie plus de 50 ans)
- ✓ Lames imputrescibles, donc insensibles aux moisissures et aux bactéries
- ✓ Lames restent intactes malgré le soleil
- ✓ Rapide à poser grâce à une large gamme d'accessoires
- ✓ Disponible en finition lisse (Smooth) et relief (Classic).
- ✓ Pour 10 m² de surface à barder = 16 lames / 100 clips / 1 bande EPDM.

Fiche technique

Classic / Relief

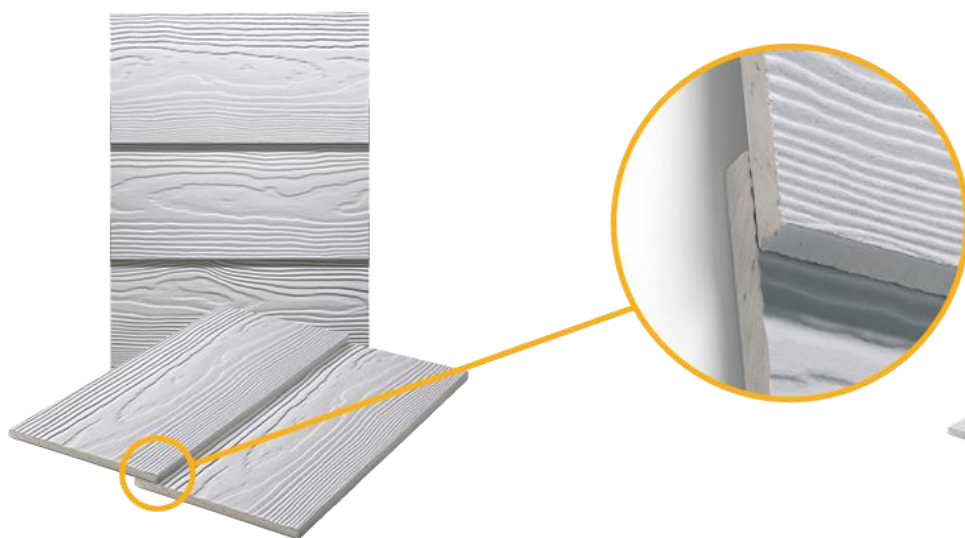

Smooth



C02 Vanille



348732

C03 Brun



348731

C05 Gris



348730

C07 Crème



444559

CL104RC Merisier
clair lasure



648567

Désignation	Code SAMSE
Profil de départ LAP (existe en CL104RC)	1152758