


**Pièce de Liaison à 1 emboîtement Fonte et 1 bout uni PVC DN150-300**

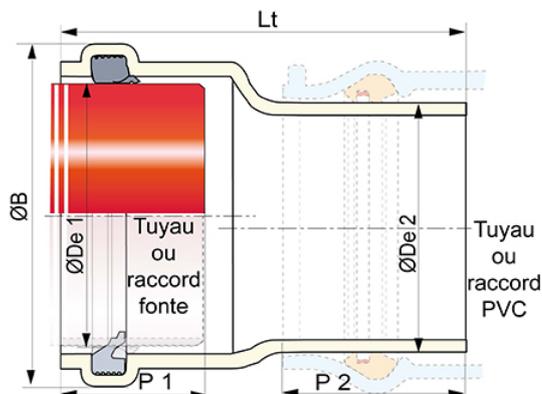

DN	Lt	Ø De1 maxi pour bout uni fonte	Ø B	P1	Ø DE pour bout uni PVC	Ø DE2 maxi	P2	Masse	Référence avec joint Standard
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
150	220	171.7	207	90	160	161	100	1.05	TJM16ND0J
200	243	223.7	262	90	200	201	108	1.69	TJB20ND0K
300	310	327.2	362	100	315	316	160	3.96	TJM31ND0M

**Domaine d'emploi :**

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire
- Type d'effluent : eaux usées
- Pose tous terrains
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13

**Principales caractéristiques :**

- Corps : PVC
- Bague de joint IM : nitrile
- Raccords et joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge
- EN 598
- Conservation du fil d'eau par une géométrie adaptée
- Déclaration des performances DoP-BIOGAN002FR
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
  - NF EN 476 : prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
  - NF EN 752 : conception des projets d'assainissement
  - NF EN 1610 : réception des ouvrages

 <b>ASSAINISSEMENT</b> DN 150 à 300		14/02/2023
		<b>ATART22TAG517</b>

- CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)