



Utilisation pour les eaux pluviales

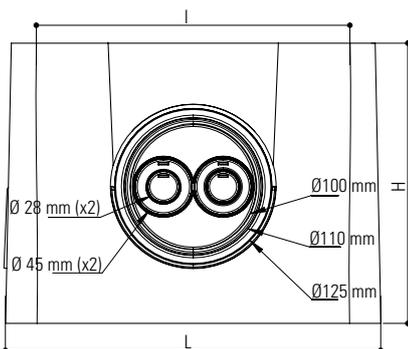

descentes de gouttières

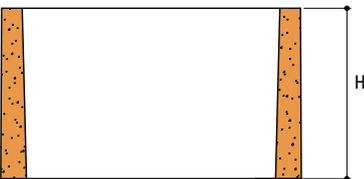

Conseils de pose pp. 6-7

Utilisation pour les réseaux secs




réseaux de télécommunication, internet...



réseaux électriques d'extérieur (portail, éclairage...)

Recommandations techniques pour raccorder votre maison individuelle au réseau téléphonique public

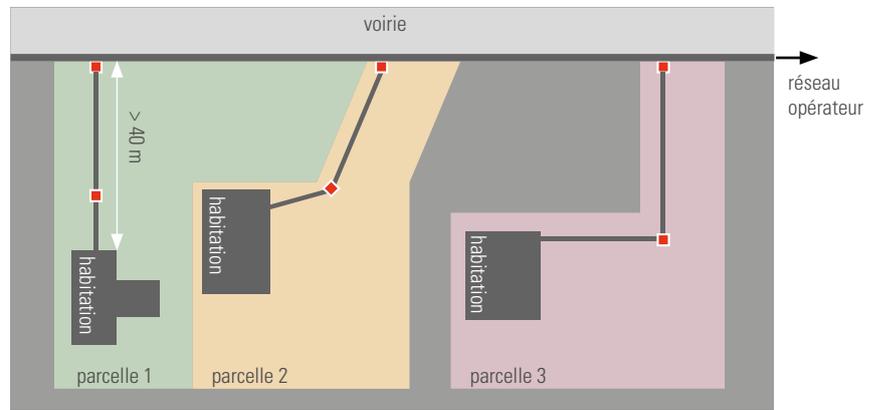

boîtes de raccordement EPERS ■

Une boîte de branchement EPERS est nécessaire :
- en limite de propriété
- lors des changements de direction
- au delà d'une distance de 40 m

Désignation	Réf.	I (cm)	L (cm)	H (cm)	Prof. (cm)	Poids unitaire en Kg
boîte 25x25	CR25S	25	30	22,5	20	14
boîte 30x30	CR30S	30	35	25	22,5	20
boîte 40x40	CR40S	40	45	25	22,5	30
rehausse 25x25	RH25	25	30	17,5	-	12
rehausse 30x30	RH30	30	35	20	-	15
rehausse 40x40	RH40	40	45	20	-	22
couvercle 25x25	CV25A	25	30	2,7	-	5
couvercle 30x30	CV30A	30	35	2,7	-	7
couvercle 40x40	CV40A	40	45	2,7	-	12