
Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.







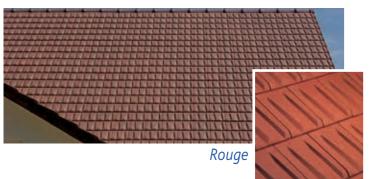





Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).







Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

RHÔNA 10





Condensé de savoir-faire.

- Trophée d'Argent Batimat 2007
- Vitesse de pose
- Qualité des argiles
- Pureau variable de 30 mm
- Pose à très faible pente















NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Toiture

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

RHÔNA 10

Vous avez besoin d'un quantitatif? D'une validation technique?





Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture : Pureau mini de 360 mm : = 2,77 ml

Pureau moyen de 375 mm : = 2,67 ml Pureau maxi de 390 mm : = 2,56 ml

Poids au m²: 39,9 kg (9,5 tuiles au m²) Nombre au m²: de 9,4 à 10,2 selon recouvrement AVIS TECHNIQUE / DTA 5/14 - 2377(pose faible pente) 5/12-2269 (pose très faible pente)

Pureau catalogue variable: de 360 mm mini à 390 mm maxi Largeur utile : ≃ 272 mm Quantité par palette : 240 tuiles Pose à joints droits ou croisés

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation Rhôna 10 (section avec grille = 19 cm²) Réf. 222.20

Ø 160 utile

Tuile à douille Rhôna 10 Ø 160 utile (conforme VMC) Réf 222 31

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

faibles pentes (DTA n°05/11-2152*01)

très faibles pentes (DTA n°5/12-2269)[1]

Les l'alluses petites (DTATT 37 12-2205)*

(1) Pescriptions de mise en œuvre en très faible pente :

- Ecran de sous-toiture homologué par le CSTB

- Contre-latte de 27 mm d'épaisseur minimum

- Pose de la tuile à joints croisés

- Pose de la tuile à pureau compris entre 360 et 370 mm

pente relative à l'Art 4.1 du DTU 40.21

Lanterne bi-section Ø 126 utile et Ø 160 utile (Section aération: 130 cm²) (conforme VMC)Réf. 1000



Accessoires de rive

double joints droits ~ 465 mm ~ 308 mm

ou croisés

1/2 tuile Rhôna 10



Colonne A : rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale Colonne B : rampants supérieurs à 6,50 m et jusqu'à 9,50 m de projection horizontale

0,22 0,26 0,27 0,24 0,28 0,30 0,50 0,50 0,50

Rive individuelle gauche à recouvrement Rhôna 10 (2,6 par ml au pureau de 385 mm) Réf. 200.42 (1)



Rive individuelle droite

Zone 3 > 500 m


≃ 4,2 kg de 9,4 à 10,2

Protégé

Normal

Exposé 0,33 0,35 0,42 0,37 0,39 0,45 0,80 0,80 0,80 Exposé 0,28 0,30 0,36 0,32 0,33 0,39 0,34 0,37 0,70

Rive universelle (3 au ml) à emboîtement Rhôna 10 (2,6 par ml au pureau de 385 mm) Réf. 200.41 (1)



40-21 Ste Foy l'Argentière

0,19 0,20 0,23 0,20 0,21 0,23 0,23 0,26 0,45

Colonne C : rampants supérieurs à 9,50 m et jusqu'à 12 m de projection horizontale Au delà de 12 m consulter notre Hot Line.


0,19 0,20 0,23 0,20 0,21 0,23 0,26 0,31 0,50


About de rive universelle gauche à recouvrement Réf. 1072 (3)

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

Cotations

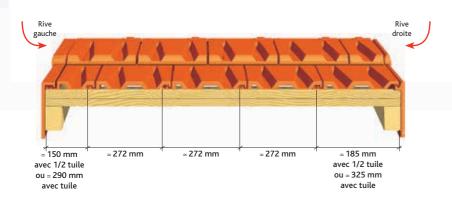





About de rive universelle droit Réf. 1073 (3)

Réf. 1083 (3)


Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et faîtière conique (petite ouverture)



faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture) Réf. 804 (3)



Fronton pour faîtière angulaire Réf. 801



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 715 (3) Crochet adapté crochet F5-Réf. CRP 715




Faîtière / arêtier grand modèle à emboîtement (3 au ml) Réf. 706 (3) Crochet adapté crochet F6-Réf. CRP 700/706

Accessoires de faîtas



Faîtière / arêtier angulaire à emboîtement(3 par ml) Réf 710 Crochet adanté

crochet F3-Réf. CRP 705



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle Réf. 851 ⁽⁸⁾



About d'arêtier grand modèle à emboîtement Réf 854 (3)



About d'arêtier angulaire Ráf 859



Rencontre porte poincon petit modèle 3 ouvertures angulaires Réf. 903 (3)



à emboîtement grand modèle (2,5 au ml) Réf. 702 (8) Crochet

adapté : crochet F1-Réf. CRP 702

Rencontre porte poinçon petit modèle 3 petites ouvertures rondes Réf. 902 (5)





Poinçon pomme de pin Réf. 984 (8)

Accessoires fonctionnel



Tuile en verre Réf VFR 222



tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat (double vitrage) Réf. CHFAGTPPP (2)



Réf MONO 14 -17 Crochet «V1» Réf CRV 01



Crochet à neige Réf. CRN 14 (6)(7)



Pot de Peinture 25cl pou retouches coloration Tuiles IMERYS-Coloris Ardoisé Réf. PEINT01



Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet. N° Azur 0 810 148 223

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono14	Mono17

- (1) Accessoire commun aux modèles Alpha 10, Rhôna 10, Standard 9, Losangée Ste Foy et Jura 10
- (2) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
- (3) Non fabriqué en coloris Ardoisé et Serac
- (4) Non fabriqué en coloris Vieilli Masse et Serac
- (5) Non fabriqué en coloris Rouge, Ardoisé et Serac (6) Disponible en coloris Rouge et Anthracite
- (7) Accessoire commun aux modèles PV 10 et Rhôna 10 (8) Non fabriqué en coloris Serac

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.

Faîtage scellé

Rencontre porte poincon 4 grandes ouvertures rondes Ráf 906(4) 3 grandes ouvertures rondes Réf. 908 (8) Poinçon Réf. 980