

TEC2550 C €

Technibloc® 20x25x50

Blocs béton calibrés

Hauteur 25 cm



Description

Bloc béton calibré Technibloc® 20x25x50 (TEC2550) pour murs porteurs. Montage spécifique à joints minces par mortier colle.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Technibloc 20x25x50	TEC2550	3700591811135



Compléments

Une palette de ce produit ne contient pas de blocs d'angle. Ces derniers sont vendus séparément.


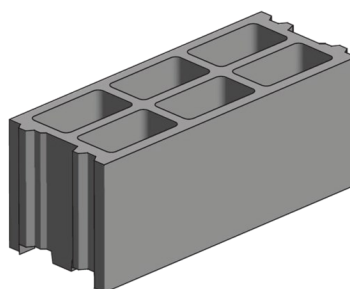


Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Technibloc® 20x25x50 - TEC2550
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau
DoP (Déclaration Performance)	GGI-06-11-01
Dimensions (L x l x h) <i>Coordination modulaire</i> <i>Fabrication</i> <i>Tolérance dimensionnelle</i>	500 x 200 x 250 mm 495 x 200 x 240 mm D1
Poids unitaire moyen	20.6 kg environ
Nombre de lames d'air	2
Classe de résistance	B40



Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	105 x 105 x 140 cm
Poids palette moyen	1060 kg environ
Unités par palette	50 (5 rangs de 10 blocs)
Matières	Palette bois
Marquage produit	Marquage CE / NF sur environ 5% des produits *



Palette de blocs TEC2550

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette

* Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

**Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

Informations complémentaires

Se reporter aux documents officiels du Cérif (www.cerib.com) pour les performances de **tenue au feu** et **acoustique** des maçonneries de blocs en béton, ainsi que pour les documents de certification.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

