

▶ ASSAINISSEMENT ÉLÉMENTS DE FOND DE REGARD PERFECT

Perfect



Gamme Perfect

- ▶ Élément de fond de cunette sur mesure réalisé avec le système PERFECT. Moulages sur formes polystyrènes spécifiques à usage unique, en Béton Auto-Plaçant, assurant une qualité de finition de la cunette et de l'emboîtement irréprochable et une résistance caractéristique élevée permettant une mise en œuvre dans un délai très court.

Intégrant l'informatique et la numérisation des données dès leur phase de conception, les produits PERFECT offrent des perspectives techniques aujourd'hui sans équivalent sur le marché des fonds de regard d'assainissement :




- la réalisation de fonds standards ou sur mesure, en DN800 ou DN1000, pour une adaptation parfaite à chaque configuration de réseaux,
- une étanchéité garantie sur plus d'une soixantaine de branchements pour le raccordement de tuyaux de tous types (Béton, PVC, Fonte, PRV, Polypropylène, Poloplast, Grès...), dans des diamètres intérieurs compris entre 150 et 1000 mm,
- des pentes intégrées et des piquages à la demande au sein même de la cunette,
- un aspect extérieur et une finition parfaite grâce à l'emploi de bétons auto plaçant à haute performance, associés à un processus de démoulage différé,
- une certification "NF" sur le diamètre DN1000, selon les exigences de la norme NF EN 1917,
- une facilité de manutention et la sécurité du personnel sur chantier grâce à l'intégration systématique d'ancres de levage sur chacun des fonds,
- une cadence de production de 50 produits jour et la faculté de répondre à une situation d'urgence sous le délai le plus court.

PERFECT, c'est l'assurance de choisir un produit de qualité, une solution adaptée à toutes les exigences d'étanchéité.

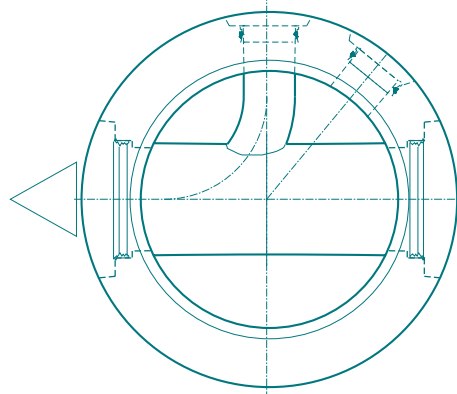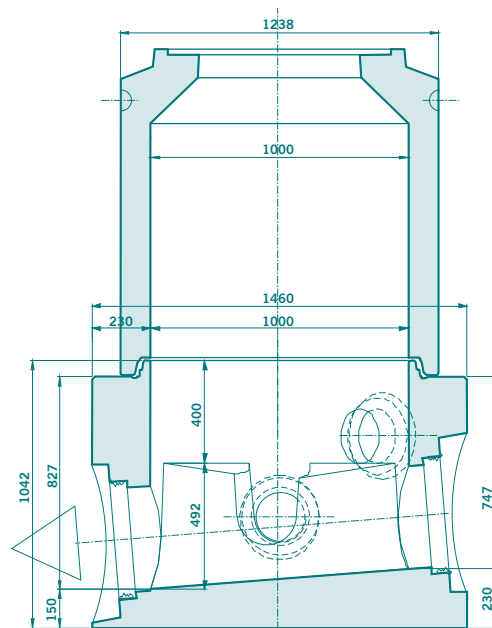


▶ ASSAINISSEMENT ÉLÉMENTS DE FOND PERFECT Ø 1000


Ø 160 FONTE / FONTE TAG32 / GRES /
PVC (joint intégré) / POLYPRO / PRV

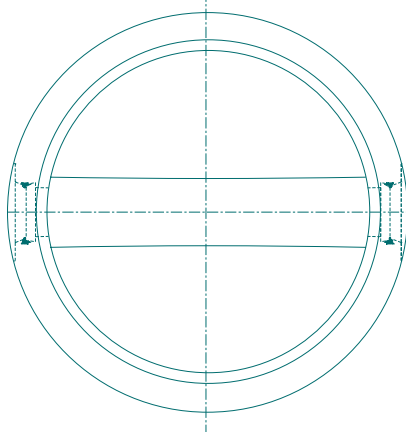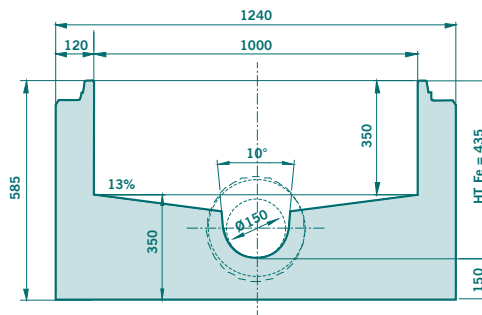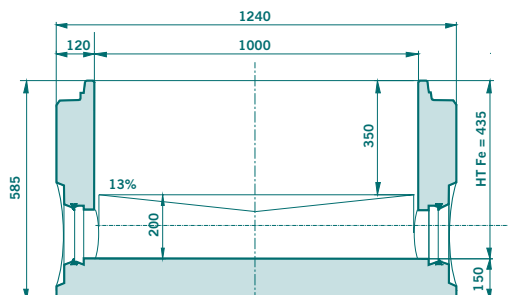

- ▶ Poids : 1200 kg
- ▶ Manutention 3 ancrs de levage 2.5 T*
- ▶ Branchements étanches des canalisations à l'aide de joint caoutchouc intégré

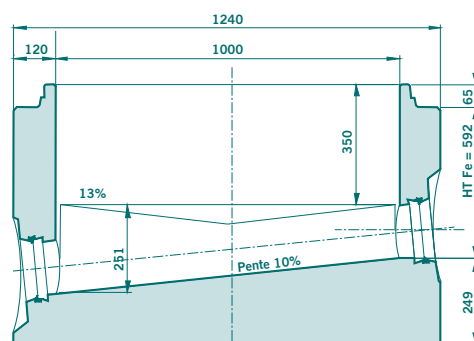

Jointes entre regard



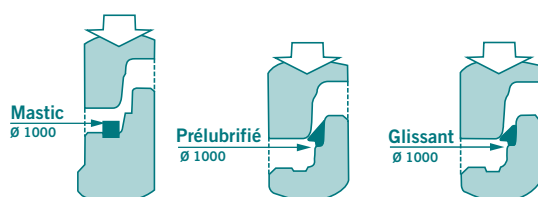


▶ Remarques importantes


Le joint caoutchouc est exclusivement destiné à assurer l'étanchéité du raccordement entre les tuyaux et l'élément de fond, il n'est en aucun cas conçu ni prévu pour reprendre des efforts verticaux dus à des tassements éventuels de la canalisation ou à des déviations angulaires latérales importantes. Il convient donc d'apporter un soin particulier à la mise en œuvre des tuyaux fonte et PRV, conformément aux recommandations du fascicule 70 (Lit de pose et épaulement aux "reins" avec un matériau adapté : non sensible à une éventuelle présence d'eau, et utilisation de biellettes de raccordement).

▶ ASSAINISSEMENT ÉLÉMENTS DE FOND PERFECT Ø 1000


Ø 200 FONTE / FONTE TAG32 / GRES /
PVC (joint intégré) / POLYPRO / PRV

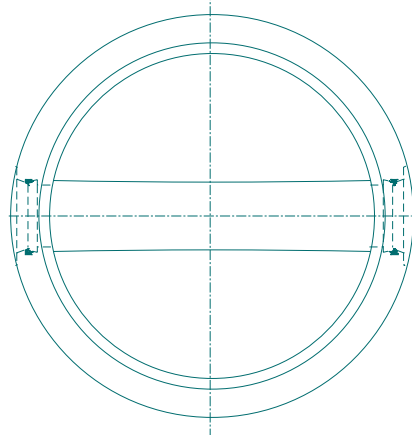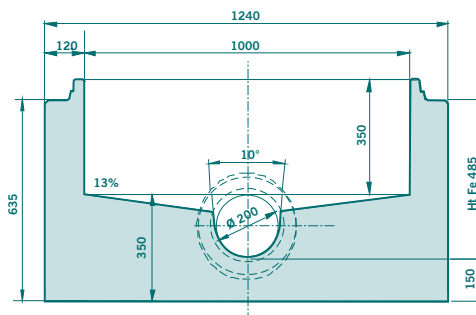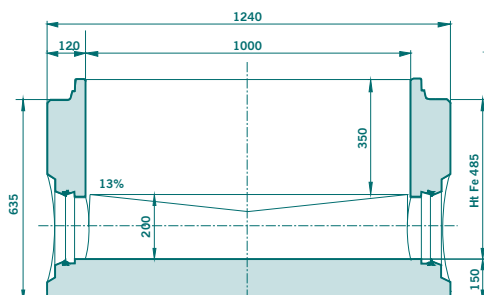

- ▶ Poids : 1250 kg
- ▶ Manutention 3 ancres de levage 2.5 T*
- ▶ Branchements étanches des canalisations à l'aide de joint caoutchouc intégré

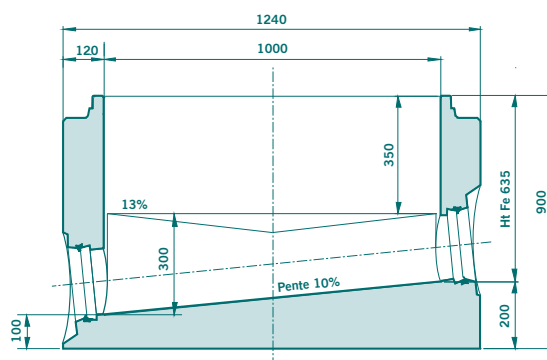

Jointes entre regard

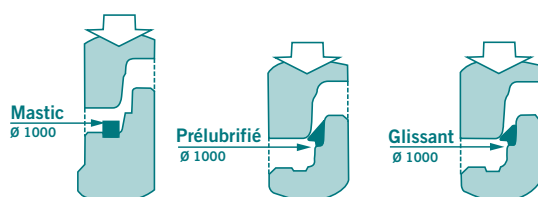

▶ Remarques importantes

Le joint caoutchouc est exclusivement destiné à assurer l'étanchéité du raccordement entre les tuyaux et l'élément de fond, il n'est en aucun cas conçu ni prévu pour reprendre des efforts verticaux dus à des tassements éventuels de la canalisation ou à des déviations angulaires latérales importantes. Il convient donc d'apporter un soin particulier à la mise en œuvre des tuyaux fonte et PRV, conformément aux recommandations du fascicule 70 (Lit de pose et épaulement aux "reins" avec un matériau adapté : non sensible à une éventuelle présence d'eau, et utilisation de biellettes de raccordement).