


FICHE PRODUIT ACSP170

SUSPENTE LONGUE FOURRURE 18-45 - LG 190 MM

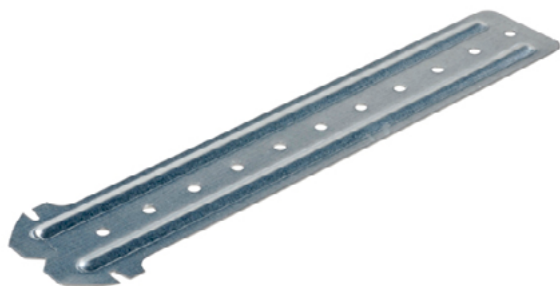

DESCRIPTION


Suspente de 190 mm en acier galvanisé d'épaisseur 0,75 mm pour fourrure 18-45.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspente sur charpente bois pour fourrure 18-45 adaptée à la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
ACSP170	190	34	38	Boîte	100	3,76	100	3601590000127

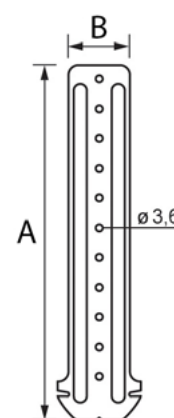


MISE EN ŒUVRE



Après le traçage de la hauteur de l'ossature (A), repérer le niveau des suspentes par rapport au sol et les fixer avec 2 vis.

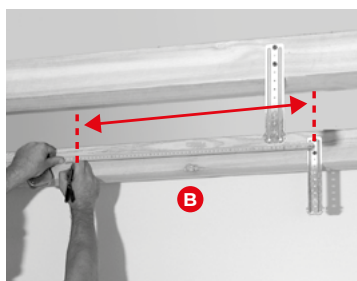

Mesurer les intervalles (B), selon le mode de pose des plaques de plâtre par rapport à l'orientation des fourrures en respectant un écartement maximum de 60 cm.

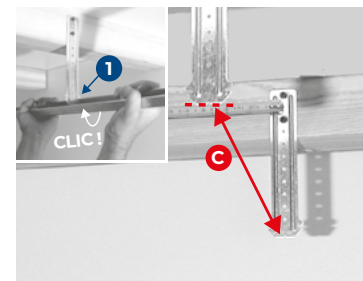

Ne jamais dépasser 1m20 entre les 2 suspentes pour une même fourrure (C). Clipser les ossatures sur les suspentes en engageant une aile dans la fente horizontale (1) et pivoter vers vous jusqu'au CLIC.

AVANTAGES PRODUITS

- Triangle de positionnement pour le cordeau
- Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les suspentes PHAR/PHAST ET H50
- Bonne rigidité en flexion grâce à sa grande largeur

