


## Manchon IZIFIT-K

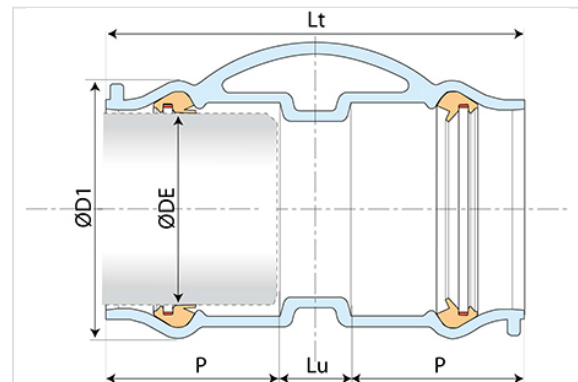

DN/OD	Ø DE	Ø D1	P	Lu	Lt	Masse	Référence
63 mm	63 mm	96 mm	83 mm	40 mm	206 mm	2,56 kg	KZL63MN
140 mm	140 mm	177 mm	108 mm	40 mm	256 mm	6,61 kg	KZM14MN
160 mm	160 mm	199 mm	114 mm	50 mm	278 mm	8,02 kg	KZM16MN
200 mm	200 mm	243 mm	127 mm	60 mm	314 mm	10,93 kg	KZM20MN


### Domaine d'emploi :

- Pour raccordement de tubes PVC-U
- Pour marché de l'adduction d'eau potable


### Principales caractéristiques :

- EN 12842
- Les raccords IZIFIT-K sont livrés joints pré-montés et les garnitures sont protégées par des bouchons
- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901 (PECB)
- Elastomère des joints de qualité EPDM selon l'EN 681-1

## Produits associés

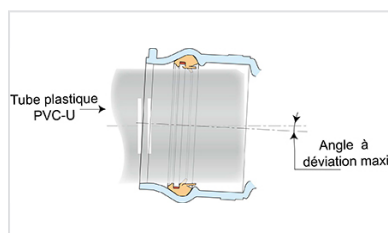

Jonction IZIFIT-K non verrouillée pour tubes plastiques

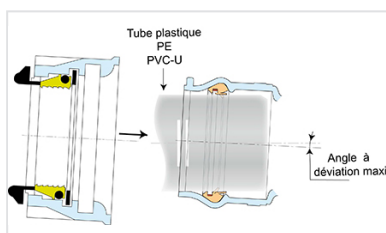

Jonction IZIFIT-K verrouillée Vi pour tubes plastiques