


IZIFIT-K
AEP
 DN 63 à 225



21/12/2022

EKLRE21XXX303

Coude 45° IZIFIT-K à deux emboîtures

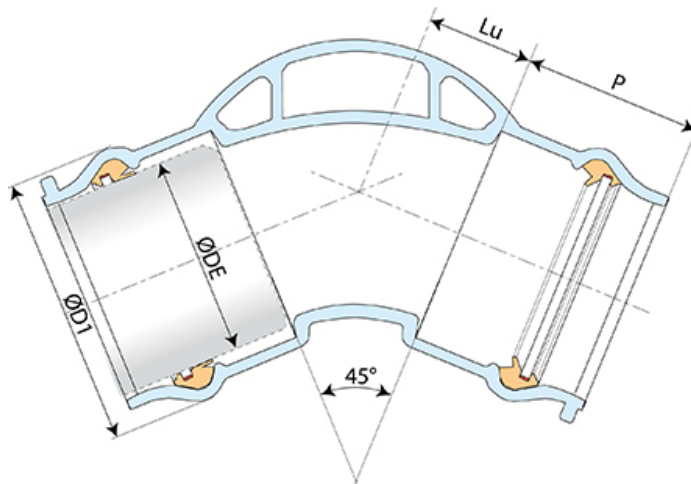

Angle	DN/OD	Ø DE	Ø D1	P	Lu	Masse	Référence
<i>degré</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	
45°	63	63	96	83	40	3.07	KZL63CB
45°	140	140	177	109	70	8.65	KZM14CB
45°	160	160	199	114	70	10.10	KZM16CB
45°	200	200	243	128	70	13.26	KZM20CB
45°	225	225	271	135	80	16.01	KZM22CB

Domaine d'emploi :

- Pour raccordement de tubes PVC-U
- Pour marché de l'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- EN 12842
- Les raccords IZIFIT-K sont livrés joints pré-montés et les garnitures sont protégées par des bouchons
- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901 (PECB)
- Elastomère des joints de qualité EPDM selon l'EN 681-1