


**IZIFIT-K**  
**AEP**  
DN 60 à 150



21/12/2022

**EKLRB21XXX200**

### Bride-uni IZIFIT-K

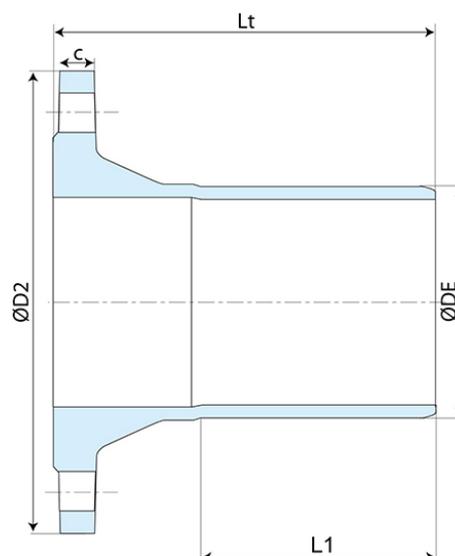

DN/OD	Ø DE	DN bride	PN	L1	Lt	Ø D2	c	Masse	Référence
mm	mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	kg	
63	63	60	10-16	93	153	175	18.5	3.62	KZL63BU1C
140	140	125	10-16	119	190	250	20.5	8.56	KZM14BU1G
160	160	150	10-16	127	197	285	22.5	10.64	KZM16BU1J

**Nota** : pour bride DN65 : DE 63 → KZL63BU1D - DE 75 → KZL75BU1D

### Domaine d'emploi :

- Pour raccordement de tubes PVC-U
- Pour marché de l'adduction d'eau potable

### Principales caractéristiques :

- EN 12842
- Les raccords IZIFIT-K sont livrés joints pré-montés et les garnitures sont protégées par des bouchons
- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901 (PECB)
- Elastomère des joints de qualité EPDM selon l'EN 681-1