



Filtre à tamis avec robinet purge



Descriptif

- Forme en Y permettant une rétention efficace des dépôts dans la cartouche filtrante.
- Robinet de purge 1/2".


Applications

- Réseau de distribution d'eau potable.
- Protection d'un disconnecteur.


Caractéristiques

- PFA 16.
- DN 50 à 300.
- Températures d'utilisation : +1° à 80°C.
- Vitesse maximum du fluide : 4m/s
- Dimensions face-à-face suivant normes EN558-1-S1 et ISO 5752-S1.
- Perçage ISO PN10 et 16 suivant normes EN 1092-2 et ISO 7005-2.

FILTRE PURGE EN Y DN 50 à 300 - Série F3 30

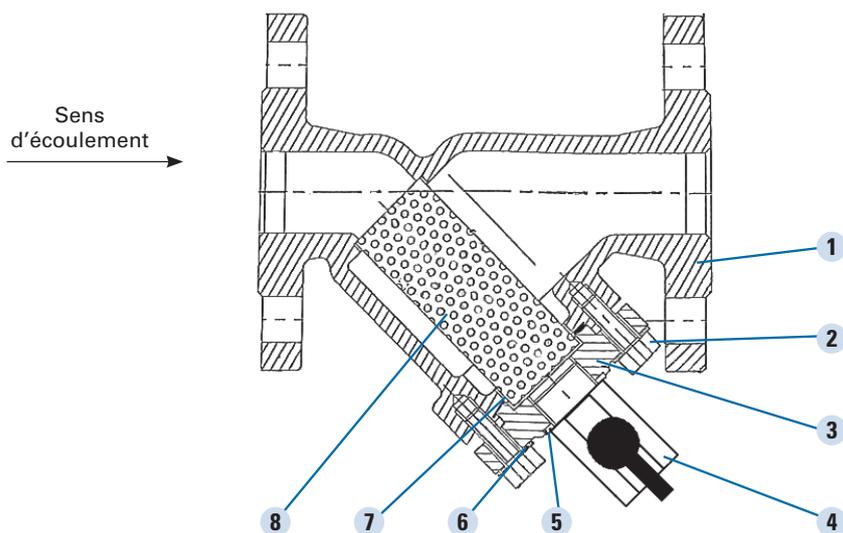

Rep	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	Fonte GL/EN-GJL-250	NF EN 1561
2	Vis	s/DN	Acier	-
3	Chapeau	1	Fonte GL/EN-GJL-250	NF EN 1561
4	Robinet de purge	1	-	-
5	Rondelle	1	Graphite	-
6	Rondelle	1	Acier zingué	-
7	Joint chapeau	1	Graphite - Inox	-
8	Tamis	1	Inox 304	-

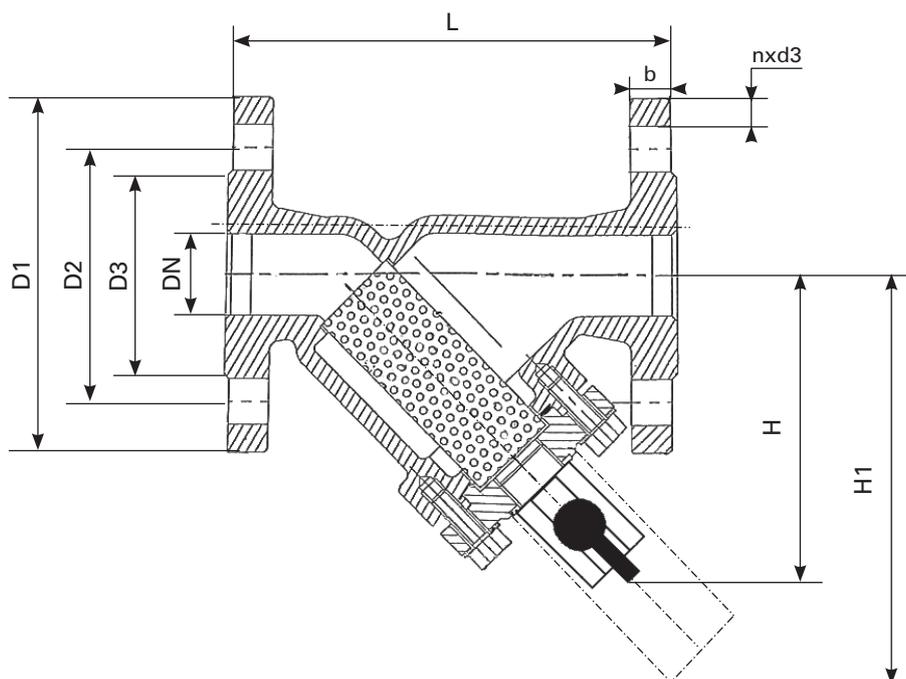

DN	ISO PN	L mm	H mm	H1 mm	b mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	nxd3 mm	Tamis		Perforation	Joint			Poids kg
										B mm	C mm		DN ext. mm	DN int. mm	ep. mm	
50	10/16	230	175	130	20	165	125	104	4 x 18	54	120	0,8	68	56	3,5	9,5
65	10/16	290	230	160	20	185	145	122	4 x 18	68	130	0,8	84	70	3,5	16
80	10/16	310	275	190	22	200	160	138	8 x 18	88	150	0,8	106	90	3,5	19
100	10/16	350	330	225	24	220	180	158	8 x 18	106	175	0,8	124	108	3,5	28
125	10/16	400	340	280	26	250	210	188	8 x 18	133	200	0,8	155	135	3,5	44
150	10/16	480	420	330	26	285	240	212	8 x 22	158	235	0,8	180	160	3,5	61
200	10	600	550	370	30	340	295	268	8 x 22	208	290	0,8	234	210	3,5	120
200	16	600	550	370	30	340	295	268	12 x 22	208	290	0,8	234	210	3,5	120
250	10	730	680	456	32	405	350	320	12 x 22	258	345	1,5	288	260	3,5	191
250	16	730	680	456	32	405	355	320	12 x 27	258	345	1,5	288	260	3,5	191
300	10	850	810	535	32	460	400	378	12 x 22	308	400	1,5	338	310	3,5	228
300	16	850	810	535	32	460	410	378	12 x 27	308	400	1,5	338	310	3,5	228