


Boîte de Branchement Orientable DN300

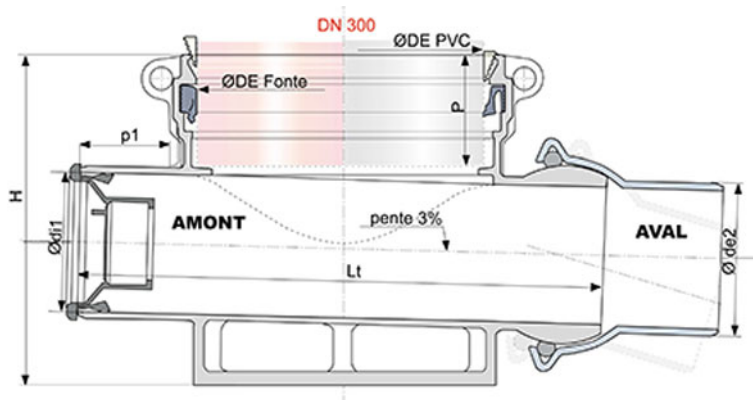

DN corps	DN tubulure	ØDE fonte	Ø DE PVC	P	H	Lt	Ø di1	p1	Ø de2 maxi	Masse	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
300	125	327.5	300	126	370	590	126	95	145.5	50	TUB30BR0G
300	150	327.5	300	126	370	590	149	100	171.5	55	TUB30BR0J

Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire
- Type d'effluent : eaux usées
- Pose tous terrains
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13
- Permet le repérage du branchement et son exploitation
- Le joint IM DN300 permet une rehausse avec tuyau BIOGAN ou tuyau PVC dans ce cas régler la bague de centrage en fonction du tuyau
- Pour installation :
 - Amont : prévoir de commander un joint de réduction **référence TXB15NBF** qui admet une canalisation PVC
 - Aval : la sortie orientable permet un réglage de 20° vers la gauche, la droite, et le bas grâce à la tubulure orientable qui admet une canalisation BIOGAN

Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur et extérieur : époxy poudre brun-rouge (RAL 3009) d'épaisseur 250 microns
- Bague de joint IM : nitrile
- Raccords et joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge
- EN 598 / Marquage CE

 ASSAINISSEMENT DN 300 à 300		14/02/2023 ATART22TAG508
---	---	--

- Déclaration des performances DoP-BIOGAN002FR
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
 - NF EN 476 : prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
 - NF EN 752 : conception des projets d'assainissement
 - NF EN 1610 : réception des ouvrages
 - CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)
- Corps et rotule en FGS
- Bague de centrage en PVC ou polyéthylène
- Joint de réduction : nitrile