

HC20PR CE NF

Hourdis Creux Coupe de 20 Précontraint

Entrevous béton



Description

Entrevous béton creux de 20 poutrelles précontraintes.

Coupe de 20.


Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Entrevous creux précontraint	HC20PR	3700591815058


Compléments

En plus des blocs standards, la palette contient d'autres modèles de blocs, en proportion variable, pour s'adapter au mieux aux différentes configurations des chantiers :

- Blocs « borgnes ».

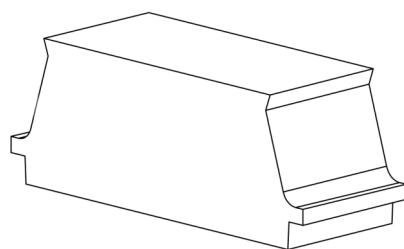


Réf. borgne

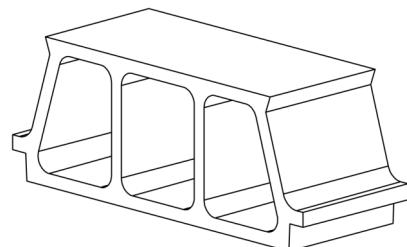

Réf. standard

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Entrevois creux précontraint - HC20PR
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau
DoP (Déclaration Performance)	GGI-10-15-01
Dimensions (mm)	
Longueur intérieure/extérieure	482 / 530
Largeur (coupe)	190
Hauteur	200
Tolérance dimensionnelle	T1
Poids unitaire moyen	15 kg environ
Nombre de lames d'air	1
Entraxe poutrelles	Variable
Classe résistance	SR (2 kN) - poinçonnement –flexion



Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	105 x 105 x 150 cm
Poids palette moyen	1290 kg environ
Unités par palette	84 (7 rangs de 12 blocs)
Matières	Palette bois
Marquage produit	Marquage CE sur environ 5% des produits*



Palette de blocs HC20PR

* Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

**Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

Informations complémentaires

Se reporter au site web du Cérib (www.cerib.com) pour les documents de certification.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

