FICHE TECHNIQUE 1/2

Pièce à sceller - BONDE DE FOND









Assure la reprise des eaux de fond du bassin.

COMPOSITION DU COLIS

VITBFB :
-1 bonde
-1 grille
-1 conversion 63-50

VITBFL :
-1 bonde
-1 grille
-1 conversion 63-50
-2 joints
-1 bride
-vis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▶ Emballage standard	1
▶ Palettisation	64
▶ Matière	ABS traité anti UV
▶ Couleur	blanc
▶ Diam. connexion entrée	17mm
▶ Diam. connexion sortie	63mm à coller horizontale 1"1/2 taraudée verticale
▶ Débit max	12 m3/h
▶ Process de fabrication	injection
▶ Joints	VITBFL : auto adhésifs en nitrile
▶ Vis	en inox A4 : anti-corrosion

+ PRODUIT

PERFORMANT :
- Système d'assiette sans rebord : aucun obstacle pour le robot,
- Vidange totale du bassin.
- Diamètre adapté pour recevoir un vide cave.

Aucune vis apparente : esthétisme, sécurité.


FACILITÉ DE POSE :
- Sortie horizontale diamètre 63 à coller.
- Repère avec rebord pour chappe.
- Protection chantier rigide livrée de série.

ÉVOLUTIF :
- Possibilité de poser un liner sur une bonde de fond béton via un kit d'adaptation option clapet hydro statique.


FICHE TECHNIQUE 2/2

Pièce à sceller - BONDE DE FOND

Version Béton

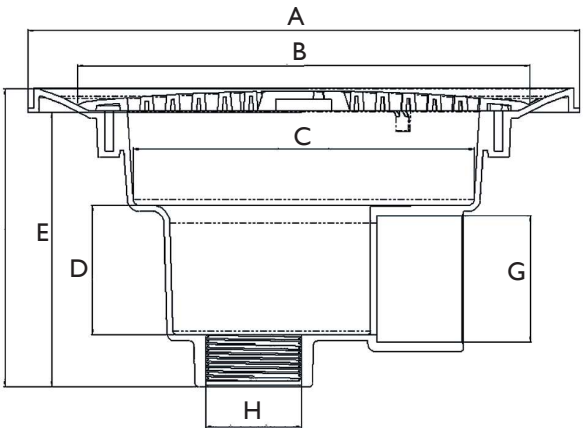

Version Liner

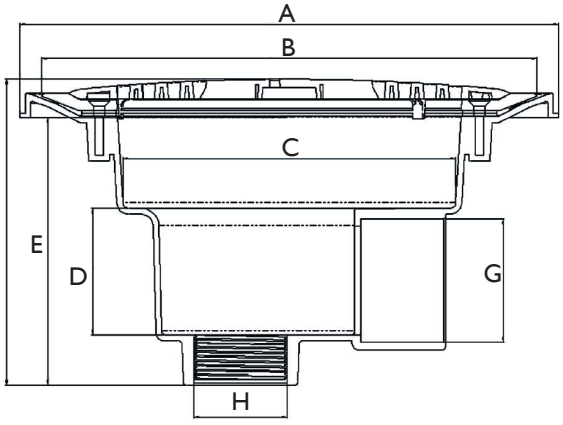

DIMENSIONS (en cm)	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	F	Ø G	Ø H
VITBFB	27,6	22,6	17	6,5	13,7	14,9	6,3	1"1/2
VITBFL	27,6	25,4	17	6,5	13,7	15,7	6,3	1"1/2

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

FT - PAS - ind B - 0212
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.

Aqualux International | ZA de la Massane | BP 13533 Saint-Rémy-de-Provence cedex | France
www.aqualux.com