FICHE TECHNIQUE 1/2

Pièce à sceller - BUSE DE REFOULEMENT

GARANTIE 1 AN



VITBRB :
revêtement béton



VITBRL :
revêtement liner



VITBRC/VITBRP :
revêtement coque/panneau

Assure le refoulement en paroi du bassin des eaux filtrées.

COMPOSITION DU COLIS

VITBRB :	VITBRL :	VITBRC :	VITBRP :
-1 buse	-1 buse	-1 buse	-1 buse
-1 rotule	-1 rotule	-1 rotule	-1 rotule
-1 bague	-1 bague	-1 bague	-1 bague
-1 cache	-1 cache	-1 cache	-1 cache
	-2 joints	-2 joints	-2 joints
	-1 bride	-1 bride	-1 écrou de serrage arrière
	-vis	-1 écrou de serrage arrière	
		-vis	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▶ Emballage standard	VITBRB/VITBRL : 50 VITBRC/VITBRP : 25
▶ Palettisation	VITBRB/VITBRL : 100 VITBRC : 100 VITBRP : 300
▶ Matière	ABS traité anti UV
▶ Couleur	blanc
▶ Diam. connexion entrée	50mm à coller + 2" filetée
▶ Diam. connexion sortie	rotule diam. int. 19mm
▶ Débit recommandé	5m3/h
▶ Process de fabrication	injection
▶ Joints	VITBRL/VITBRP : auto adhésifs en nitrile
▶ Vis	VITBRL/VITBRP : en inox A4 anti-corrosion

+ PRODUIT

FACILITÉ DE POSE :
- Compatible avec toutes les traverses de paroi du marché.
- Ergots intérieurs : vissage / dévissage facilités


PERFORMANT :
- Système ultra plat si couplé avec la traverse de paroi Vitalia.
- Vissage / dévissage ergonomiques de la façade. Aucune vis apparente

ÉVOLUTIF :
- couplé avec la traverse de paroi Vitalia, possibilité de passer d'une version béton à liner via un kit d'adaptation


FICHE TECHNIQUE 2/2

Pièce à sceller - BUSE DE REFOULEMENT

Versions Béton / Coque

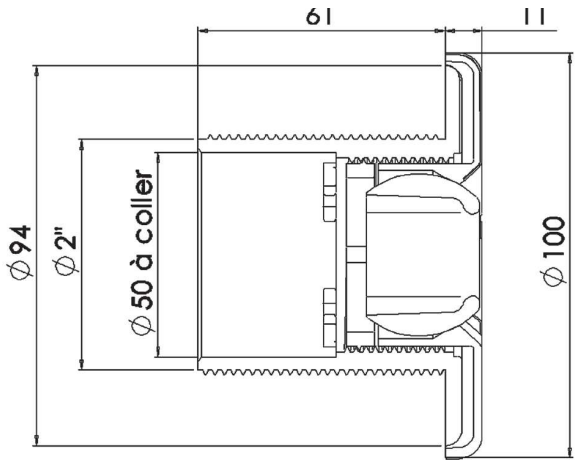

Versions Liner / Panneau

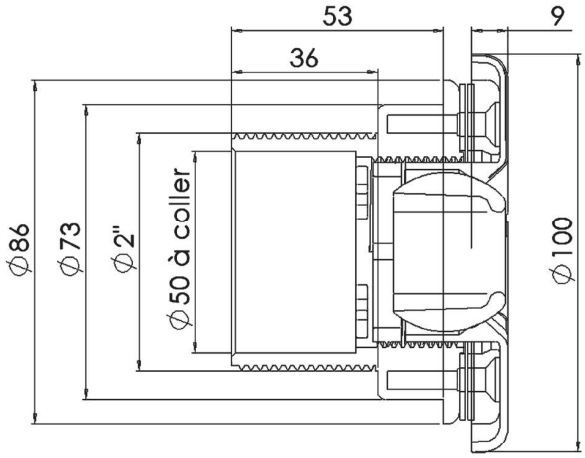

DIMENSIONS (en cm)	A	B	C	D	E	F	G	H
VITBRB	10	6,1	5	2"	9,4		1,1	
VITBRC	10	6,1	5	2"	9,4		1,1	
VITBRL	10	5,3	5	2"	7,3	8,6	9	3,6
VITBRP	10	5,3	5	2"	7,3	8,6	9	3,6

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

FT - PAS - ind B - 0212
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.

Aqualux International | ZA de la Massane | BP 13533 Saint-Rémy-de-Provence cedex | France
www.aqualux.com