

1/2

CÔNE N°373 À BRIDES MOBILES DIAMÈTRE 60 À 300



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : EN 545




MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Fonte GS 420-5.

Revêtement peinture époxy RAL 5005 renforcée (250µm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.

MONTAGE :

Joints plats disponibles sur demande. Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.

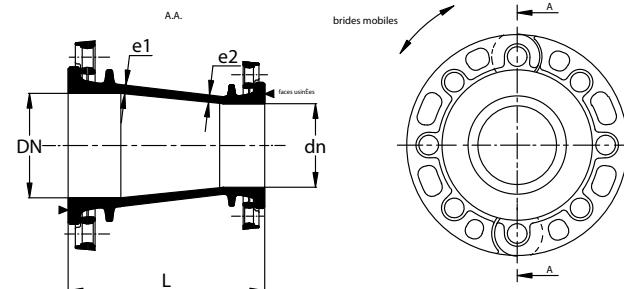

Code article	Diamètre nominal		Longueur	Épaisseur		Masse avec brides	Pression nominale			
	DN	dn		L	e1		Kg	PN 10	PN 16	PN 25
444	60	40	150	8,0	8,0	5,5	x	x	*	*
		50	150	8,0	8,0	6,0	x	x	*	*
		40	150	8,5	8,0	7,0	x	x	x	x
		50	150	8,5	8,0	7,0	x	x	x	x
		60	150	8,5	8,0	7,5	x	x	*	*
		65	150	8,5	8,0	8,0	x	x	*	*
450	80	40	150	8,5	8,0	7,5	x	x	*	*
451		50	150	8,5	8,0	7,5	x	x	*	*
452		60	150	8,5	8,0	8,0	x	x	*	*
474		65	150	8,5	8,0	8,5	x	x	*	*
453		80	200	8,5	8,5	9,0	x	x	*	*
454		40	200	9,0	8,0	10,0	x	x	*	*
455	100	60	200	9,0	8,0	10,5	x	x	*	*
475		65	200	9,0	8,0	11,0	x	x	*	*
456		80	200	9,0	8,5	11,5	x	x	*	*
457		100	200	9,0	8,5	12,0	x	x	*	*
458		60	200	9,5	8,0	13,0	x	x	*	*
476	125	65	200	9,5	8,0	13,5	x	x	*	*
459		80	200	9,5	8,5	14,5	x	x	*	*
460		100	200	9,5	8,5	14,5	x	x	*	*
461		125	200	9,5	9,0	17,0	x	x	*	*
462		100	200	9,5	8,5	19,0	x	*	*	*
463	150	125	200	9,5	9,0	21,5	x	*	*	*
464		150	200	9,5	9,5	22,0	x	*	*	*
465		100	200	12,0	8,5	23,5	x	*	*	*
466	200	125	200	12,0	9,0	25,5	x	*	*	*
467		150	200	12,0	9,5	28,5	x	*	*	*
468		200	200	12,0	9,5	30,5	x	*	*	*
469		150	200	13,0	9,5	34,0	x	*	*	*
470	250	200	200	13,0	9,5	37,5	x	*	*	*
471		250	200	13,0	12,0	41,0	x	*	*	*

cône 40/25-20, cônes 175/125-100 et 175/150-125, disponibles en Fonte GL 250 (brides fixes) sur demande

* nous consulter

** brides fixes

2/2

CÔNE N°373 À BRIDES MOBILES DIAMÈTRE 60 À 300



ASSEMBLAGE DES BRIDES

Les segments qui constituent la bride mobile sont assemblés à l'aide de **bagues en acier** pour une meilleure robustesse

REVÊTEMENT ÉPOXY RENFORCÉ

Revêtement en peinture Époxy RAL 5005 et de **qualité alimentaire**.
Épaisseur renforcée **250 microns accrédité ACS**.

Les produits associés

