

1/2

TÉ N°455 À BRIDES MOBILES DIAMÈTRE 40 À 175



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : EN 545





MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Fonte GS 420-5.

Revêtement peinture époxy RAL 5005 renforcée (250µm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.

MONTAGE :

Joints plats disponibles sur demande. Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.

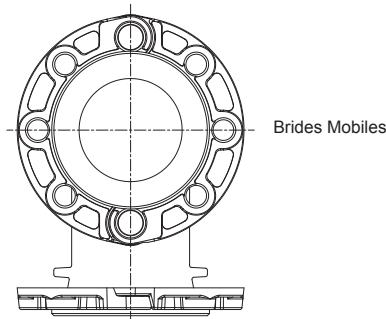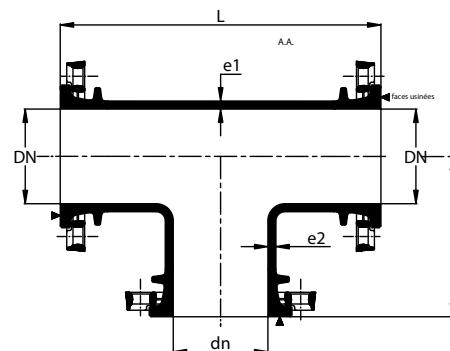

Code article	Diamètre nominal		Longueur utile		Épaisseur		Masse avec brides	Pression nominale			
	DN	tubulure dn	corps L	tubulure l	corps e1	tubulure e2		PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
mm											
244	40	40	280	140	8	8	9,5	x	x	x	x
316	50	50	280	140	8	8	9,2	x	x	x	x
245	60	40	300	130	8	8	11,5	x	x	*	*
246		60	320	160	8	8	12,5	x	x	*	*
250	80	40	330	140	8,5	8	14,5	x	x	x	x
251		60	330	160	8,5	8	15,5	x	x	*	*
252		65	330	160	8,5	8	16,0	x	x	*	*
253		80	330	165	8,5	8,5	16,5	x	x	x	x
254	100	40	320	150	8,5	8	17,0	x	x	*	*
255		60	320	170	8,5	8	18,0	x	x	*	*
256		65	320	170	8,5	8	18,5	x	x	*	*
257		80	320	175	8,5	8,5	18,5	x	x	*	*
258		100	360	180	7,2	7,2	16,5	x	x	*	*
259	125	40	400	165	9	8	22,5	x	x	*	*
260		60	400	185	9	8	23,0	x	x	*	*
261		65	400	185	9	8	23,5	x	x	*	*
262		80	400	190	9	8,5	24,5	x	x	*	*
263		100	400	195	9	8,5	25,5	x	x	*	*
264		125	400	200	7,5	7,5	25,5	x	x	*	*
265		60	440	195	9,5	8	29,0	x	x	*	*
266	150	65	440	195	9,5	8	29,5	x	x	*	*
267		80	440	205	9,5	8,5	31,5	x	x	*	*
268		100	380	205	7,8	7,2	25,5	x	x	*	*
269		125	440	210	9,5	9,0	34,0	x	x	*	*
270		150	440	220	7,8	7,8	30,5	x	x	*	*

* nous consulter

**TÉ N°455 À BRIDES MOBILES
DIAMÈTRE 40 À 175**

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.




ASSEMBLAGE DES BRIDES

Les segments qui constituent la bride mobile sont assemblés à l'aide de **bagues en acier** pour une meilleure robustesse

REVÊTEMENT ÉPOXY RENFORCÉ

Revêtement en peinture Epoxy RAL 5005 et de **qualité alimentaire**.
Épaisseur renforcée **250 microns accrédité ACS**.

Les produits associés

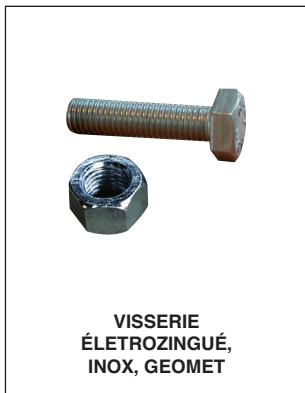

VISSEURIE
ÉLETOZINGUÉ,
INOX, GEOMET



JOINTS HAUTES
PRESSIONS



ADAPTATEUR DE
BRIDES 390 POUR
TUYAUX FONTE, PVC, PE



PLAQUES PLEINES,
ALÉSÉES, TARAUDÉES
DN 40 À DN 700