



Réf : 0.786.64

## Super 62 E27 SSL blanc

Hublot Super 62 E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique/plafond, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C  
Hublot fonctionnel idéal rénovation. Embase en polypropylène et diffuseur polycarbonate conique blanc. Solution antivandale: 2 points de fixation avec rattrapage de jeu. Véroillage du diffuseur assuré par une vis inviolable. SSL.



### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polypropylène
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	105,0
Diamètre (mm)	250
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	150
Poids (kg)	0,55
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	15 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

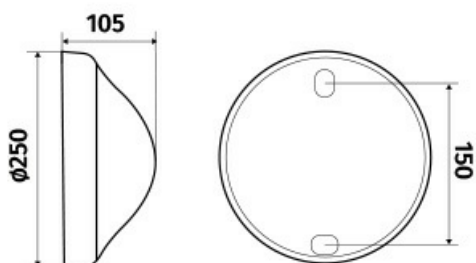

## Performance énergétique



## Courbes photométriques



La photométrie dépend de  
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible  
pour ce produit puisque  
la source lumineuse n'est pas fournie