

Boîtes à opercules et caniveaux



Sebico

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE



Boîtes à opercules plastique

OUVERTURE DES OPERCULES

RAPIDE, SIMPLE ET EFFICACE

Elle permet :

- un raccordement immédiat plastique sur plastique parfaitement étanche sans joint ;
- un déboîtement angulaire du tuyau raccordé.


Avec un marteau

pour le diamètre
100 mm



Avec un tournevis

pour les diamètres 28,
45, 110 et 125 mm

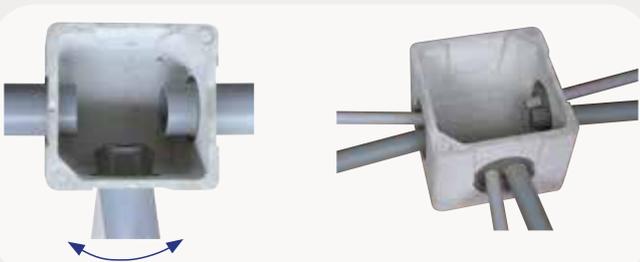

Passage pour prise en mains évite de se pincer les doigts.

Couvercle armé avec découpe pré-formée pour la découpe du dauphin.



Boîte EPERS


eaux pluviales et réseaux secs

Boîte allégée en béton haute résistance

- Dimensions conformes aux recommandations des opérateurs téléphoniques
- Trois modèles :
25 x 25 cm intérieur - 30 x 30 cm extérieur
30 x 30 cm intérieur - 35 x 35 cm extérieur
40 x 40 cm intérieur - 45 x 45 cm extérieur



Un système d'opercules à ouverture facile
5 diamètres possibles

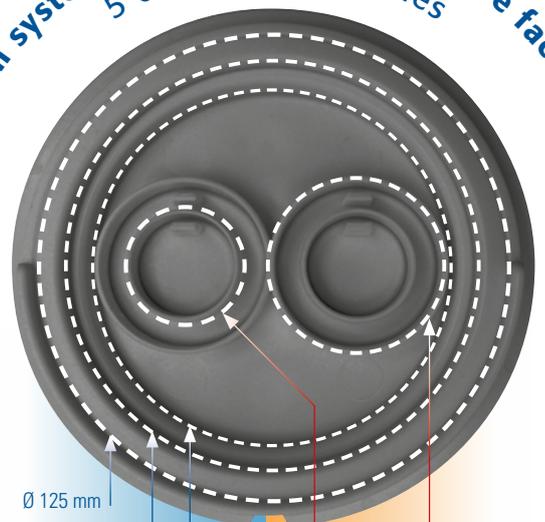

pour réseaux humides

pour réseaux secs

Boîte à opercules plastique eaux pluviales

modèle 50 x 50 cm intérieur

- Boîte allégée en béton haute résistance
- Simplicité d'ouverture des opercules et efficacité du raccordement apportant un réel gain de temps à la pose
- Système breveté

Passage pour prise en mains évite de se pincer les doigts.

Couvercle armé avec découpe pré-formée pour la mise en place du dauphin.

Système breveté

Ouverture des opercules rapide, simple et efficace

Elle permet :

- un raccordement immédiat plastique sur plastique parfaitement étanche sans joint ;
- un déboîtement angulaire du tuyau raccordé de 10 cm par mètre.



Couvercle et rehausses

CV50A
couvercle




RH50
rehausse 50 x 50 cm



RH50A
rehausse 50 x 50 cm avec un opercule




pages 6-8 : conseils de pose et accessoires

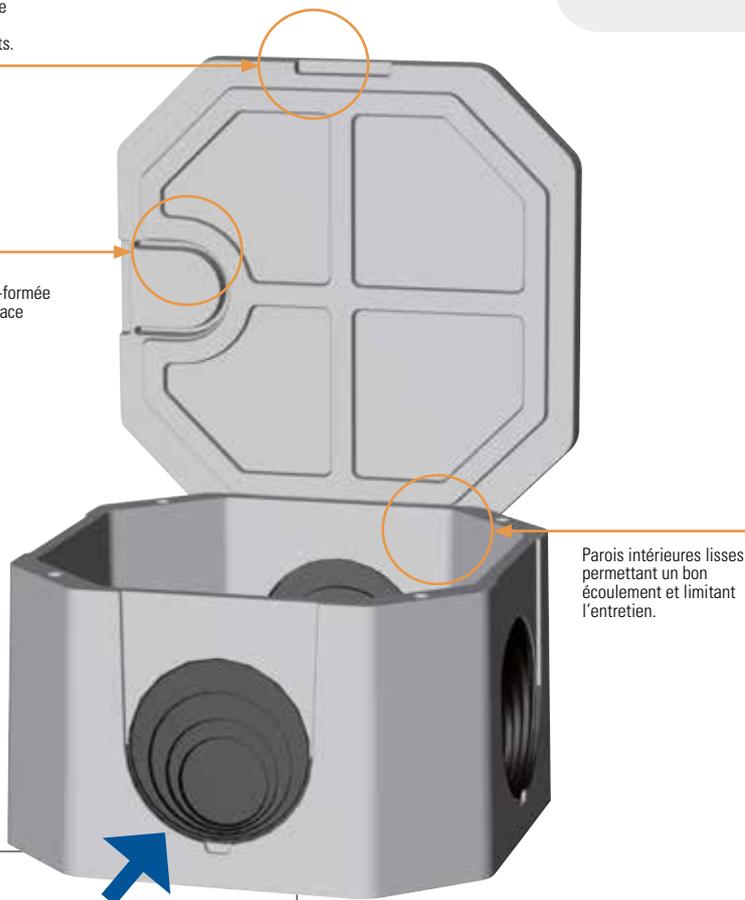

Parois intérieures lisses permettant un bon écoulement et limitant l'entretien.

**3 opercules plastique
raccordements
Ø 100, 125, 160
et 200 mm**

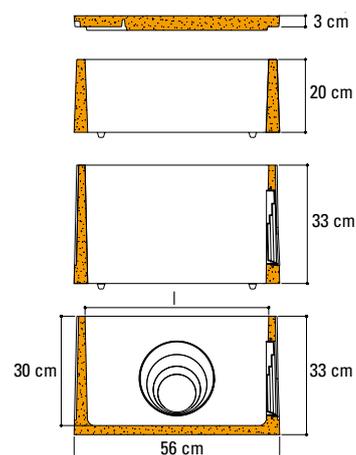

Désignation	Réf.	Poids unitaire en Kg
boîte 50x50	CR50A	50
rehausse 50x50	RH50A	44
rehausse 50x50	RH50	27
couvercle 50x50	CV50A	24