


Connector Optima

Raccord d'ossature métallique pour l'isolation des murs et des combles



MURS PAR L'INTÉRIEUR

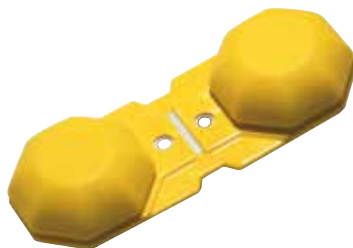

S'intègre au système

OPTIMA Murs

isolants & systèmes

OPTIMA Sonic

isolants & systèmes

Pièce en composite permettant l'assemblage par clipsage de plusieurs fourrures métalliques.

AVANTAGES

- Traitement optimisé des points singuliers : contours de fenêtres, liaison pied droit/combles...
- S'emboîte facilement à la fourrure : pas besoin d'outil
- Bonne tenue mécanique
- Pliable grâce à son âme métallique
- Pas de fixation mécanique (vis)

SOLUTIONS

- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique
- Isolation acoustique mince des murs en rénovation
- Isolation des murs des maisons ossature bois
- Isolation acoustique mince du plafond sous un plancher béton

CARACTÉRISTIQUES

Pièce en matériau composite.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Cond.	Dispo.
Isover	m	pièces/colis	
73961	0,14	25	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les Connector Optima sont conditionnés en boîte carton.