

AVANTAGES PRODUIT :

- **Connection de nouveaux branchements sur des conduites déjà existantes**
- **Multimatériaux :** Piquage sur tous les matériaux lisses du DN 160 à 2000
- **Application :** Eaux usées et chargées, Eaux pluviales ; En enterré ou aérien
- **Installation facile :** A l'aide d'un simple tournevis ou d'une clé à cliquet
- **Étanche :** Tenue à la pression : jusqu'à 0,6 bars

EXCELLENTE TENUE DANS LE TEMPS



NORHAM

CONCEPTEUR ET FOURNISSEUR

Z.A DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE

TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - FAX : 33 (0) 4 75 45 17 05 — www.norham.fr



**RACCORDS
& JOINTS**

OBTURATEURS

CLAPETS

**VANNES &
REGULATEURS**

► DOMAINE D'UTILISATION

Multimatériaux, les T-FLEX® s'adaptent sur toutes les canalisations lisses (PVC, Fonte, Fibro-Ciment, Béton, Acier, PRV, Grès, PEHD), du DN 160 à 2000, pour des piquages en Ø 100, 125, 160 et 200.

Les tulipes de piquage peuvent être installées en aérien ou en enterré.



► DONNÉES TECHNIQUES

Tenue à la pression : jusqu'à 0,6 bar (6 mètres de Colonne d'Eau)

- **Coque :** Inox 304
- **Joint :** EPDM

Gomme quadrillée

Meilleur contact avec la conduite.
Tenue à la pression optimisée.

Colliers de serrage en Inox AISI 304

- T-FLEX® 100 à 160 : à zip coulissant
 - T-FLEX® 200 : Fixation HI-TORQUE
 - Les colliers couvrent plusieurs DN
- Optimise le serrage et la tenue à la pression.




Lèvre de centrage sur la face arrière de la partie élastomère.
Permet de centrer idéalement le T-FLEX® sur le collecteur.

Butée d'arrêt à l'intérieur de la partie "piquage" pour bloquer l'intrusion du tube.

► DIMENSIONS

Ref	Plage Sortie Piquage	Ø Ext. Collecteur	Angle de Sortie	Ø de piquage	Côtes d'encombrement (mm)		
					A	B	C
T-FLEX 100S	100-110	160-400	90 +/- 15°	112-118	190	280	90
T-FLEX 100L	100-110	200-540	90 +/- 15°	112-118	190	280	90
T-FLEX 125L	115-125	200-540	90 +/- 15°	127-133	210	300	90
T-FLEX 160L	150-160	250-540	90 +/- 15°	165-173	240	350	90
T-FLEX 200X	180-200	300-630	90 +/- 15°	200-210	290	400	100

Pour collecteurs de diamètres supérieurs, bandes de serrage sur mesure possibles : Nous consulter

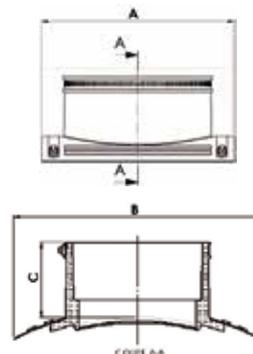

► INSTALLATION



► ACCESSOIRES

Accessoires de pose :
- Tournevis ou clé à cliquet

Accessoires de perçage (selon le collecteur à percer)*

- Scies-cloches
- Carottes et couronnes

* Nous consulter
Accessoires commercialisés par NORHAM



Z.A DRUISIEUX
26260 ST DONAT
SUR L'HERBASSE FRANCE
TÉL : +33(0)4 75 45 00 00
FAX : +33(0)4 75 45 17 05
www.norham.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR :