


ARÈTES FIL GRIP'CO® 62 SANS JONC



**PLUS GRAND
RECOUVREMENT
GRÂCE A SA GRANDE
LARGEUR D'AILE**

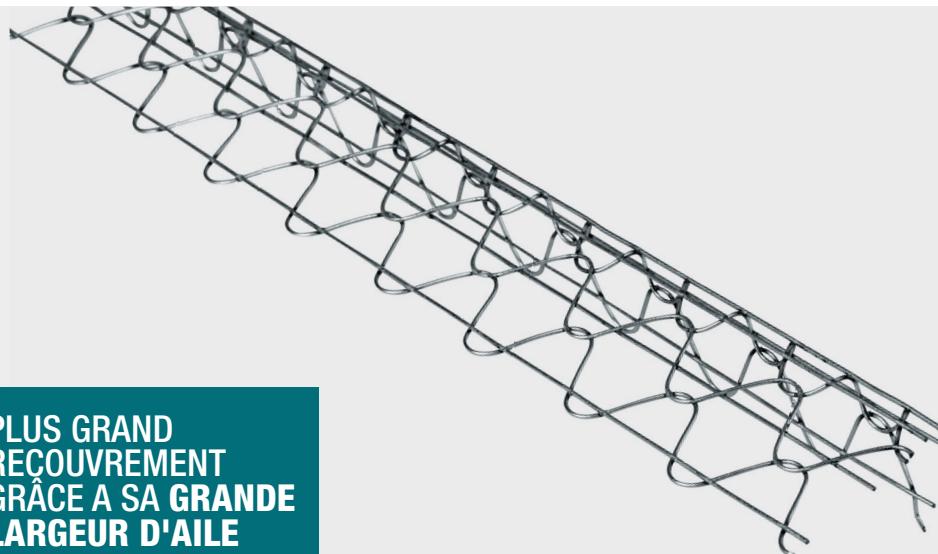

PLUS PRODUIT

Véritable renfort d'angle grâce au «treillis» soudé

**ARÈTE FIL GRIP'CO 62 SANS JONC
POUR ENDUIT PROJETÉ**



Profilé (ou cornière métallique) utilisé pour les renforts d'angles sortant de plus ou moins 90° et arrêts des enduits.

FONCTION

- Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une **totale pénétration de l'enduit**.
 - Corrige plus facilement les faux aplombs grâce à la largeur d'aile de 62 mm.
 - Elimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
 - Offre une **rigidité exceptionnelle**.
 - Assure une **meilleure tenue aux chocs**.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs. Les cornières de type GRIP'CO® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).

Longueurs : 2,50 ml / 3,03 ml

Largeur d'aile : 62 mm environ

Modèle	Longueur	Conditionnement	Palettisation	Référence
GRIP'CO 62 SANS JONC	2,50 ml	Carton de 82,5 ml	Palette de 3300 ml	54600
	3,03 ml	Carton de 100 ml	Palette de 4000 ml	50620

Autres longueurs sur demande. Un délai de 15 jours peut s'appliquer.

