


FICHE TECHNIQUE CHAÎNE DROITE SOUDÉE "MAILLE LONGUE"

Acier zingué

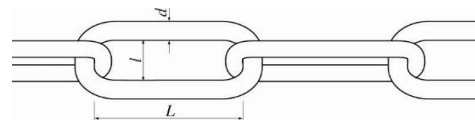

Tolérance Ø fil $\pm 10\%$
 Tolérance maillon $\pm 5\%$
 Tolérance longueur 0 à + 10%

CODE	CODE EAN	LONGUEUR BOBINE (M)	LONGUEUR CAVALIER (M)	LONGUEUR SACHET (M)	LONGUEUR SEAU (M)	d (mm) diamètre fil	L (mm) longueur maillon	l (mm) largeur maillon	CHARGE DE TRAVAIL (en kg)
BO25	3233690022299	25				2,5	24	5	30
LVBO25	3233690237877		2,50			2,5	24	5	30
BO30	3233690022329	25				3	26	6	55
LVBO30	3233690237884		2,50			3	26	6	55
TBO30	3233690076872				150	3	26	6	55
BO35	3233690022336	25				3,5	28	7	75
LVBO35	3233690237891		2,50			3,5	28	7	75
BO1	3233690022275	25				4	32	8	100
TBO1	3233690076889				100	4	32	8	100
BO2	3233690022282	25				4,5	34	9	125
BO3	3233690022305	25				5	35	10	165
TBO3	3233690076896				60	5	35	10	165
BO4	3233690022343	25				6	42	12	225
LSABO4	3233690221333			6		6	42	12	225
TBO4	3233690076902				40	6	42	12	225
BO70	3233690022374	25				7	49	14	300
BO5	3233690022350	12				8	52	16	400
TBO5	3233690076919				25	8	52	16	400
BO6	3233690022367	10				10	65	10	620
LVBO62	3233690223900		2			10	65	10	620
TBO6	3233690086444				15	10	65	10	620



Ne pas utiliser comme chaîne de levage industriel