


FICHE TECHNIQUE CHAÎNE DROITE SOUDÉE "MAILLE COURTE"

Acier zingué

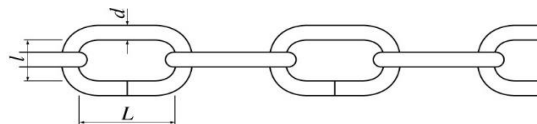

Tolérance Ø fil $\pm 10\%$
Tolérance maillon $\pm 5\%$
Tolérance longueur 0 à $+ 10\%$

CODE	CODE EAN	LONGUEUR BOBINE (M)	LONGUEUR CAVALIER (M)	LONGUEUR SACHET (M)	LONGUEUR SEAU (M)	d (mm) diamètre fil	L (mm) longueur maillon	l (mm) largeur maillon	CHARGE DE TRAVAIL (en kg)
BS1	3233690022565	25				2	13	5	20
LVBS1	3233690237907		2,50			2	13	5	20
BS2	3233690022572	25				2,5	16	6	30
LVBS2	3233690237914		2,50			2,5	16	6	30
BS3	3233690022589	25				3	19	7	55
LVBS3	3233690237921		2,50			3	19	7	55
TBS3	3233690076810				150	3	19	7	55
BS4	3233690022596	25				3,5	20	6	75
LVBS4	3233690237938		2,50			3,5	20	6	75
BS5	3233690022602	25				4	21,5	7	100
TBS5	3233690076827				100	4	21,5	7	100
BS6	3233690022619	25				5	22	9	165
TBS6	3233690076834				60	5	22	9	165
BS7	3233690022626	25				6	28	10,5	225
TBS7	3233690076841				40	6	28	10,5	225
BS8	3233690022640	12				8	35	15	400
LSABS8	3233690221401			2		8	35	15	400
TBS8	3233690076858				25	8	35	15	400
BS9	3233690022664	10				10	40	17	625
TBS9	3233690076865				15	10	40	17	625



Ne pas utiliser comme chaîne de levage industriel