



# ROBINET DE PUISAGE AVEC RACCORD AU NEZ

Fiche produit


Réf : 100P-LP

## DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement à tournant sphérique entrée mâle
- Raccord au nez cannelé avec brise jet en nylon
- Filetages pas du gaz
- Presse étoupe et axe inéjectable.
- Manœuvre quart de tour par levier plat acier rouge

## APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

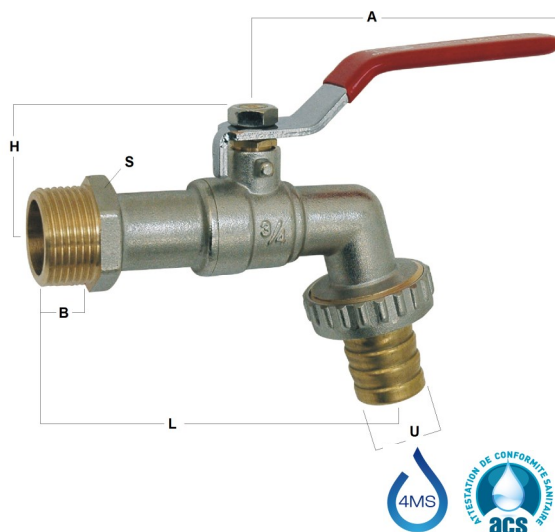

## SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

| DESCRIPTION                  | MATIÈRES                                      | NORME       |
|------------------------------|---|-------------|
| Corps, manchon               | Laiton CW 617N-DW matricé à chaud chromé      | EN 12165-98 |
| tige, presse étoupe          | Laiton CW 614N                                | EN 12164-98 |
| Sphère                       | Laiton CW 617N matricé à chaud - Chromée dure | EN 12165-98 |
| Joint de sphère et de presse | P.T.F.E.                                      |             |
| Levier                       | Acier chromé avec gaine plastique rouge       |             |

## CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001-2000
- ACS
- Conforme aux exigences de la 4MS

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

| Référence    | Entrée /Sortie | U (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | S<br>Passage<br>(mm) | L (mm) |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
| 100P-1520-LP | 1/2" x 3/4"    | Ø 15   | 84     | 12     | 33     | 10                   | 94     |
| 100P-2020-LP | 3/4" x 3/4"    | Ø 15   | 84     | 14     | 33     | 10                   | 99     |
| 100P-2026-LP | 3/4" x 1"      | Ø 20   | 84     | 14     | 33     | 12                   | 102    |

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

