



**Regard PAMETANCHE Classe D400 Cadre rond – Etanche**

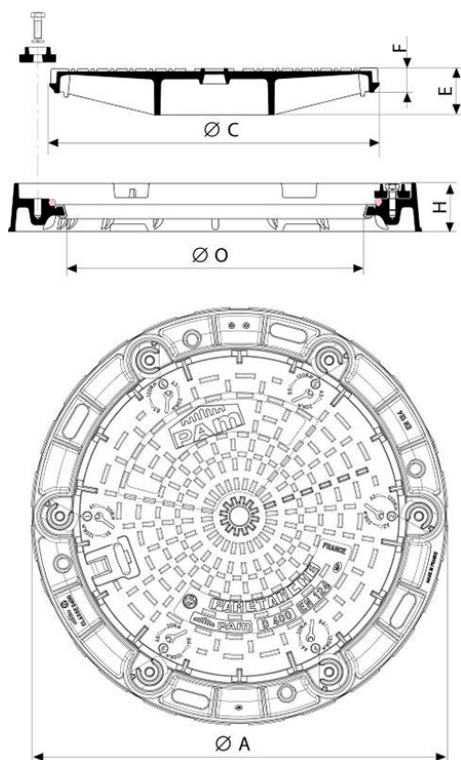

Indication des couples de serrage des clames

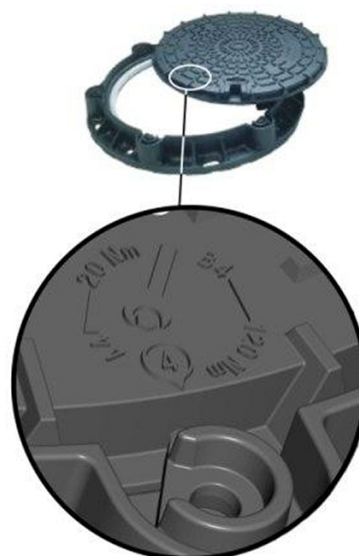

Indication des couples de serrage des clames

A	C	O	H	E	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850	680	610	100	94	50	95.0	48.8	10	CDPE60AF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'une phase aqueuse ou d'un vernis bitumineux
- Jonc :
  - appui : polyéthylène
  - étanchéité : élastomère

**Domaine d'emploi :**

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites ponctuelles.

**PAMETANCHE**  
**VOIRIE**



07/02/2020

**VD40RENPAM408**

**Principales caractéristiques :**

- Etanche à l'eau sous 1 bar, en pression ou dépression
  - Boîte de manœuvre étanche
  - Assujettissement du tampon dans son cadre par 6 vis et clames
  - Equipé de clips évitant le desserrement des clames
- 
- Fonction anti-vol réalisée par 3 vis tête hexagonale + 3 vis anti-vol
  - Joint d'étanchéité seul : référence **CDPE60AF-L**