



- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
	OUI	PERF+	EVOfix_{JW} (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVOfix _{JW}) Huisserie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	de 1965 à 2115 mm

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie prépeinte **EVOfix_{JW}** 72 x 45 mm
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT
DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Chant droit

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 110 et 130
- 3 paumelles 110 pour bloc-porte **PERF+** et **EVOfix_{JW}**
- Ajout d'une 4^{ème} paumelle (**PERF+** et **EVOfix_{JW}**)
- 3 paumelles pour bloc-porte **EVO+**
- 2 charnières invisibles réglables 3D pour bloc-porte **PERF+**, **EVOfix_{JW}** et **EVO+**
- 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée huisserie métallique

QUINCAILLERIE

- Fermeture silencieuse par amortissement SOFT CLOSE (en complément d'une serrure magnétique)

PORTE
COULISSANTE

- Châssis à galandage pour porte 830 et 930 mm, acier galvanisé avec habillage (finition blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine) pour cloison 100 et 125 mm
- Rail en applique longueur 2 m, habillage à peindre, pour porte de 830 et 930 mm
- Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet - Rainure basse pour guidage
- Fourniture poignée cuvette ronde ou carrée, serrure à crochet PDDT ou BCC et tire doigt
- Kit habillage châssis coulissant à galandage pour cloison de 100 et 125 mm finition Blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine (largeur maximum 1030 mm)






OCULUS

- 1 Bulle
- Lumière
- Toscane
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

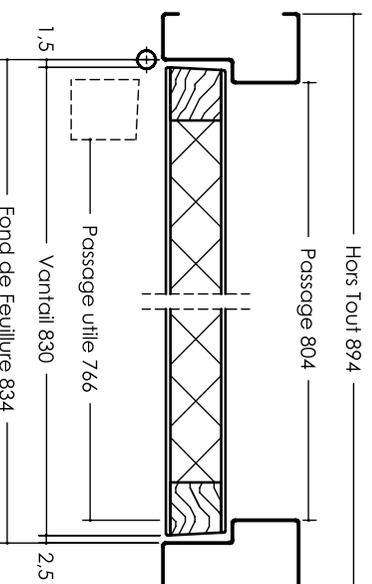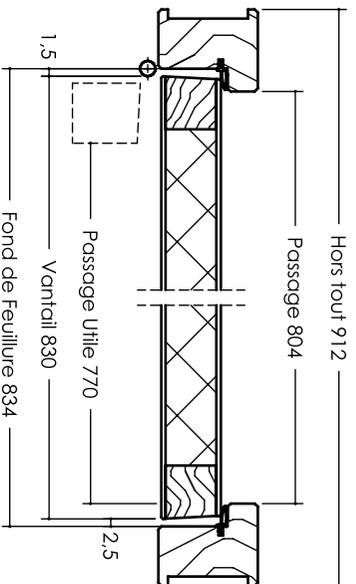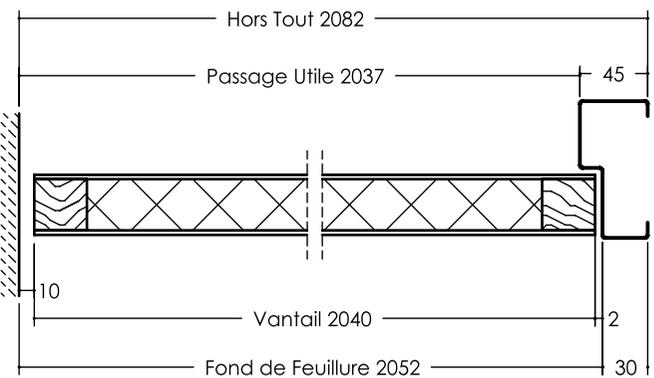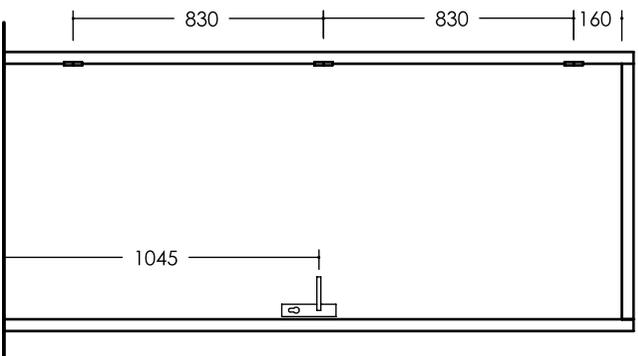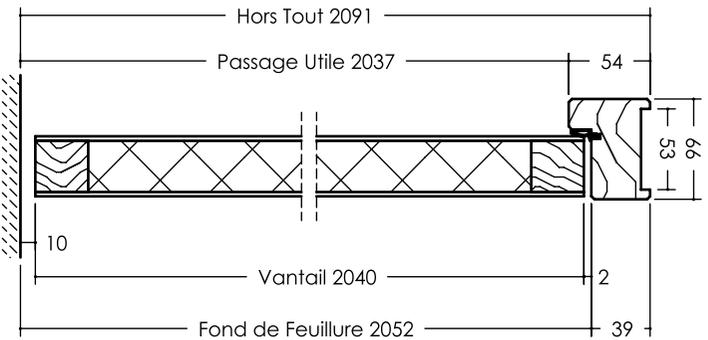

Profil	Perf+	Evo+	EvoFix
Hauteur Hors Tout	2091	2093	2082
Hauteur Fond de Feuillure	2052	2054	2052
Hauteur Passage Utile	2037	2044	2037
Largeur Hors Tout	912	913	894
Largeur Fond de Feuillure	834	835	834
Largeur Passage	804	815	804
Largeur Passage Utile	770	775	770



- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm	
NON	PERF+ (hauteur 2040 mm)	EVOfix_{jw} (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVOfix _{jw})	Huisserie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	de 1965 à 2115 mm (2040 mm maxi en bloc-porte)	1 VANTAIL : de 330 à 1130 mm toute largeur sur huisserie PERF+ uniquement

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie **EVOfix_{jw}** avec joint d'étanchéité 72 x 45 mm
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison fixe de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 1 point
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT
DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- 3 fiches bichromatées standard pour bloc-porte **PERF+** et **EVOfix_{jw}**
- Ajout d'une 4^{ème} fiche (**PERF+** et **EVOfix_{jw}**)
- 3 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huisserie métallique)





OCULUS

- 1 bulles
- Lumière
- Toscane
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

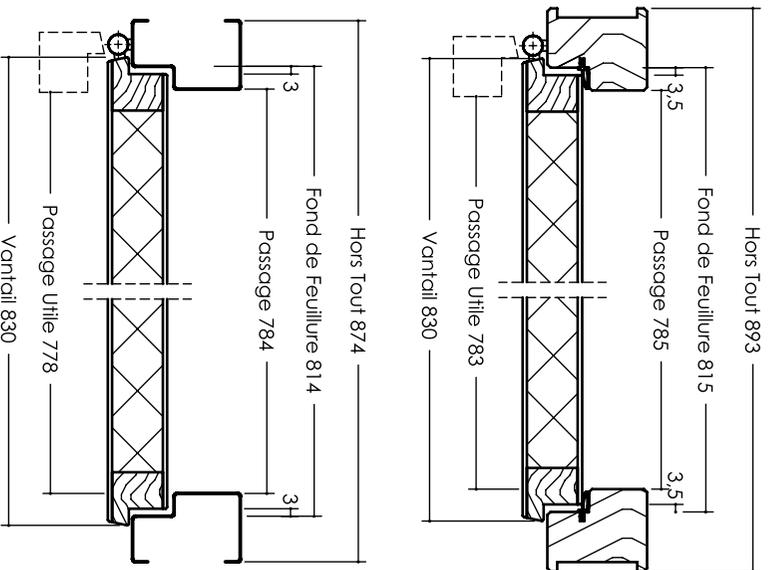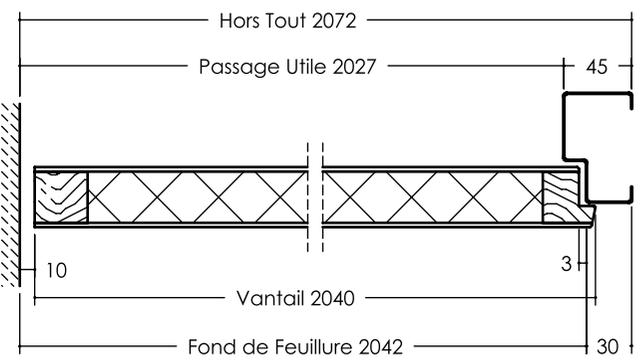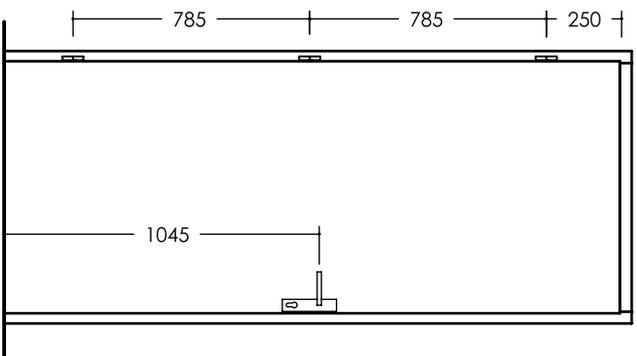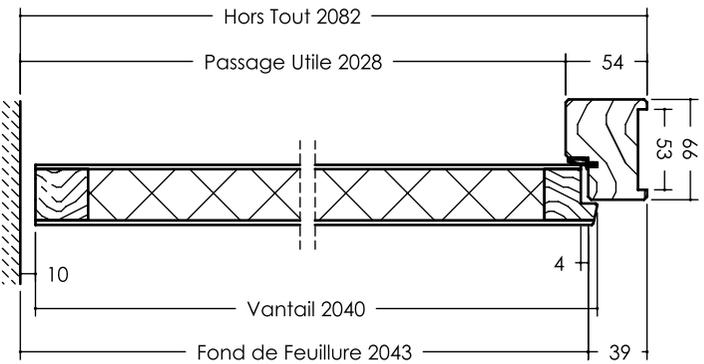

Profil	Perf+	Evo+	EvoFix
Hauteur Hors Tout	2082	2083	2073
Hauteur Fond de Feuillure	2043	2044	2043
Hauteur Passage Utile	2028	2034	2028
Largeur Hors Tout	893	893	875
Largeur Fond de Feuillure	815	815	815
Largeur Passage	785	795	785
Largeur Passage Utile	783	788	783