


TUYAUX EN BETON FIBRE

Du Ø300 au Ø400 | **EMB. MÂLE-FEMELLE** | USINE DE CHAUMES EN RETZ



LES + PRODUITS

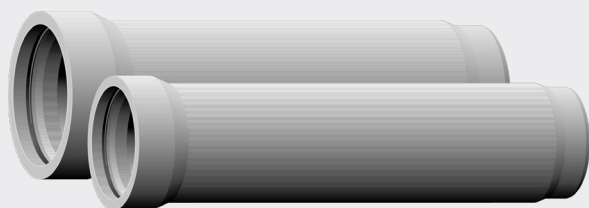

Une pose simplifiée et rapide
grâce au repérage du centre
de gravité sur le tuyau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ Démoulage immédiat
- ♦ Classe de résistance 135F
- ♦ Emboîtement mâle-femelle
- ♦ Avec joint intégré

PRODUITS ASSOCIÉS

Regards d'assainissement eaux pluviales

MANUTENTION

Manutention par sangles

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

Code	Usine*	Désignation	Ø extérieur mâle (mm)	Ø extérieur fût (mm)	Ø extérieur collet (mm)	Ø intérieur nominal (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Poids ml (kg)	Poids pièce (kg)	Manutention
101009	BI	TUY D300 135F JI LG=2400	374	396	522	300	2480	2400	150	360	par sangles
101012	BI	TUY D400 135F JI LG=2400	466	504	645	400	2485	2400	215	515	par sangles

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly