
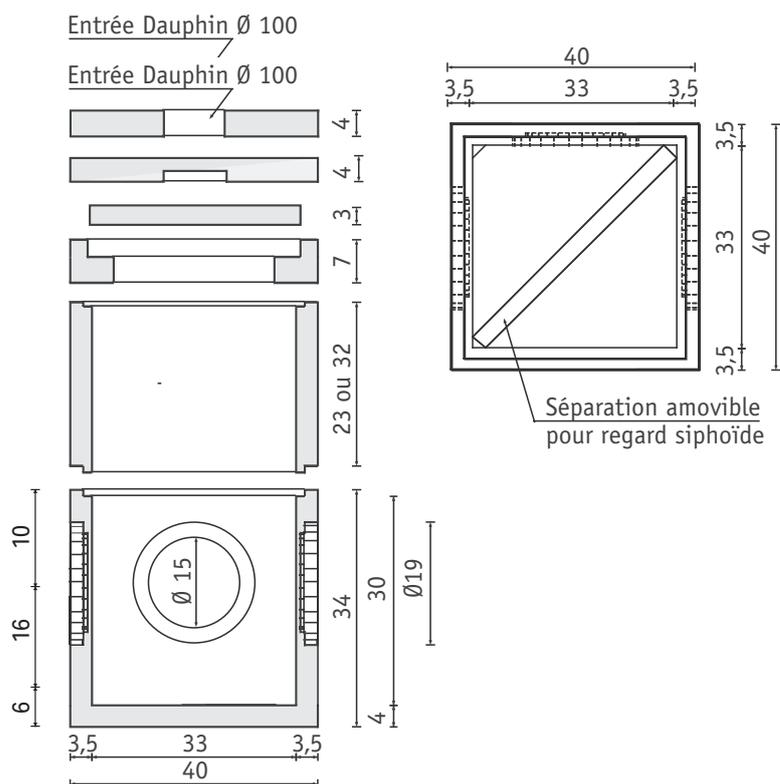


Permet un emboîtement étanche avec les canalisations Ø 100, 110, 125 et 140 mm.

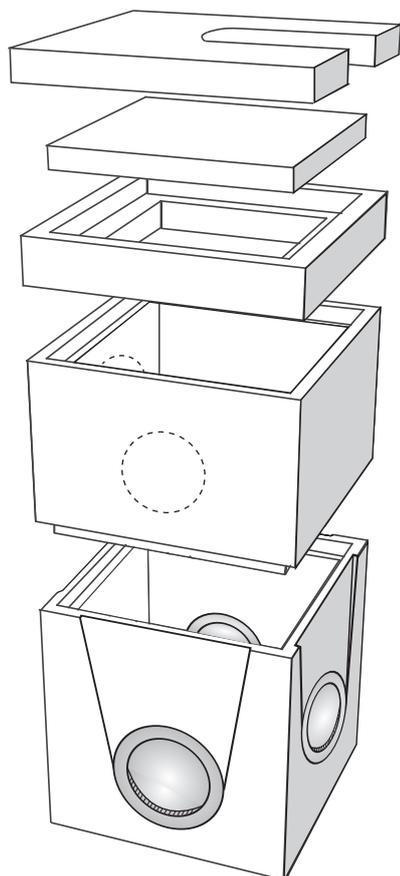

Code	Libellé	Hauteur Ext./Int. (cm)	Poids (kg)
6345	Couvercle pré-percé	4	25
6346	Couvercle entrée Dauphin <i>ou</i>	4	19
6347	Couvercle <i>ou</i>	4,5	28
6343	Trappon	3	13
6342	Cadre	7	13
6344	Allonge	25/23	40
11643	Allonge pré-percée	34/32	62
6540	Corps	31,5/26	68

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Septembre 2024

MONTMÉLIAN (73)

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX (38)

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY (71)

Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER (39)

Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

MUR-SUR-ALLIER (63)

Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30