


URBITAL
EAU RECYCLEE
DN 60 à 150



09/02/2023

ETGJTXXEXP123

Rondelle EXP New DN60-150

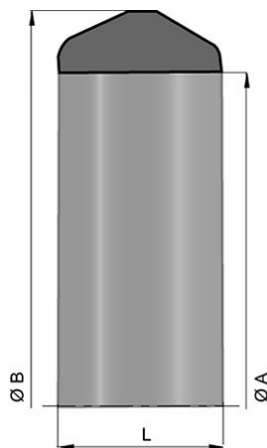

DN	Ø B	Ø A	L	Masse	Référence
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	
60	94.0	75.0	28.2	0.080	JTA60BA
80	119.0	99.5	29.5	0.080	JTA80BA
100	141.0	119.5	29.5	0.120	JTB10BA
125	166.3	141.1	29.5	1.200	JTB12BA
150	195.0	171.0	31.5	0.200	JTB15BA

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM (EN 681-1)
- EN 545