boîtes assainissement

> pages 28 à 31

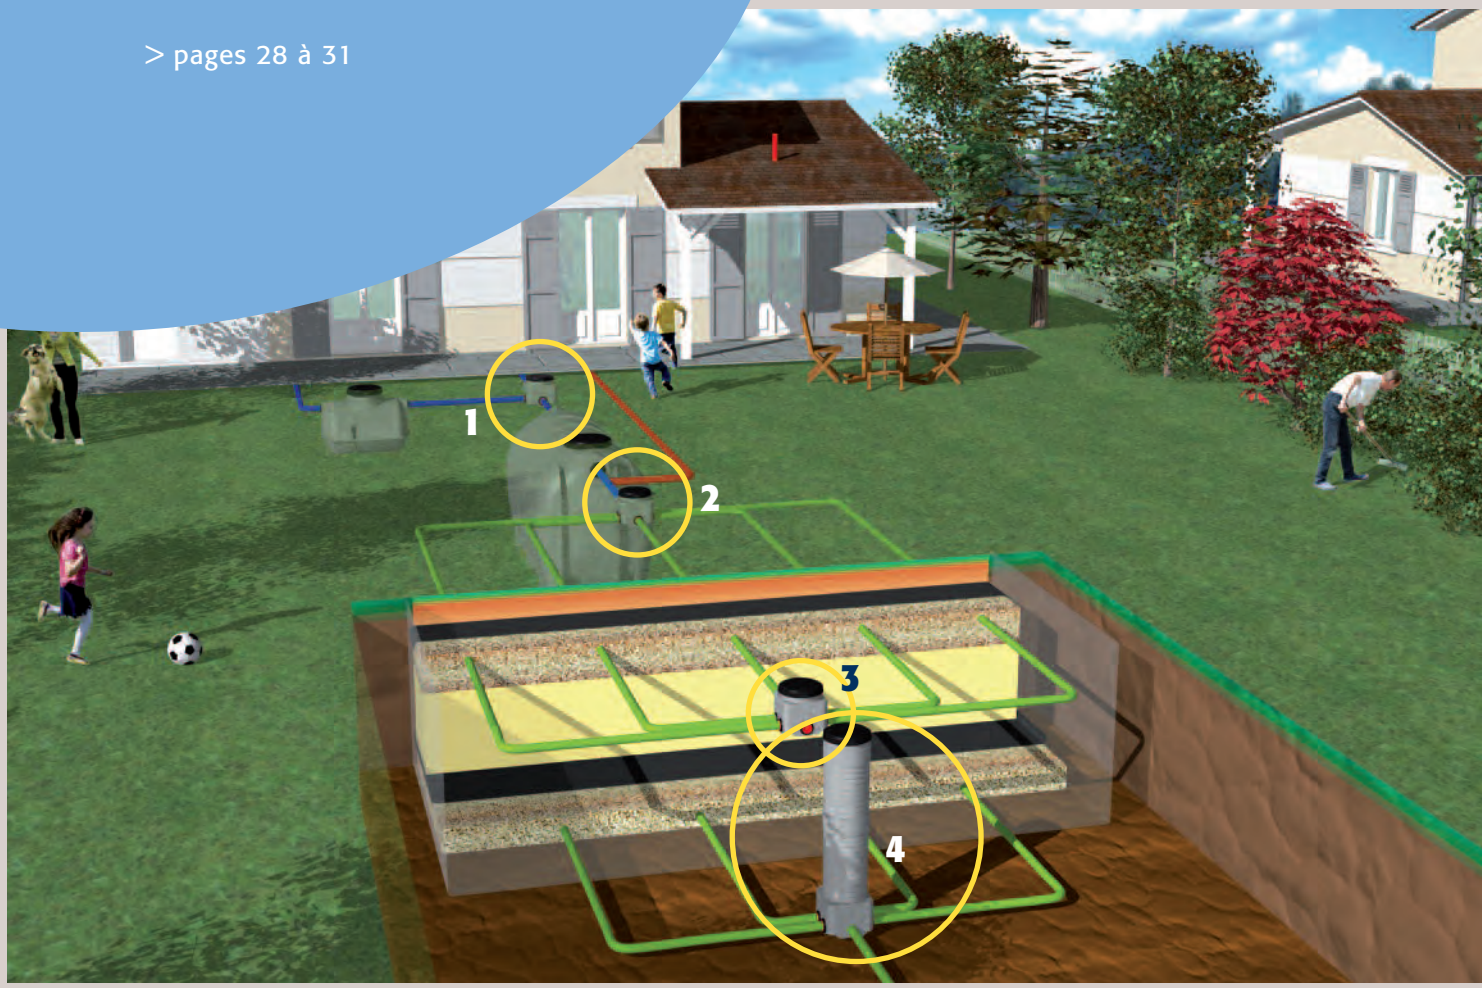

1 BOÎTE DE CONTRÔLE **2** BOÎTE DE RÉPARTITION **3** BOÎTE DE BOUCLAGE **4** BOÎTE DE COLLECTE

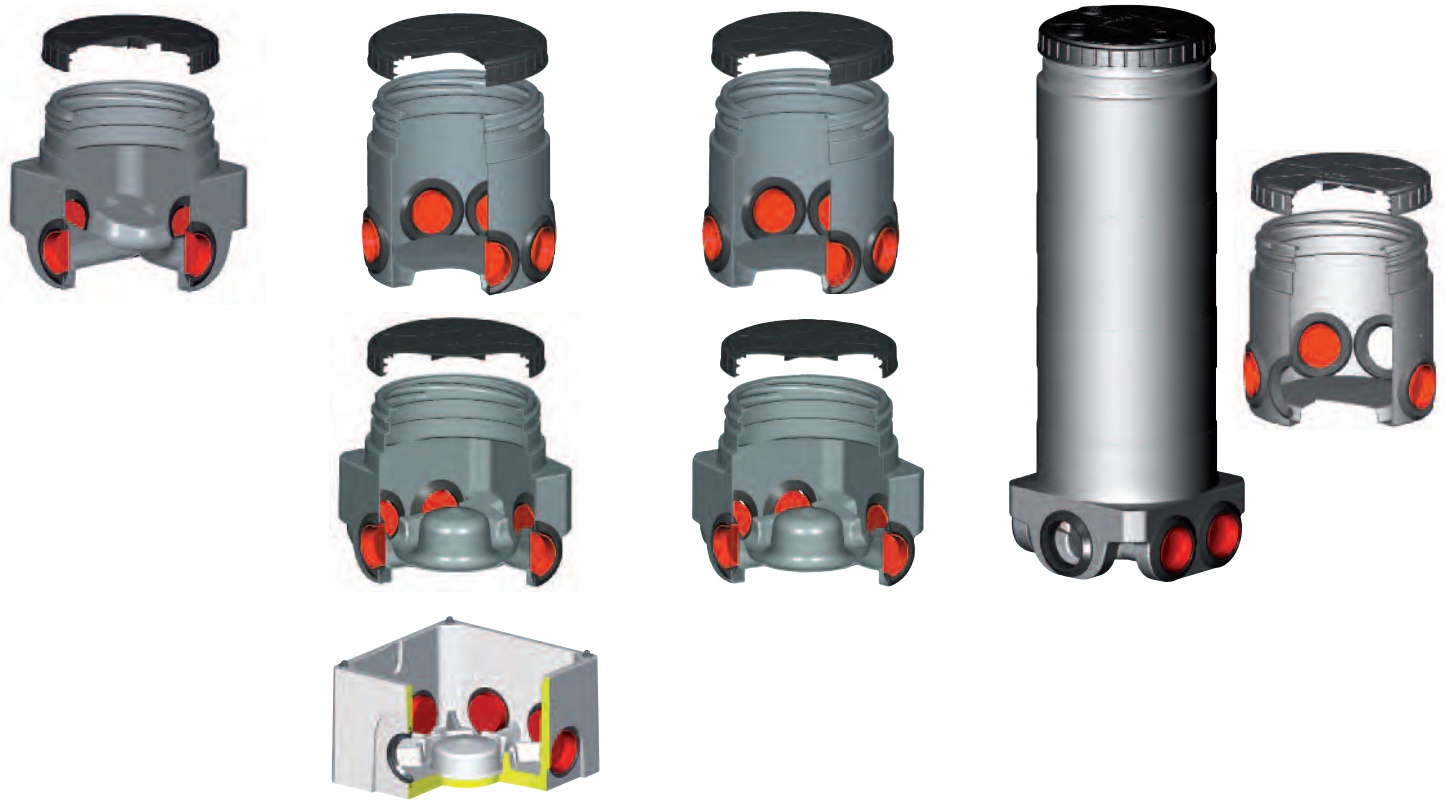

boîtes assainissement

gamme cunette

en polyéthylène

- Fabrication en polyéthylène vierge haute densité traité anti-UV.
- Entrées et sorties munies d'un joint souple à lèvre.
- Couvercle en polyéthylène❶ à visser, étanche à l'eau et à l'air. Il s'adapte également sur les rehausses.
- La forme cunette ❷ favorise l'écoulement de l'effluent, évite l'encrassement et facilite l'entretien des canalisations.
- La cloche ❸ assure la répartition de l'effluent et évite les écoulements préférentiels.
- Bouchons plastiques ❹ permettant d'obturer les orifices non utilisés.
- Facilité de pose et de raccordement.

BOÎTE DE RÉPARTITION ET DE BOUCLAGE

Hauteur 30 cm - **CM6S**
Hauteur 40 cm - **CM6P**

- Peut être utilisée en boîte de branchement, boîte de répartition ou boîte de bouclage

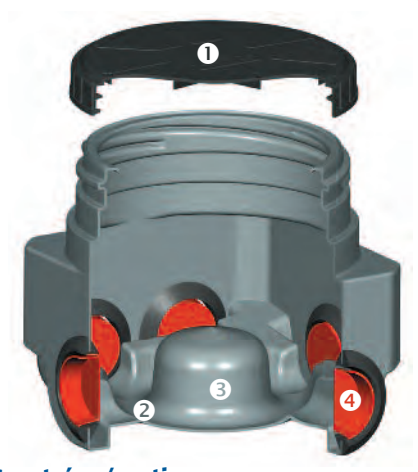



6 entrées/sorties
Ø 100 mm pouvant servir d'entrée ou de sortie. Le joint souple à lèvre permet un raccordement étanche et accepte les tassements naturels du terrain.

3 entrées, 1 sortie
Ø 100 mm équipées d'un joint souple à lèvre. Le raccordement est étanche et accepte les tassements naturels du terrain.



BOÎTE DE BRANCHEMENT ET DE CONTRÔLE

Hauteur 30 cm - **CC310S**
Hauteur 40 cm - **CC310P**

- Peut-être utilisée en boîte de contrôle ou boîte de collecte
- Flèche indiquant le sens de l'écoulement

rehausses ajustables

- en polyéthylène
- à clipser
- coupe possible tous les 5 cm.

RHE4P
ajustable de 30 à 10 cm
RHE10P
ajustable de 90 à 35 cm

voir pages 43-44 (rehausses)

cadre polyéthylène

CDR40P

- Pour tampon fonte 40 x 40 ext.
- Il s'adapte sur tous les modèles de boîtes et de rehausses