

Chants à recouvrement

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...



Ce bloc porte n'a pas de classement feu acoustique thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.

DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		panneaux de fibres postformés		alvéolaire	résineux ou MDF
	PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		40 mm	modèles structurés : 430 à 930 mm modèles lisses : 630 à 930 mm	2040 mm	
	HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm		74x49 mm	chants à recouvrement : 31x15 mm		
QUINCAILLERIE	FERRAGE		SERRURE		
	3 ou 4 fiches de 70 mm et diamètre 13 mm		pêne dormant demi-tour		
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS	VERTICAUX			
	haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm			


VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENTS	Prépeinture
	SERRURES	<ul style="list-style-type: none"> - Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - Sûreté 1 point à cylindre
	OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> - Oculus avec grille en ABS (fourniture sans pose) - Oculus avec parclozes en bois prépeintés (fourniture sans pose) - Vitrage non fourni



Chants à recouvrement

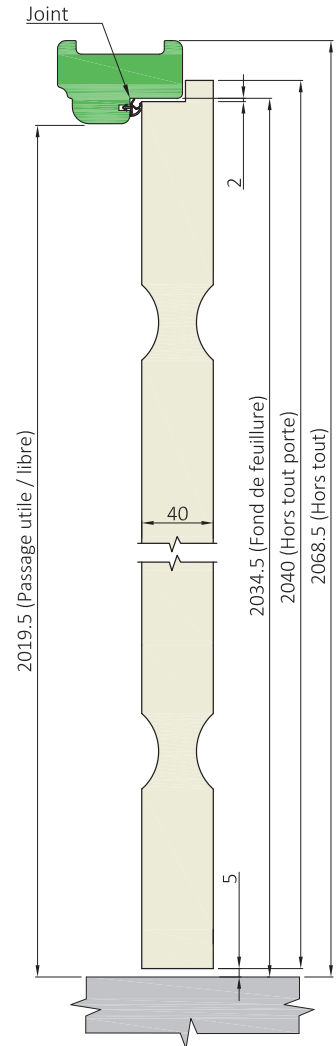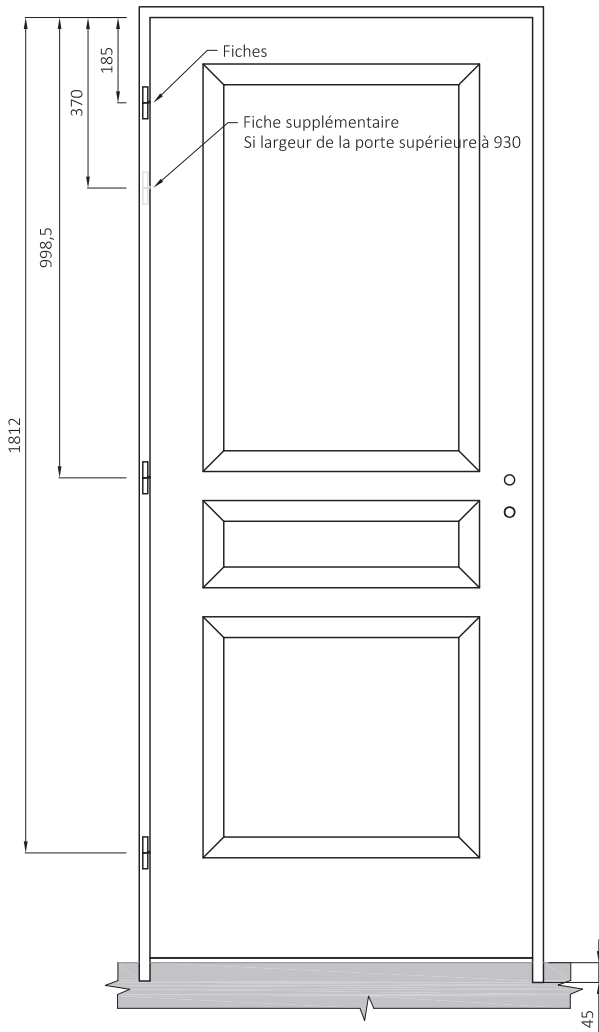

D	630	730	830	930	1030	1130
E	677	777	877	977	1077	1177
F	579	679	779	879	979	1079
G	609	709	809	909	1009	1109

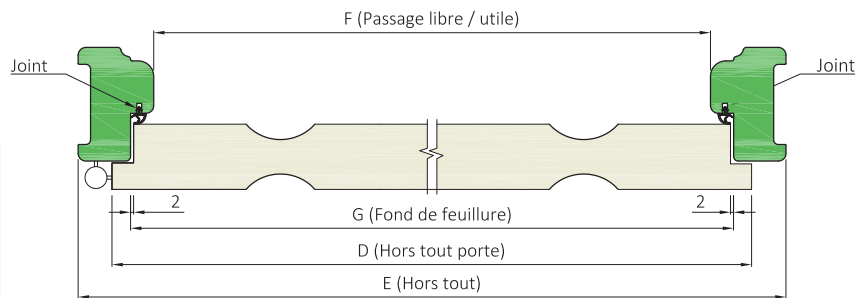

A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9.5
102	121	9.5
122	141	9.5

