

1/2 **REGARD DE CHAUSSÉE
MAXUM CLASSE D400**



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 4, Classe D 400, trafic intense

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**

Résistance : **400 kN**

Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon et cadre : Fonte GS 500-7.
Peinture hydrosoluble noire ou brut (sans revêtement)


Joint : Élastomère

REMARQUES :

Joint EPDM - dureté > 80 Shore A.

OPTIONS :

Logo ou marquage spécifique
Verrouillage 1/4 de tour

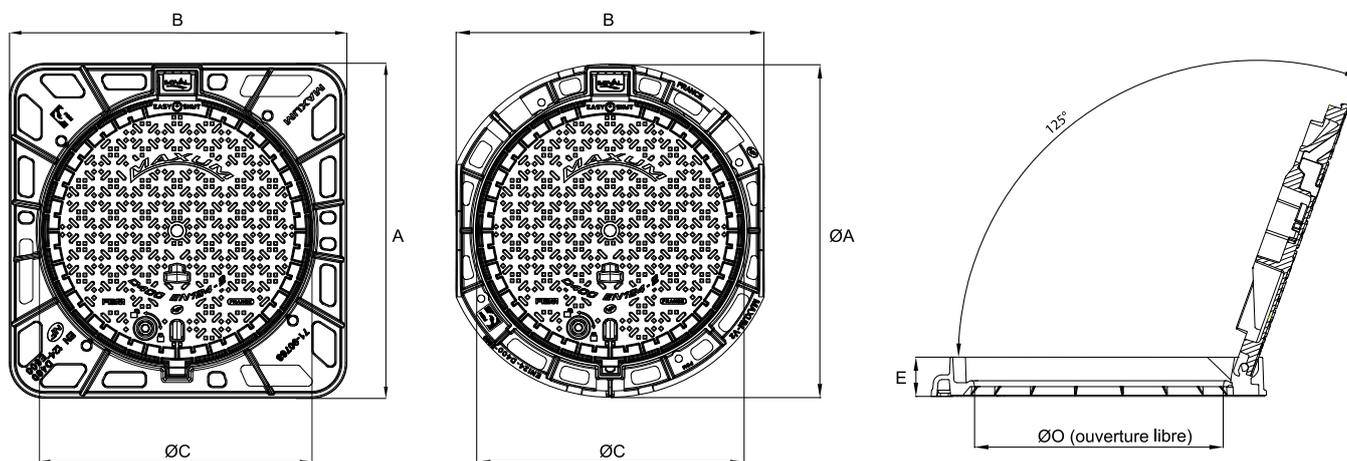

Code article	Version	Cadre	B	Ø O	Ø C	Ø A		Masse	
						A x A	E	du tampon	de l'ensemble
						mm		Kg	
18791	Easy-Shut	Rond	780	Ø 610	Ø 675	Ø 850	100	53	88
12132		Carré	/	Ø 610	Ø 675	850 x 850	100	53	94
42237	Easy-Shut Brut sans revêtement	Rond	780	Ø 610	Ø 675	Ø 850	100	53	88
42238		Carré	/	Ø 610	Ø 675	850 x 850	100	53	94

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.

2/2

**REGARD DE CHAUSSÉE
MAXUM CLASSE D400**

**NOUVELLE ARTICULATION POUR
UNE MANIPULATION FACILITÉE**

Avec **Easy-Shut**, plus besoin de soulever le tampon pour déverrouiller la sécurité.

1 seule pression latérale suffit à déverrouiller la sécurité anti-retour



**MAXUM
BRUT**

**REGARD DE
CHAUSSÉE SANS
REVÊTEMENT**

Impact environnemental

- Empreinte carbone optimisée durant la fabrication.
- Suppression des rejets de COV dans les réseaux d'assainissement.

Impact technique & économique

- Adhérence du mortier sur le cadre.
- Délais de fabrication et de livraison maximisés.
- Autoprotection de la fonte par effet de patine.

Produit conforme à la norme

- Extrait de la NF EN 124-2 : *Les revêtements ne sont généralement appliqués qu'à des fins esthétiques et ne sont pas considérés comme un système de protection contre la corrosion.*

EASY SHUT



**UNE OUVERTURE
SÉCURISÉE**

Angle **d'ouverture** et de **blocage de sécurité** du tampon à 110°



**UNE ARTICULATION
ANTI ENCRASSEMENT**

Articulation la plus large du marché (90 mm) et **anti encrassement** pour un meilleur équilibre du tampon ouvert



PERSONNALISATION


À la demande le regard MAXUM peut être personnalisé par un **marquage en fonte** moulé dans la masse et par une peinture polyester de couleur.



**LE JOINT EPDM
LA ROBUSTESSE**

Stabilité accrue grâce au joint en **EPDM moulé monobloc** de **80 shore A** fixé sur le cadre. Grande résistance aux écarts de températures (-50 à +120°C).

Les produits associés

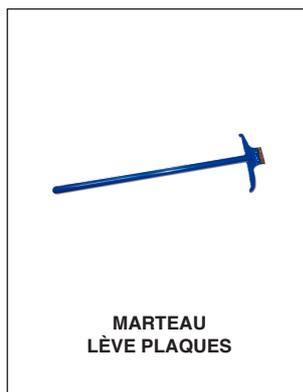

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.