
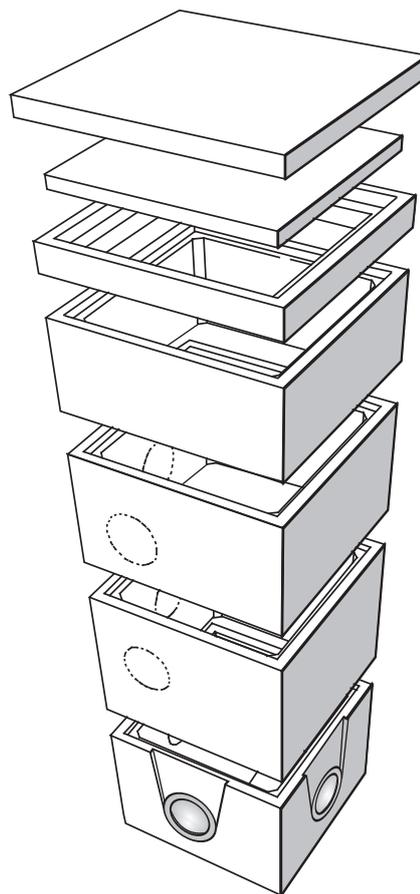


Permet un emboîtement étanche avec les canalisations Ø 125, 160 et 200 mm.

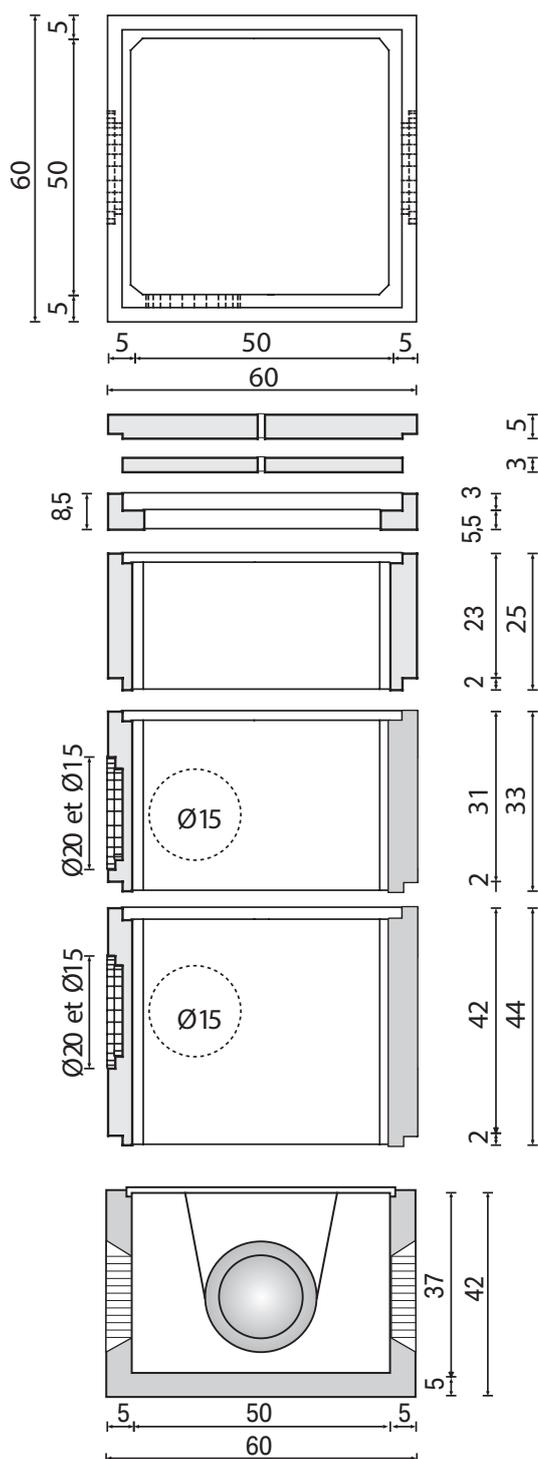

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR Ext./Int.	POIDS
6355	Couvercle	5 cm	42 kg
6353	Trappon	3 cm	21 kg
6352	Cadre	8,5 cm	26 kg
6354	Allonge	25/23 cm	69 kg
11651	Allonge pré-percée	33/31 cm	89 kg
6356	Allonge pré-percée	44/42 cm	125 kg
6550	Corps Terso 50	42/37 cm	133 kg

ou

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Septembre 2012

**MONTMÉLIAN (73)**

Tél. 04 79 84 11 69  
Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX (38)**

Tél. 04 76 98 00 74  
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY (71)**

Tél. 03 85 40 34 87  
Fax 03 85 40 38 94

**MONTHOLIER (39)**

Tél. 03 84 37 50 49  
Fax 03 84 37 58 34

**MUR-SUR-ALLIER (63)**

Tél. 04 73 60 18 22  
Fax 04 73 69 82 30