


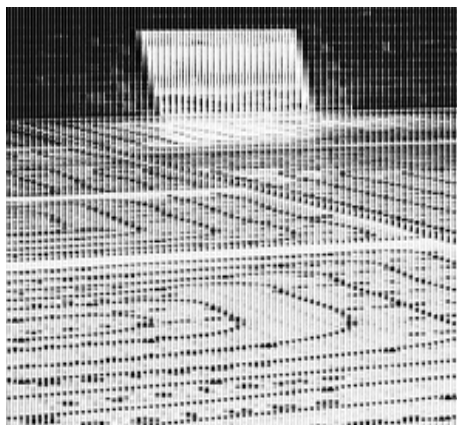

Panneau forte densité en PSE parfaitement adapté à l'isolation des sols et plus spécialement à l'isolation des planchers chauffants

LES + PRODUITS

- + Haute isolation thermique et mécanique.

DESCRIPTION

Commentaire Longueur 1200 - 2500 mm

Commentaire Largeur 1000 - 1200 mm mm

Commentaire Epaisseur 20 à 300 mm

Ouvrage à réaliser sur l'isolant Chape de 6 cm ou armée de 5 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support de l'isolation Dalle béton

Type d' isolant PSE

PERFORMANCES

Déformation de service Ds mini:0.7% maxi:1.3%

N° de référentiel ACERMI Règlement technique du 17 octobre 2002

Résistance de service Rcs 80 kPa

Conductivité thermique l 34 mW/m.K

RÉFÉRENCES

Appellation DTU compressibilité SC1 a Ch

N° ACERMI 03/081/067

N° DTU 26.2, 52.1, 65.8

N° DoP ISOL001-08

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Epaisseur réelle	Longueur	Code ISOLE	Largeur	Résistance thermique
Maxisol® 35 120/250	3496250149014	Colis de 17 Panneau(x)	2,7 kg	35 mm	2500 mm	51222	1200 mm	1,00 m2.K/W
Maxisol® 50 100/120	3496253163208	Colis de 12 Panneau(x)	1,5 kg	50 mm	1200 mm	51223	1000 mm	1,45 m2.K/W
Maxisol® 40 120/100	3496253163185	Colis de 15 Panneau(x)	1,2 kg	40 mm	1200 mm	51223	1000 mm	1,15 m2.K/W
Maxisol® 35 100/120	3496250148994	Colis de 17 Panneau(x)	1,1 kg	35 mm	1200 mm	51222	1000 mm	1,00 m2.K/W
Maxisol® 40 120/250	3496253163192	Colis de 15 Panneau(x)	3,1 kg	40 mm	2500 mm	51223	1200 mm	1,15 m2.K/W
Maxisol® 50 120/250	3496253163215	Colis de 12 Panneau(x)	3,8 kg	50 mm	2500 mm	51223	1200 mm	1,45 m2.K/W
Maxisol® 80 100/120	3496253160115	Colis de 7 Panneau(x)	2,4 kg	80 mm	1200 mm	51223	1000 mm	2,35 m2.K/W
Maxisol® 70 100/120	3496253163178	Colis de 8 Panneau(x)	2,1 kg	70 mm	1200 mm	51223	1000 mm	2,05 m2.K/W
Maxisol® 60 100/120	3496253159805	Colis de 10 Panneau(x)	1,8 kg	60 mm	1200 mm	51223	1000 mm	1,75 m2.K/W
Maxisol® 70 120/250	3496253160108	Colis de 8 Panneau(x)	5,4 kg	70 mm	2500 mm	51223	1200 mm	2,05 m2.K/W
Maxisol® 60 120/250	3496253159812	Colis de 10 Panneau(x)	4,6 kg	60 mm	2500 mm	51223	1200 mm	1,75 m2.K/W
Maxisol® 90 100/120	3496253207360	Colis de 6 Panneau(x)	2,8 kg	90 mm	1200 mm	51223	1000 mm	2,60 m2.K/W
Maxisol® 100 100/120	3496253159829	Colis de 6 Panneau(x)	3,1 kg	100 mm	1200 mm	51223	1000 mm	2,90 m2.K/W
Maxisol® 80 120/250	3496253160122	Colis de 7 Panneau(x)	6,1 kg	80 mm	2500 mm	51223	1200 mm	2,35 m2.K/W
Maxisol® 90 120/250	3496253159881	Colis de 6 Panneau(x)	6,9 kg	90 mm	2500 mm	51223	1200 mm	2,60 m2.K/W
Maxisol® 96 120/250	3496253284668	Colis de 6 Panneau(x)	7,3 kg	96 mm	2500 mm	51223	1200 mm	2,80 m2.K/W
Maxisol® 96 100/120	3496253284644	Colis de 6 Panneau(x)	2,9 kg	96 mm	1200 mm	51223	1000 mm	2,80 m2.K/W
Maxisol® 110 100/120	3496253234823	Colis de 5 Panneau(x)	3,4 kg	110 mm	1200 mm	51223	1000 mm	3,20 m2.K/W
Maxisol® 120 120/250	3496250180550	Colis de 5 Panneau(x)	9,2 kg	120 mm	2500 mm	51223	1200 mm	3,50 m2.K/W

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Epaisseur réelle	Longueur	Code ISOLE	Largeur	Résistance thermique
Maxisol® 100 120/250	3496253159836	Colis de 6 Panneau(x)	7,7 kg	100 mm	2500 mm	51223	1200 mm	2,90 m2.K/W
Maxisol® 110 120/250	3496253227078	Colis de 5 Panneau(x)	8,4 kg	110 mm	2500 mm	51223	1200 mm	3,20 m2.K/W
Maxisol® 130 100/120	3496253264899	Colis de 4 Panneau(x)	4 kg	130 mm	1200 mm	51223	1000 mm	3,80 m2.K/W
Maxisol® 140 100/120	3496253225586	Colis de 4 Panneau(x)	4,3 kg	140 mm	1200 mm	51223	1000 mm	4,10 m2.K/W
Maxisol® 120 100/120	3496250186460	Colis de 5 Panneau(x)	3,7 kg	120 mm	1200 mm	51223	1000 mm	3,50 m2.K/W
Maxisol® 140 120/250	3496250190702	Colis de 4 Panneau(x)	10,7 kg	140 mm	2500 mm	51223	1200 mm	4,10 m2.K/W
Maxisol® 130 120/250	3496253247373	Colis de 4 Panneau(x)	9,9 kg	130 mm	2500 mm	51223	1200 mm	3,80 m2.K/W
Maxisol® 150 100/120	3496253263236	Colis de 4 Panneau(x)	4,6 kg	150 mm	1200 mm	51223	1000 mm	4,40 m2.K/W
Maxisol® 150 120/250	3496253207377	Colis de 4 Panneau(x)	11,5 kg	150 mm	2500 mm	51223	1200 mm	4,40 m2.K/W
Maxisol® 225 100/120	3496254770191	Colis de 2 Panneau(x)	6,9 kg	120 mm	1200 mm	51223	1000 mm	6,60 m2.K/W