



RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, classe C 250 - Largeur externe 147 mm, Type 01 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22 mm, noires, montées et clavetées

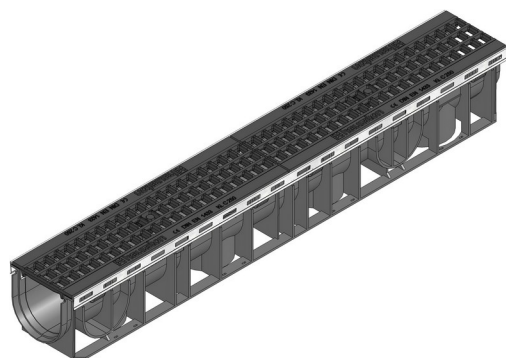

C 250

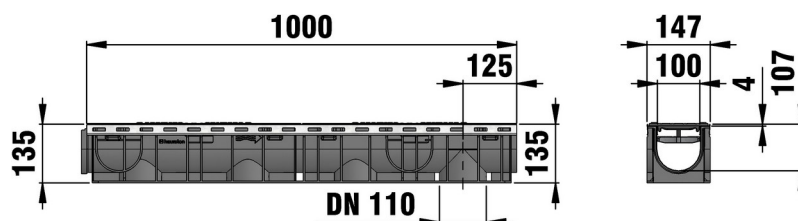

■ Données techniques :

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Surface absorbante cm ² /m	Section de drainage cm ²	Profondeur de la feuillure mm	Article n°
1000	147	135	8.868	453.0	92.0	6	40360

■ Description produit :

Caniveau RECYFIX PLUS 100 type 01, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Cornières en acier galvanisé, fixées sur le corps du caniveau. Emboîtements mâle femelle. Possibilité de raccordement vertical DN 110. Avec GUGI caillebotis en fonte EN-GJS, mailles 16x22, noires, montées et clavetées. Classe de charge C250, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x147x135mm, Art n° 40360

■ Matériau :

- **Corps de caniveau** : Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Vis** : Acier noir galvanisé
- **Clavette** : Matériau RECYFIX (PA recyclé)
- **Cornière** : Feuillard acier galvanisé
- **Grille** : Fonte GJS 500-7

■ Type selon En 1433 :

M

■ Domaines d'application :

- Architecture et design
- Façades
- Toits plats, terrasses, balcons
- Places publiques
- Installations communales
- Parkings
- Parcs et jardins
- Maison et jardin



La mise en oeuvre optimale du produit selon les applications prédéfinies dépend de différents facteurs (positionnement, classe de charge et fréquence,...) Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous

conseiller !