

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Chevreuse



Rouge Ancien



Veilli Masse



Ardoisé



Rouge



Coloris Rouge Ancien

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

ARBOISE ÉCAILLE Jacob

*En parfaite harmonie
avec son environnement
grâce à un savoir-faire
d'exception.*

- Esthétique incomparable
- Nez extrêmement plat
- Qualité des argiles
- Produit naturel sans silicone



Réf.300



BVCert. 6022823

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Commenailles
39140 Commenailles
Tél. 03 84 44 14 33 - Fax 03 84 44 12 34
www.imerys-toiture.com

NF
Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM). www.marque-nf.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.

Garantie 30 ans



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PCD - Crédits Photos IMERYS Toiture 04 27 85 11 71




NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE



Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

ARBOISE ÉCAILLE Jacob

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?



Emboîtement double
Pose joints croisés
Longueur hors tout ≈ 320 mm
Largeur hors tout ≈ 235 mm
Poids unitaire ≈ 2,0 kg
Nombre au m² ≈ 22,5 mm
DTU 40-211
Site de production Commenailles


Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :
 - Pureau de 220 mm : = 4,54 ml
 Poids au m² : ≈ 45 kg
 Nombre au m² : ≈ 22,5


Pureau catalogue : ≈ 220 mm
 Largeur utile : ≈ 200 mm
 Quantité par palette : 480 tuiles
 Pose à joints croisés

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive individuelle

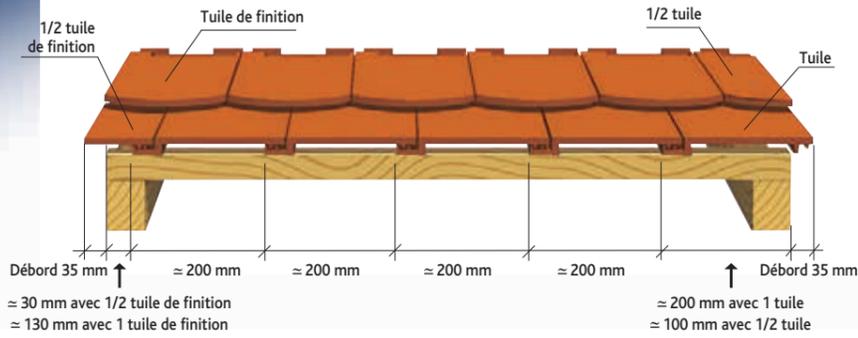

Pose avec rives individuelles

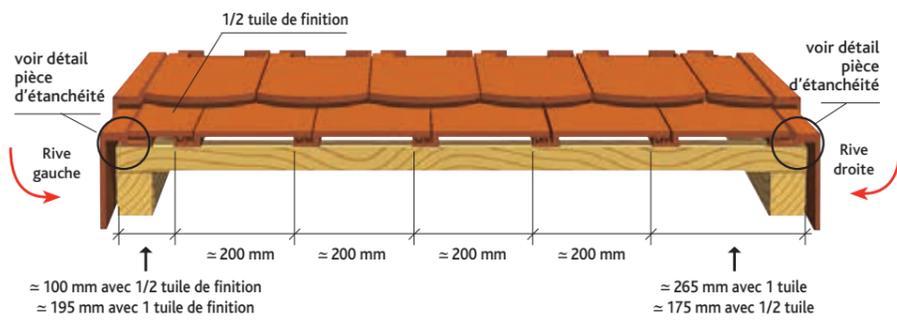

Cotations

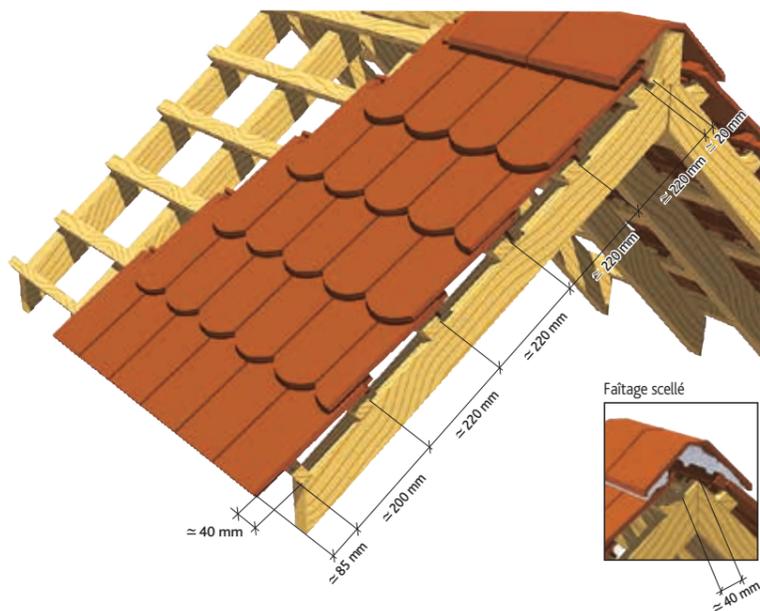

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan




Accessoires de rive




Accessoires de rive

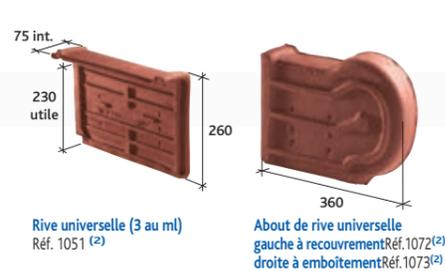


Accessoires de faîtage

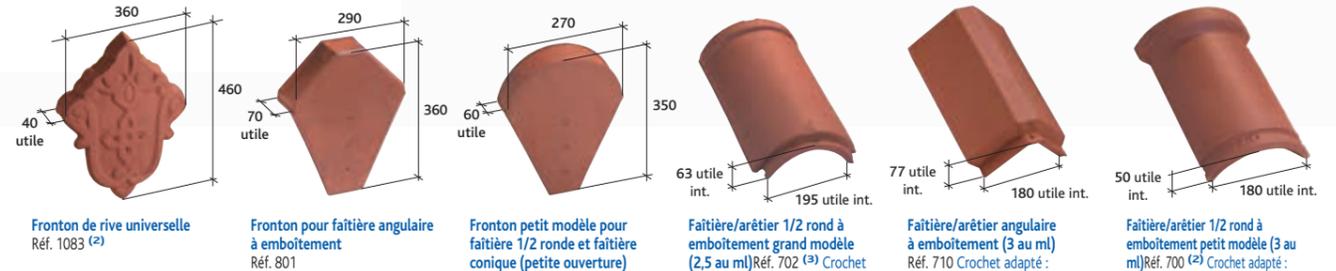

Accessoires de faîtage

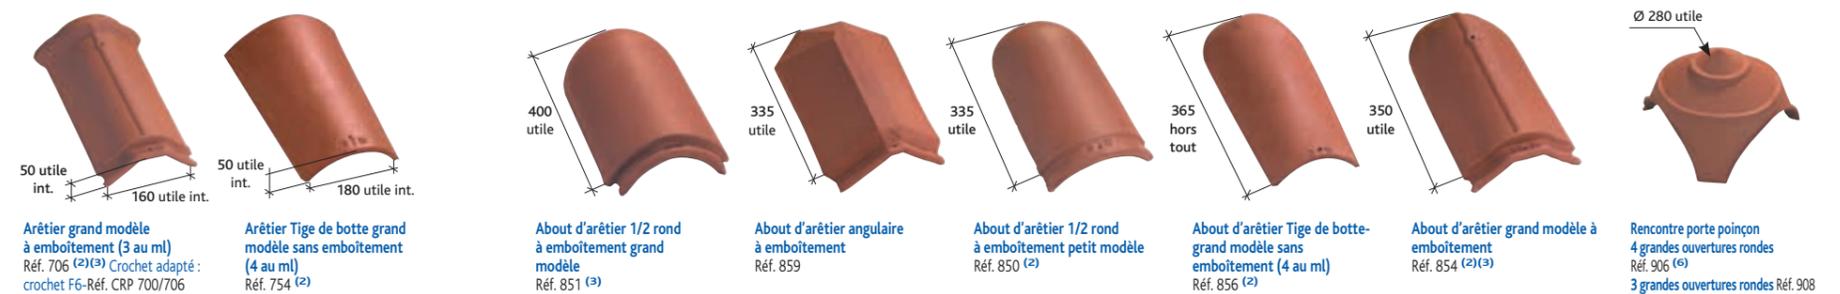


Accessoires de faîtage

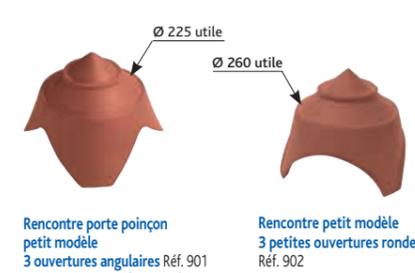

Accessoires fonctionnels



Accessoires fonctionnels

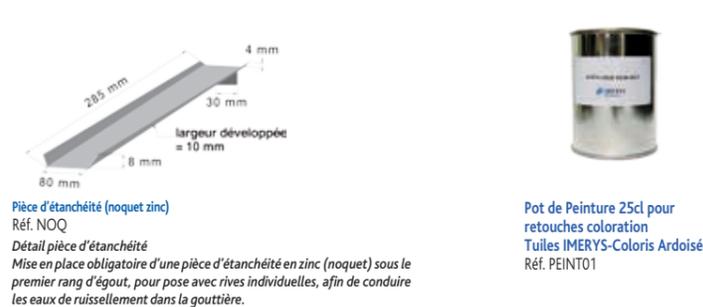

Tuile à énergie solaire



(1) Accessoire commun aux modèles Arboise Rectangulaire et Arboise Écaille
 (2) Non disponible en coloris Ardoisé
 (3) Non disponible en coloris Chevreuse
 (4) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
 (5) Disponible en coloris Anthracite, brun et Rouge
 (6) Non disponible en coloris Vieilli Masse