


**PRO 400**



2,5 sacs de ciment  
de 35 kg à chaque  
malaxage.



**Tractable à 90 km/h**

**Couronne et pignon d'entraînement en fonte**

Protection totale de la couronne

Volant ø 590 mm avec  
démultiplication fonte ø 275 mm


• **OPTION "TRACTABLE" :**

Attache boule ø 50 mm  
réf. **161090**



Pédale de blocage démultipliée

Pieds télescopiques galvanisés

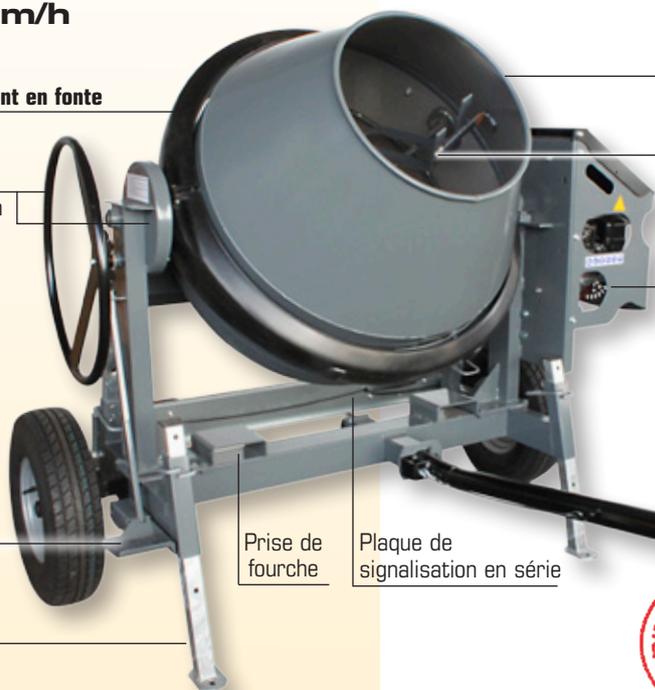

**Cuve mécano soudée  
avec jonc renfort de cuve**

3 double-pales de malaxage  
pour mélange optimum

**Capot moteur ventilation  
intégré, pour moteur  
essence, démarrage et  
travail capot fermé.**



Prise de  
fourche

Plaque de  
signalisation en série



Cuve montée  
sur roulements  
à rouleaux



Anneau  
de levage



Peinture epoxy polyester

**Timon Top Sécurité - Système breveté**

En **3 mouvements**, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec **broche incorporée au timon**.



Dispositif d'attelage "**Sécurité**" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD.**

**Version moteur monophasé 230V/50Hz**, indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau). Sonde thermique. Transmission par courroie poly-V.

**Versions moteurs essence Robin/Subaru ou Honda** avec sécurité d'huile, bouton d'arrêt d'urgence, transmission par courroie poly-V.



Caractéristiques techniques		PRO 400
Capacité de cuve	litre	<b>380</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>320*</b>
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	<b>1,5/2</b>
Indice de protection		<b>IP54</b>
Moteur essence Robin/Subaru SP170	kW/ch	<b>4,5/6</b>
Moteur essence Honda GX160QX3	kW/ch	<b>4/5,5</b>
Longueur	m	<b>1,91</b>
Largeur	m	<b>1,05</b>
Hauteur	m	<b>1,55</b>
ø Roues pneumatiques	mm	<b>500</b>
Poids avec moteur	kg	<b>325</b>
Niveau sonore garanti électrique	dB	<b>94</b>
Niveau sonore garanti essence	dB	<b>105</b>

\*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> de consistance ferme.

Logistique	
Désignation	<b>PRO 400 monophasé</b>
Réf. - Gencod	<b>PR40L1E15 - 3700018161621</b>
Désignation	<b>PRO 400 essence Robin/Subaru SP170</b>
Réf. - Gencod	<b>PR40L1V05 - 3700018161645</b>
Désignation	<b>PRO 400 essence Honda GX160QX3</b>
Réf. - Gencod	<b>PR40L1V00 - 3700018161638</b>
Garantie	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>325 kg</b>
Conditionnement	<b>unité</b>
Dimensions	<b>1,05 x 1,91 x (H) 1,55 m</b>
Camion complet	