

MULTI-COMPTEURS


LE PRODUIT QUI S'ADAPTE À LA DEMANDE DU CLIENT



MULTI


MULTI-COMPTEURS

DE 2 À 10 COMPTEURS 110MM DN15 OU DN20

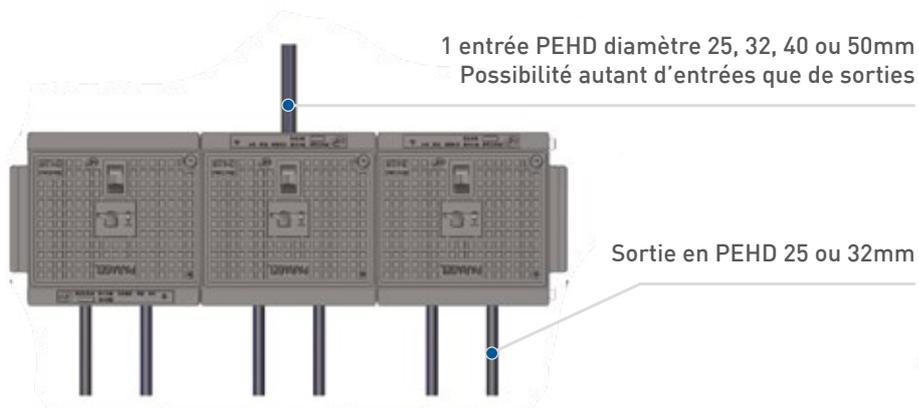

Bouchon isolant en polypropylène expansé

Isolation thermique des parois en polystyrène de forte densité

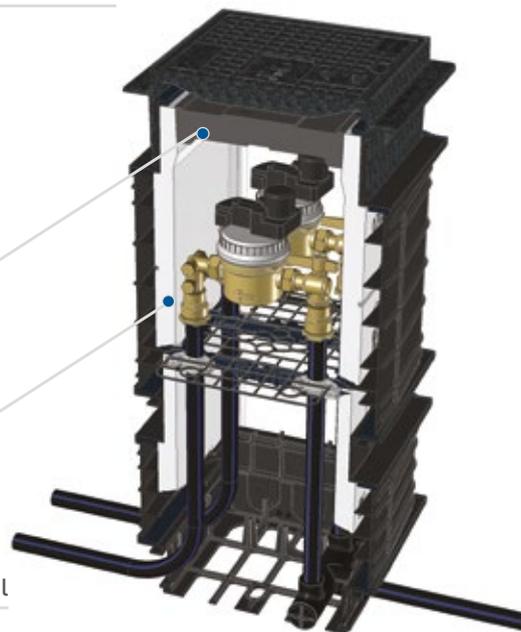


Tampon fonte antivol

Cadre et tampon fonte B125 ou C250 EN124 certifiés NF



Nourrice en polyfusion

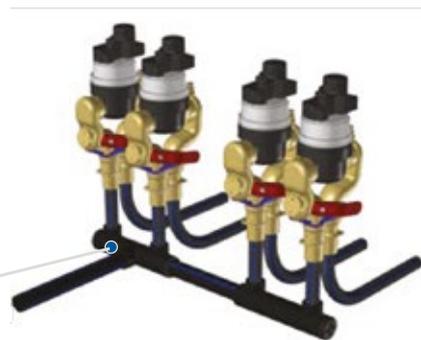

Robinetterie 110mm
PARAGEL DN15 ou DN20



Robinetterie 110mm
DN15



Robinetterie 110mm
DN20



Robinetterie Coaxial
PARAGEL




MULTI-COMPTEURS


DIMENSIONS




2 COMPTEURS

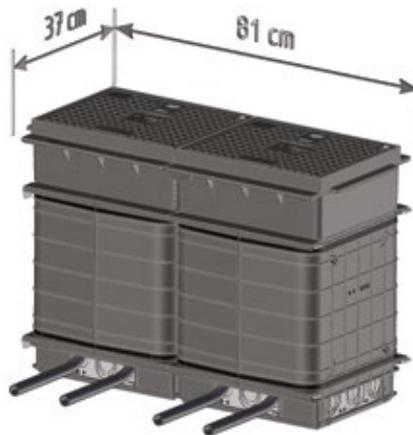


3 OU 4 COMPTEURS

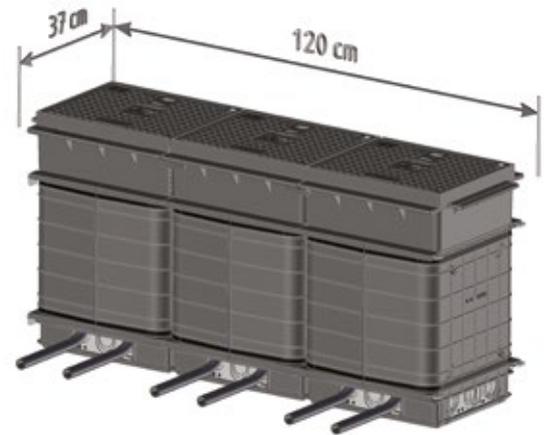

5 OU 6 COMPTEURS

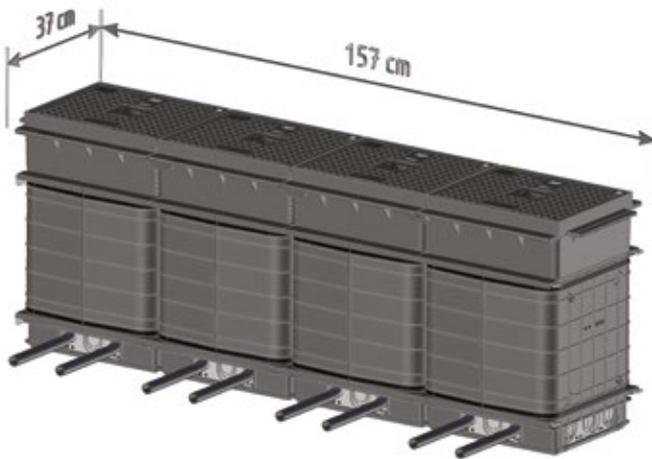

7 OU 8 COMPTEURS

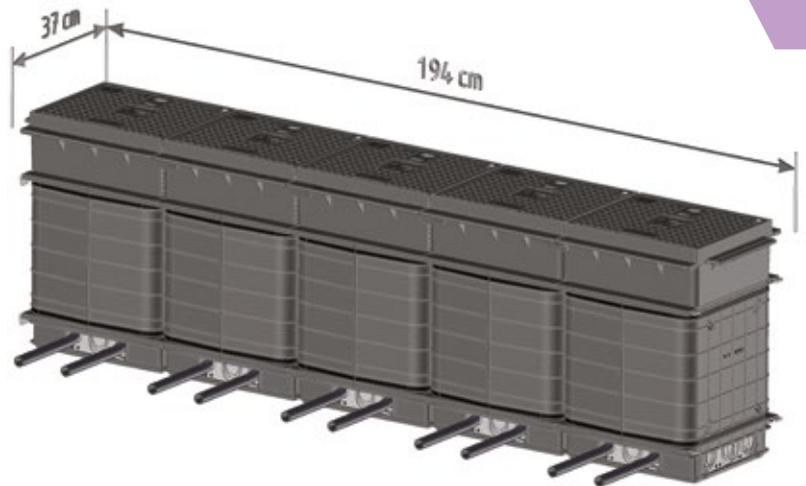

9 OU 10 COMPTEURS

MULTI



- Couverture orientable B125 ou C250
EN124 certifiés NF
- Choix de la robinetterie
- Encombrement réduit
- Pose facile


MULTI-COMPTEURS

RÉSISTANCE AU GEL

PARAGEL conçoit des regards de hauteurs différentes, pouvant être installés dans la plupart des zones du territoire national. Les recommandations pour le choix de ces regards reposent sur l'expérience de PARAGEL et ses essais in situ depuis plusieurs années. Dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s'assurer de l'avis du représentant de la société.

CHOIX DU REGARD

PROFONDEUR DE TRANCÉE	Zone blanche Climat doux	Zone bleue Climat tempéré	Zone verte Froid	Zone rouge Grand froid
60 cm	H1	À réserver aux zones côtières méditerranéennes		
80 cm		H2		
100 cm			H3	
125 cm				H4




COUVERTURES

Cadre et tampon fonte B125 ou C250 EN124 certifiés NF



HAUTEURS

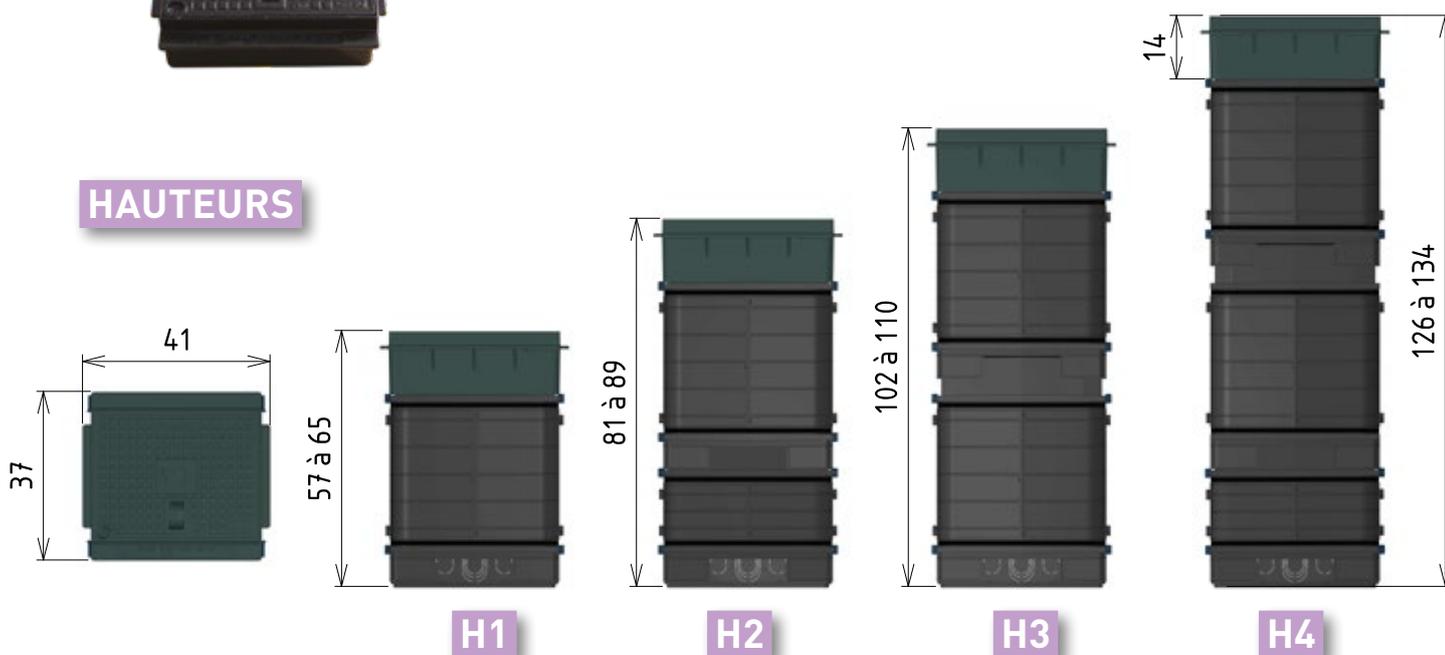

RÉFÉRENCES

REGARD MULTI	HAUTEUR	COUVERTURE	NOMBRE COMPTEUR	NOMBRE D'ENTRÉE	DIAMÈTRE D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINETTERIE	ENTRÉE PE	SORTIE PE	OPTION CALODUC
MU	H1 H2 H3 H4	T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250	1 2 3 ... 9 X: 10	1 2 3 ... 9 X: 10	25 : 25mm 32 : 32mm 40 : 40mm 50 : 50mm	001 : Paragel enscoudé DN15 PE25 114 : Paragel enscoudé DN15 PE32 005 : Robinet+Clapet DN15 PE25 102 : Robinet+Clapet DN15 PE32 203 : Robinet+Clapet DN20 PE32 500 : Paragel Coaxial DN15 PE25 XXX : Robinetterie sur demande	A : +20cm	A : +20cm	C : Caloduc

EXEMPLE :

Regard Multi, hauteur 2, cadre et tampon fonte 12.5T, 3 compteurs 110mm, 1 entrée PE32, robinetterie PARAGEL PE25 DN15, entrée +20cm, sortie +20cm.

MU H2 T1 3 1 32 001 A A