


# I SUSPENTE OBR 30/60

Notre suspente réglable OBR 30/60 avec **tenue au Feu M0**, sera idéale pour vos planchers, sous toitures et rampants.



## I CARACTERISTIQUES

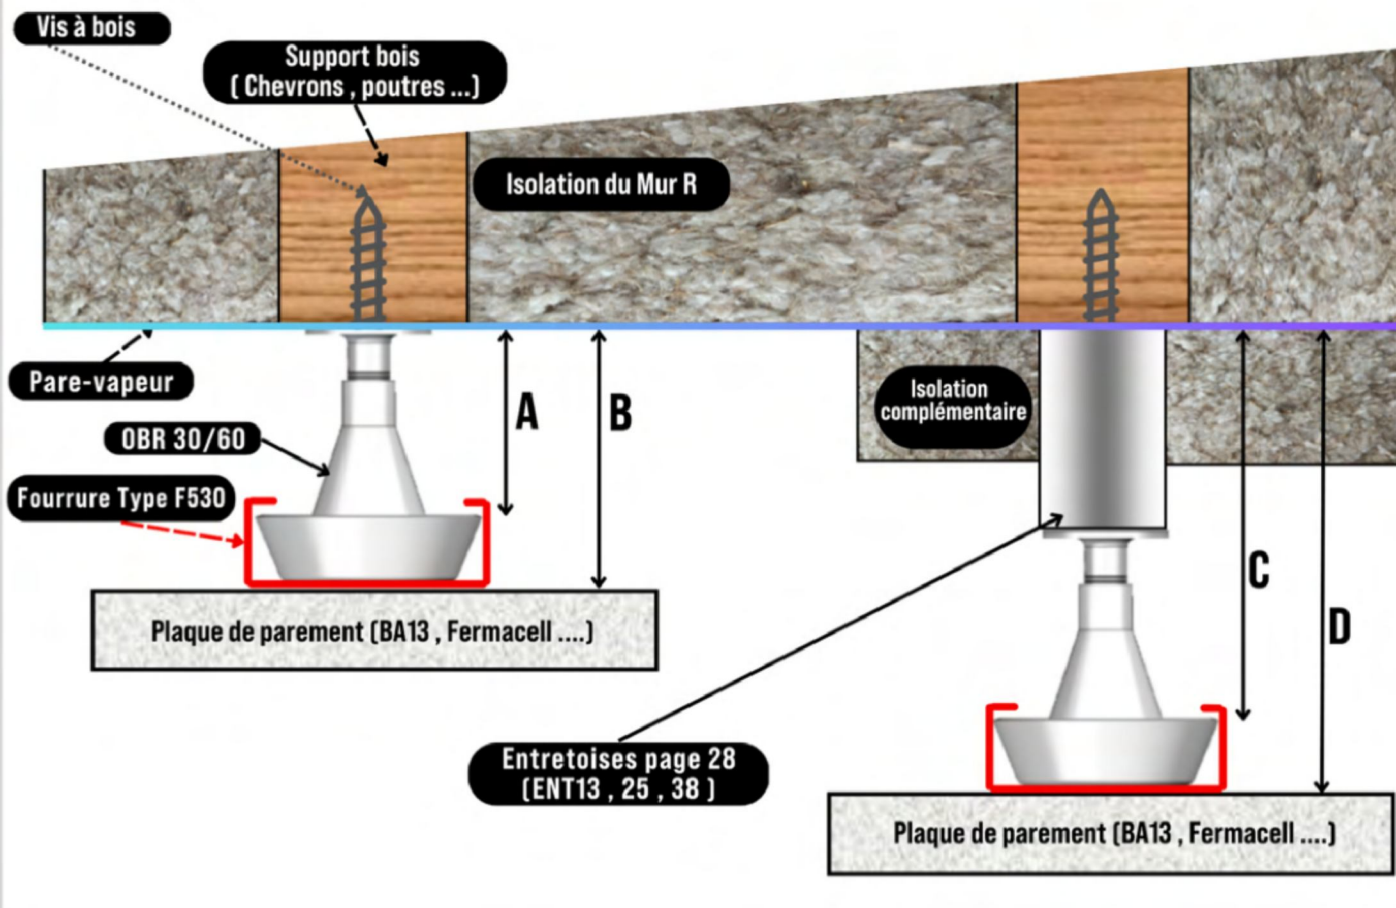

- Conditionnement : Carton de 150 ( avec ou sans vis )
- Réglable de 30 à 60 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Tenue au Feu M0

## I SOLUTIONS

Isolation intérieure des planchers , sous toitures et rampants en ossature bois .

Neuf et rénovation .



## I AVANTAGES

- Pose rapide
- Réglable de 30 à 60mm minimum
- Réduction des ponts thermiques
- Tenue au feu M0
- Cumul possible avec nos entretoises ENT13 , ENT 25 , ENT 38 , ENT 82 (p28) .

SUSPENTE REGLABLE OBR 30/60

## I TABLEAU DES DIMENSIONS

PRODUIT	A	B	C	D	Vis pour ossature bois	Vis pour ossature métal.
OBR 30/60	30 à 60 mm	47 à 77 mm			5 x 80	5 x 60
OBR 30/60 + ENT 13			43 à 73 mm	60 à 90 mm	5 x 95	5 x 75
OBR 30/60+ ENT 25			55 à 85 mm	72 à 102 mm	5 x 105	5 x 85
OBR 30/60 + ENT 38			68 à 98 mm	85 à 115 mm	5 x 120	5 x 100
OBR 30/60 + ENT 82			112 à 142 mm	129 à 159mm	5 x 160*	5 x 140

\*Vis Bois 5 x 160 disponible à la vente chez SIXBOX

## I ASTUCES DE POSE

Notre pince Sixbox OBR peut être nécessaire afin de clipser et déclipser la fourrure



**ATTENTION :** Le port d'un équipement de protection individuelle, tel qu'un casque, est fortement recommandé lors de l'utilisation de ce produit