


Grille plate SQUADRA 700 et 800 Classe C250



AxA	CxC	OxO	H	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
720x720	649x649	600x600	39	85	48.9	62.1	17.60	10	ECSQ70PFX11
820x820	749x749	700x700	39	95	64.1	79.0	24.70	10	ECSQ80PFX11

Largeur ouvertures : **[700]** 18 mm **[800]** 18 mm - Longueur ouvertures : **[700]** 87 à 123 mm **[800]** 125 à 129 mm

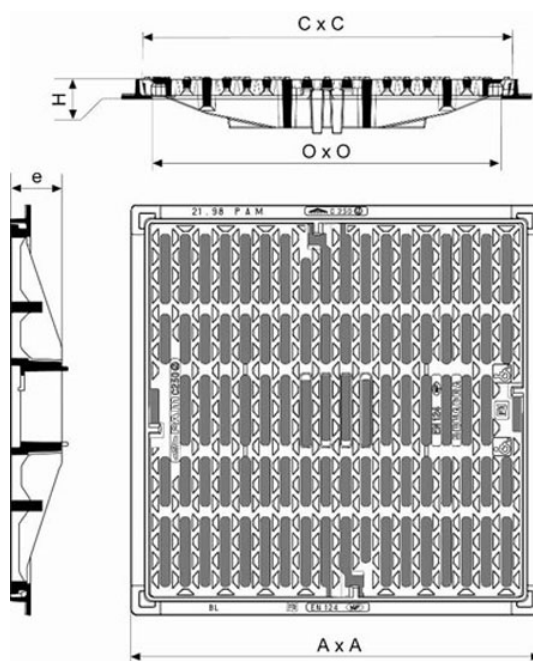

Important

Possibilité de commander les grilles seules sous réserve du bon état du cadre (pas de déformation, ni usure) : voir fiche VC25GRNSQU400

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

SQUADRA VOIRIE		26/10/2021
		VC25GRNSQU372

- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.

Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.