


Trappe TELECOM T-MAX optimisée L0T B125

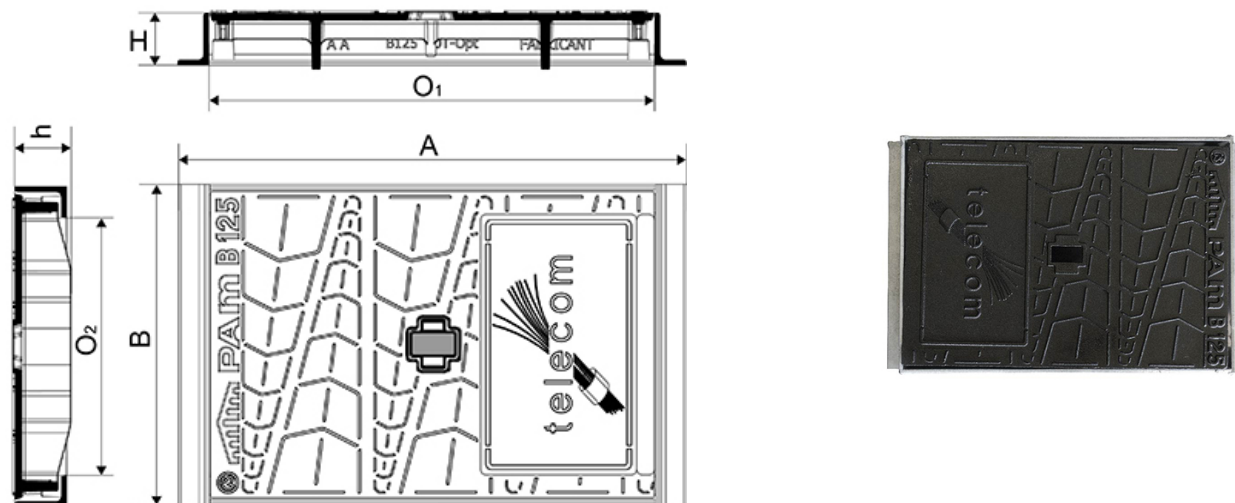

AxB	O1xO2	h	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence avec logo TELECOM	Référence sans logo
mm	mm	mm	mm	kg	kg			
488x308	428x248	50	55	13.4	8.0	5	DBL0LIGXTEL	DBL0LIGX

Matériaux et revêtements :

- Tampons 424x294mm en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Cadres en acier, galvanisé

Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Principales caractéristiques :

- Tampon optimisé.
- Tampons avec pieds d'appui fonte protégés par de patins d'insonorisation.



Note

Si vous désirez sécuriser les tampons, vous devez utiliser la gamme T-Max-i et ses kits de sécurisation.

Manutention

Soulèvement par deux personnes des tampons à l'horizontale à l'aide de marteaux décolleurs ou crochets.