NATURAL AEP DN 250 à 1000	PAM SAINT-GOBAIN	01/08/2023 **ETGRE21EXP410**

Cône (PECB) à joint Express DN250-1000

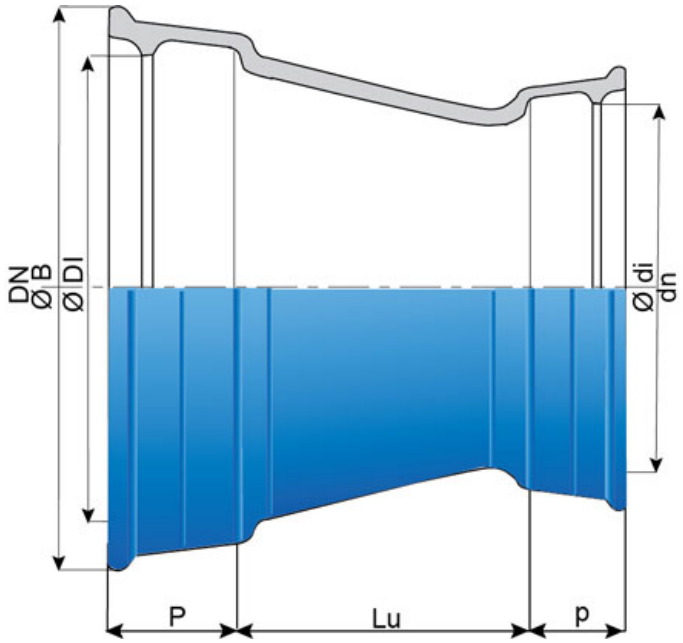

DN	Ø dn	Lu	P	Ø DI	Ø B	p	Ø di	Masse	Référence
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	
250	125	275.0	100.0	277.8	351.1	83.0	148.4	21.9	Nous consulter
250	150	225.0	100.0	277.8	351.1	86.0	174.4	21.3	Nous consulter
250	200	125.0	100.0	277.8	351.1	92.0	226.2	20.3	Nous consulter
300	150	325.0	110.0	329.8	407.5	86.0	174.4	35.1	Nous consulter
300	200	225.0	110.0	329.8	407.5	92.0	226.2	32.8	Nous consulter
300	250	125.0	110.0	329.8	407.5	100.0	277.8	29.6	Nous consulter
350	200	335.0	110.0	381.9	462.0	92.0	226.2	39.9	SEB35VE0KTT2
350	250	235.0	110.0	381.9	462.0	100.0	277.8	39.9	SEB35VE0LTT2
350	300	135.0	110.0	381.9	462.0	110.0	329.8	40.9	SEB35VE0MTT2
400	250	335.0	110.0	432.9	514.0	100.0	277.8	51.3	SEB40VE0LTT2
400	300	235.0	110.0	432.9	514.0	110.0	329.8	49.9	SEB40VE0MTT2
400	350	152.0	110.0	432.9	514.0	110.0	381.9	48.9	SEB40VE0YTT2
450	300	335.0	120.0	484.0	575.4	110.0	329.8	68.3	SEB45VE0MTT2
450	400	152.0	120.0	484.0	575.4	110.0	432.9	61.3	SEB45VE0NTT2
500	350	335.0	120.0	536.0	627.0	110.0	381.9	80.1	SEB50VE0YTT2
500	400	235.0	120.0	536.0	627.0	110.0	432.9	74.9	SEB50VE0NTT2
600	400	435.0	135.0	639.1	736.3	110.0	432.9	116.3	SEB60VE0NTT2
600	500	235.0	135.0	639.1	736.3	120.0	536.0	106.0	SEB60VE0QTT2
700	500	480.0	140.0	742.0	861.0	120.0	535.0	-	Nous consulter
700	600	267.5	140.0	742.0	861.0	135.0	638.6	-	Nous consulter
800	600	467.5	140.0	846.0	972.0	135.0	638.6	-	Nous consulter

DN	Ø dn	Lu	P	Ø DI	Ø B	p	Ø di	Masse	Référence
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	
800	700	280.0	140.0	846.0	972.0	140.0	742.0	-	Nous consulter
900	700	480.0	140.0	949.0	1080.0	140.0	742.0	-	Nous consulter
900	800	280.0	140.0	949.0	1080.0	140.0	846.0	-	Nous consulter
1000	800	480.0	140.0	1052.0	1189.0	140.0	846.0	-	Nous consulter
1000	900	280.0	140.0	1052.0	1189.0	140.0	949.0	313.0	SEC10VE0UTT

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable et irrigation
- Pour terrains corrosifs (sols marins, tourbeux, …)

Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur et extérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur (PECB), conforme à la norme EN 14901-1
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009