

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.  
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles identifiés par le logo NF, NFM ou NF FP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.  
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures faible pente (uniquement par le logo NF FP).  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

## SERVICES EDILIANS

À vos côtés tout au long du projet



### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



### Contactez votre interlocuteur EDILIANS

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

[edilians.com](http://edilians.com)

## ROMANE Sans

### UN MODÈLE HISTORIQUE, COMPATIBLE AVEC LA QUASI-TOTALITÉ DES TUILES ROMANE DU MARCHÉ

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

Réf. 110



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 16 122 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © janvier 2024 Edilians.



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable

# ROMANE Sans

Tuile à emboîtement  
grand moule fortement  
galbée

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Léguvin

**Longueur hors tout :**  
≈ 420 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 273 mm

**Largeur utile :**  
≈ 209 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 13,2 à 13,8 selon recouvrement

**Pureau :**  
de 355 mm

**Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
Au pureau moyen de 355 mm :  
2,82 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,2 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 43,2 kg (13,5 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles

**DTU :**  
40-21

**Pose :**  
Joints droits


**Emboîtement :**  
Double

**Classe de galbe :**  
G2\*


LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES  
CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

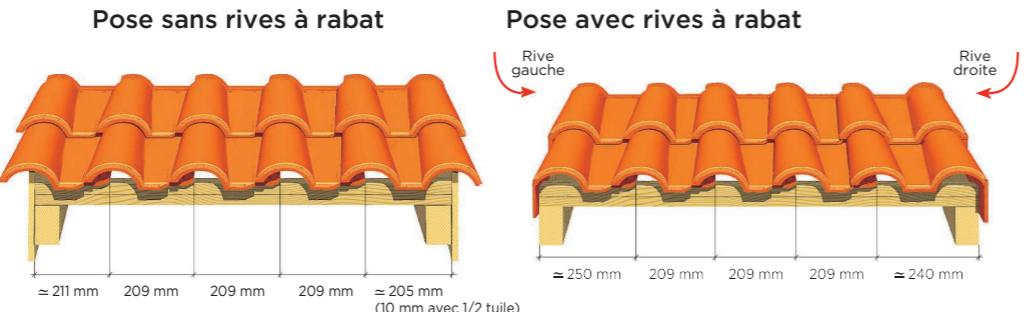



## Pose avec rives individuelles verticales

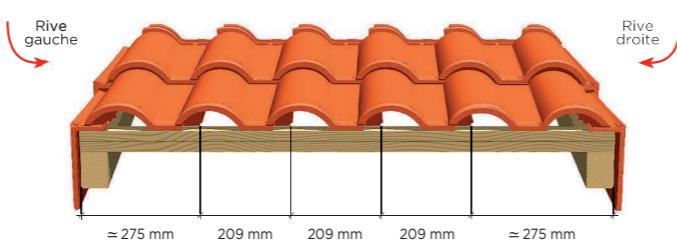


## COTATIONS

**Utilisation conseillée d'un chêneau de 330 mm**

Ces cotations sont données pour un débord de toit de 85 mm

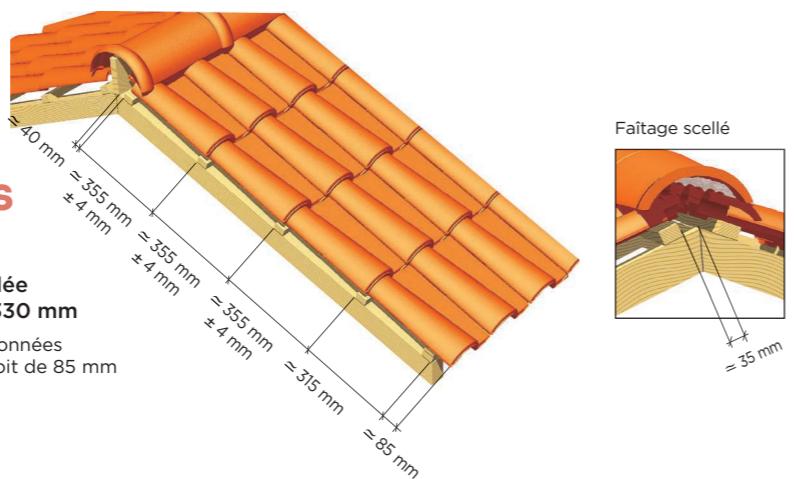

## UTILISATION DE LA SABLIÈRE

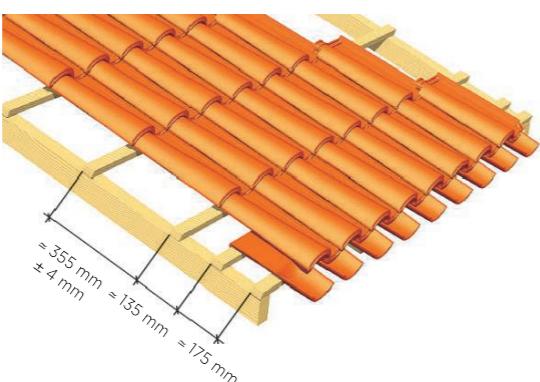

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES


(exprimé en % - extrait du DTU 40-21).  
Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.  
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.  
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Sans écran			Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%
	40%	36%	30%	43%	40%	50%



Sites	Avec écran			Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%
	34%	37%	43%			

## TUILLES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

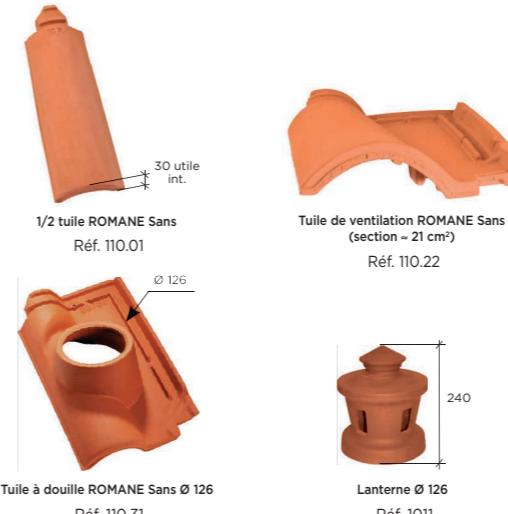

### Accessoires de rive

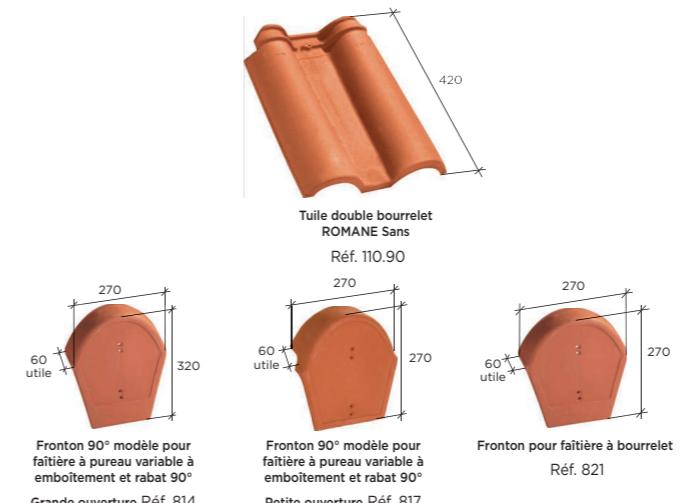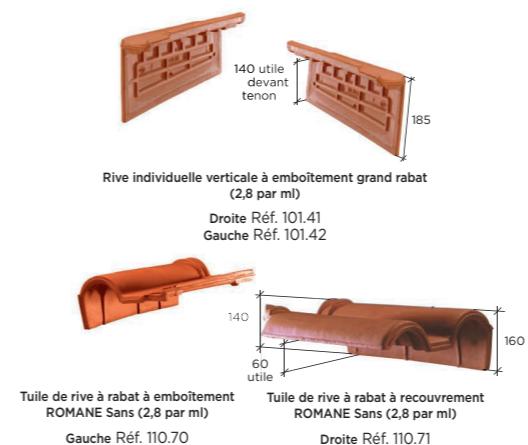

### Accessoires de faîtage

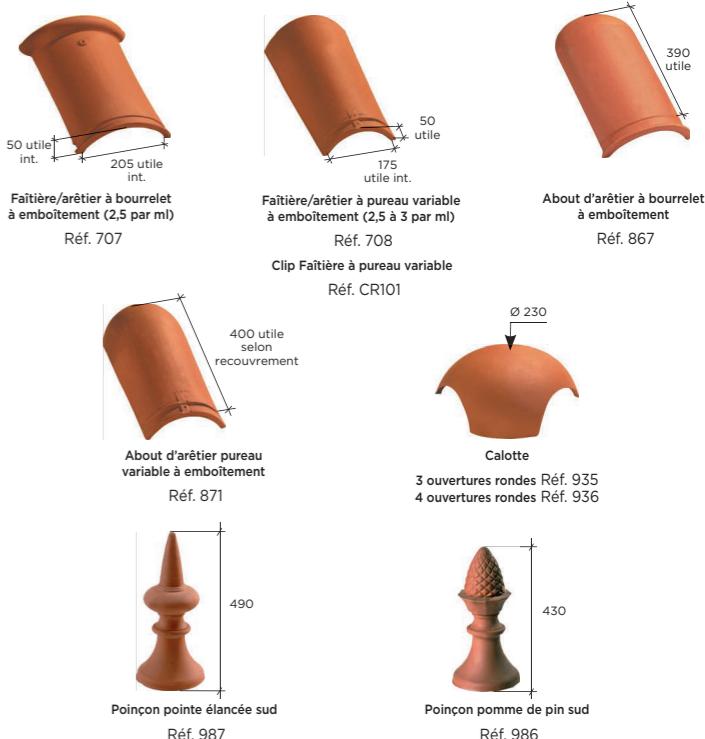

### Accessoires d'égout



### Autres produits



(1) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.