

RONDELLES

DOMAINES D'UTILISATION

- Citernes et puits.
- Sous espace vert, pas de charge lourde.



PERFORMANCES GLOBALES

+ PLUS PRODUITS

- Gamme de 3 diamètres intérieurs disponibles :
 - Ø 1 500 mm
 - Ø 2 200 mm
 - Ø 2 760 mm
- Gamme en éléments : fond, rondelle, couvercle et tampon
- Emboîtement en V
- Faible masse des éléments
- Rondelles en béton auto-plaçant (BAP)
- Classe d'exposition XA2 possible en XA3 sur demande


👍 BÉNÉFICES CLIENTS

- Garantie d'une géométrie parfaite
- Polyvalent, hauteur variable
- Étanchéité
- Facilité et sécurité dans la mise en œuvre

MANUTENTION


- Ancres de manutention.

CONDITIONS DE POSE

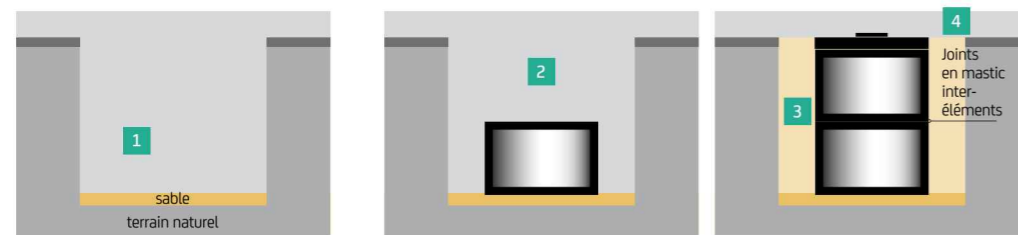


- 1 Le lit de pose doit être parfaitement dressé, compacté et ne pas comporter de point dur.
- 2 Pose de l'élément de fond.
- 3 Pose de la ou les rondelles avec mise en place du joint cordon entre les éléments.
- 4 Pose de la dalle et du tampon. Remblayage et compactage autour de la citerne.


1 Ø 1 500

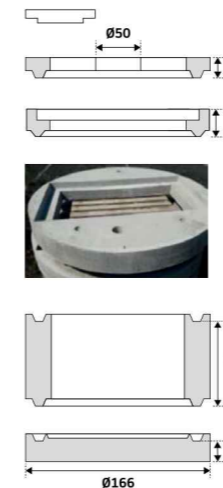


2 Ø 2 200

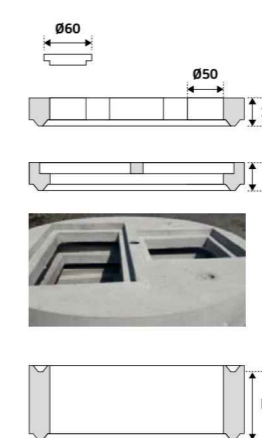

3 Ø 2 760



Emboîtement* : joint 786 - 1 cordon



*Prévoir 1 carton de 7,64 m par niveau pour les 1 500 et 2 200 et 2 pour les 2 760 (variation possible suivant le nombre d'éléments empilés).

1 RONDELLES Ø 1 500 - CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES					
Dénomination	Ø Intérieur (mm)	Hauteur utile (mm)	Épaisseur (mm)	Masse moyenne théorique (kg)	Ancres
Radier	1 500	120	-	690	3 x 1,3T
Rehausse	1 500	750	80	750	3 x 1,3T
Rehausse	1 500	1 000	80	980	3 x 1,3T
Rehausse	1 500	1 250	80	1 260	3 x 1,3T
Rehausse	1 500	200	-	930	3 x 1,3T
Dalle CM110	-	80	-	380	3 x 1,3T
Couvercle Td500	-	-	-	135	2 x 1,3T
Portion couvercle	-	80	-	20	-
Tampon D500	-	1 660	705	705	3 x 2,5T

2 RONDELLES Ø 2 200 - CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES					
Dénomination	Ø Intérieur (mm)	Hauteur utile (mm)	Épaisseur (mm)	Masse moyenne théorique (kg)	Ancres
Radier	2 200	200	-	1 740	3 x 2,5T
Rehausse	2 200	750	100	1 360	3 x 2,5T
Rehausse	2 200	1 000	100	1 810	3 x 2,5T
Rehausse	2 200	1 250	100	2 169	3 x 2,5T
Dalle CM111	2 200	200	-	1 525	3 x 2,5T
Couvercle 3 trous D500	2 200	120	-	1 235	3 x 2,5T
Tampon D500	-	80	-	20	-
Dalle sans emboîtement 1T 860/600**	2 200	200	-	2 180	3 x 2,5T

3 RONDELLES Ø 2 760 - CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES					
Dénomination	Ø Intérieur (mm)	Hauteur utile (mm)	Épaisseur (mm)	Masse moyenne théorique (kg)	Ancres
Radier	2 760	200	-	2 405	4 x 2,5T
Rehausse	2 760	750	120	2 130	3 x 2,5T
Rehausse	2 760	1 000	120	2 838	3 x 2,5T
Portion couvercle	-	150	-	995	2 x 2,5T
Dallete (tampon) 89x50***	-	70	-	54	-

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.

** Sur demande tampon fonte pour voirie légère.

*** Pour fermeture complète 6 tampons sont nécessaires