
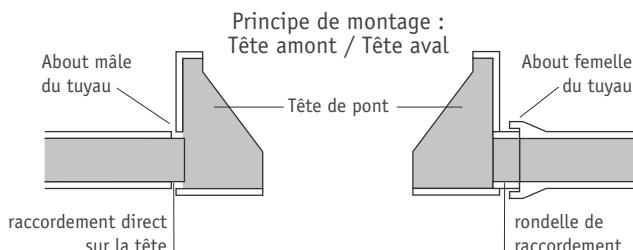
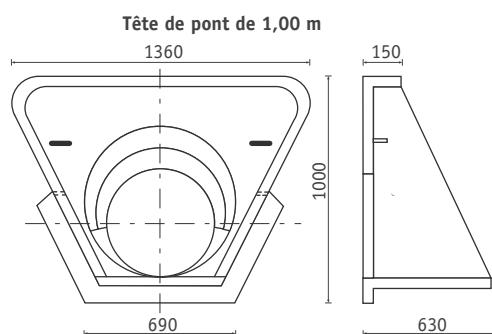

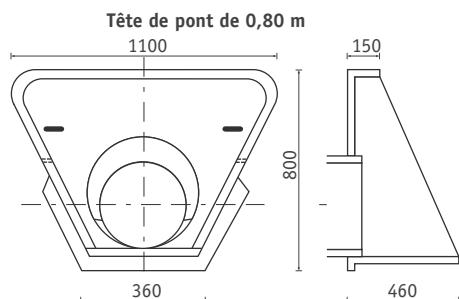
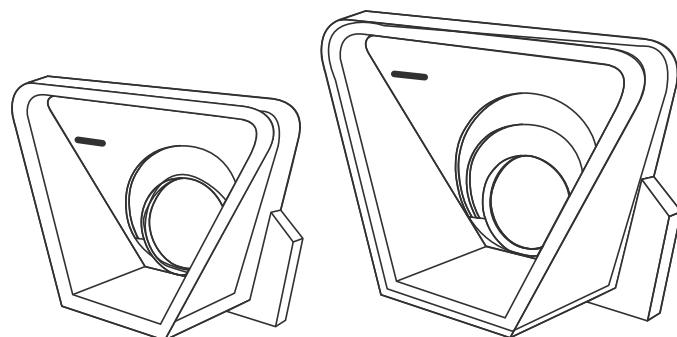


TÊTES DE PONT

0,60 m - 0,80 m - 1,00 m

Raccordement de canalisation tous matériaux (béton, plastique, etc.), Ø 300 à 500 mm.
 - Économie : 3 à 4 fois moins cher que le même ouvrage coulé in situ.
 - Gain de temps : délais raccourcis de 80% par rapport au même ouvrage coulé in situ.
 - Emboîtement simple : la partie mâle du tuyau s'emboutit dans la tête, alors que la partie femelle reçoit une rondelle de raccordement en béton (longueur : 20 cm).

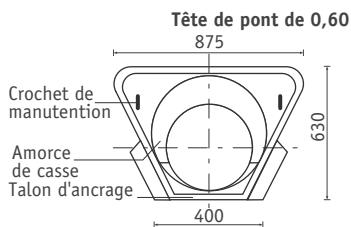

CODE	TYPE	POIDS	Ø PRÉPERÇAGES	Ø BRANCHEMENTS TUYAU (intérieur)	
				Mâle	Femelle
36060	0,60	80 kg	390/510	Ø200 à Ø300	Ø200 à Ø400*
36080	0,80	200 kg	380/510	Ø300 à Ø400	Ø300* à Ø400*
36100	1,00	250 kg	400/505/655	Ø200 à Ø400	Ø200 à Ø500*

*avec rondelle de raccordement

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Février 2023

MONTMÉLIAN (73)

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX (38)

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY (71)

Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER (39)

Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

MUR-SUR-ALLIER (63)

Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30