



## DISPOSITIF DE FERMETURE

Classe D400  
NF P98-050-2

# K1C CT4S.1 D400 NF362

Fonte EN GJS 500-7  
ISO 1083 /  
EN1563

## D'OUVRAGE SOUTERRAIN DE TELECOMMUNICATION

### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :
  - ☞ Couverture : Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
  - ☞ Cadre : Acier laminé suivant ISO630.
- **Force de contrôle** :
  - ☞ 400 kN selon NF P98-050-2. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s)** :
  - Couvercle(s) ou Grille(s) : Peinture hydrosoluble noire.
  - Cadre : galvanisé à chaud.
- **Certification Produit** :
  - Marque NF- Fermeture d'Ouvrage Souterrain d'Hebergement de Réseaux Secs. Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-362, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



### PARTICULARITES :


- **Masse(s)** :
  - Du couvercle : 41,70kg.
  - Total du dispositif : 118,406kg.
- **Aspect de surface** :
  - Couvercle à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.
- **Type cadre** :
  - Rectangulaire monobloc soudé.
- **Pression d'appui du cadre** :
  - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit** :
  - ☞ Assises tripodes.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre** :
  - ☞ profondeur d'emboîtement :  $e = 70 \text{ mm}$ .

### MANIPULATION :

Extraction des couvercles à l'horizontale avec les marteaux décolleurs ou crochets à poignées insérés en opposition.  
Fermeture à l'aide de crochets à poignées code 517082.(voir mode opératoire)

### OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.  
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

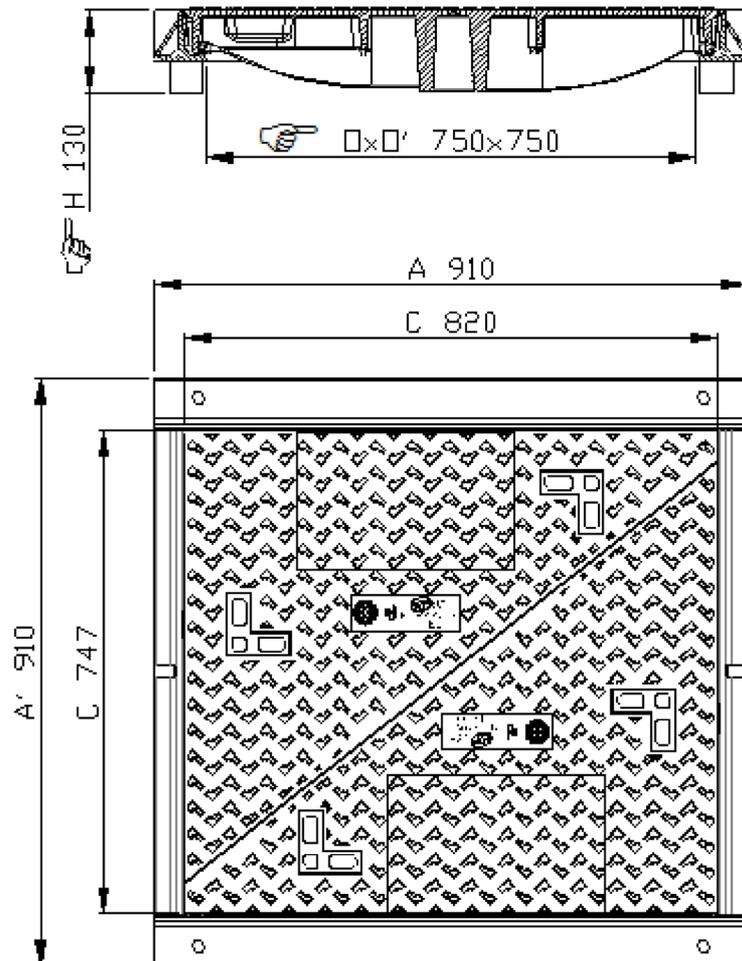

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constituants du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL :**  
Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
  
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001  
  
ejco.com

**N° Fiche : FT\_522740**  
**Date MàJ : 16.11.2021**  
**Edité : 18.11.2021**